



三相誘導電動機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT (kW)	形 TYPE	式 FORM	定 格 RATING	電 圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極 数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質 量 MASS (kg)
37kW	TFD	DR	40%ED	200,400 220,440V	50/60Hz	1000/ 1200rpm	6P	B/F	

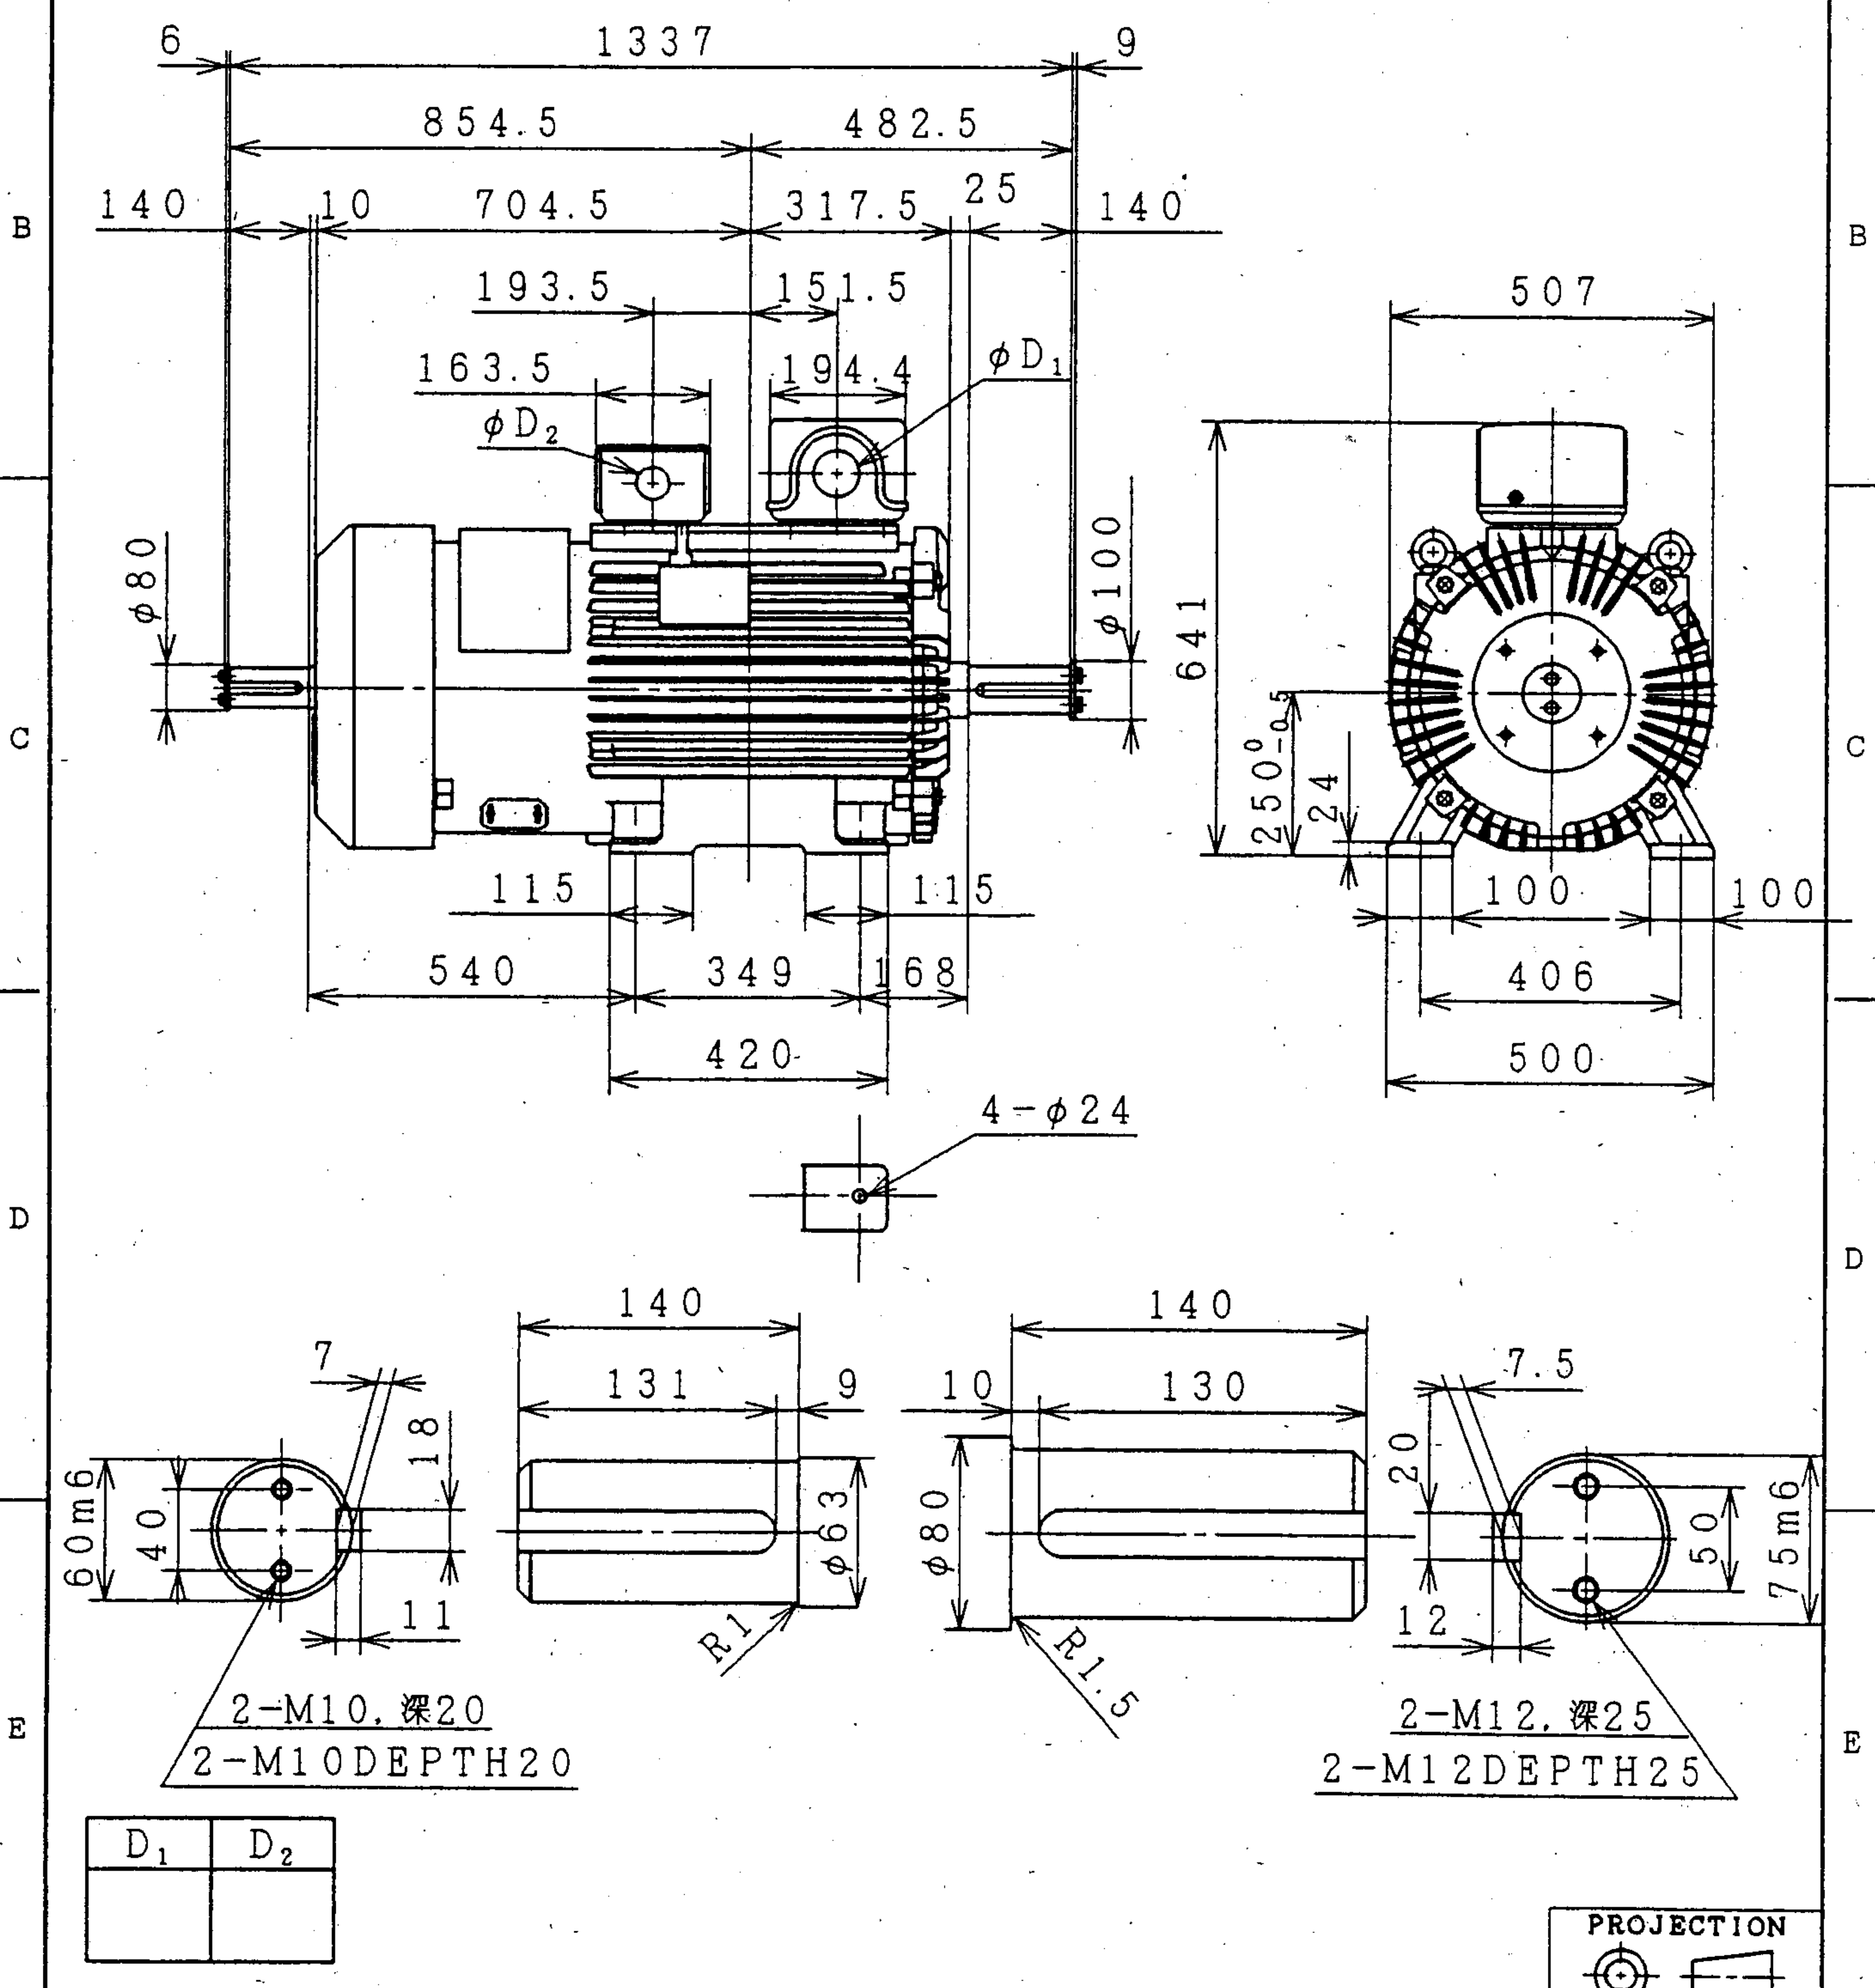

D ₁	D ₂

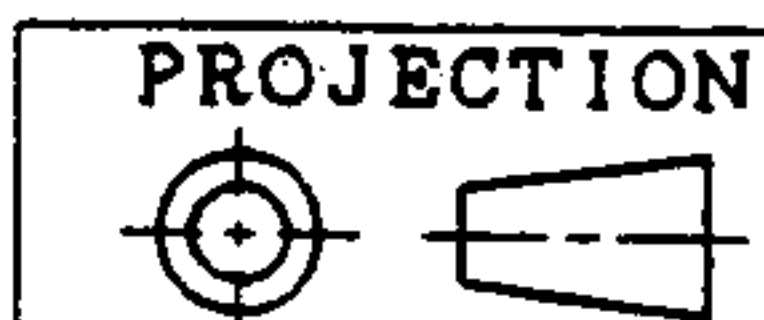

用途 USE _____ 付属品 ACCESSORY _____

備考 NOTICE _____

御注文主 CUSTOMER _____ 殿	数量 QTY. _____	受注番号 ORDER No. _____	作業番号 WORK No. _____	REV. 1
-----------------------	---------------	----------------------	---------------------	--------

	DWN. Y. JOHJIMA	JUN-06-2000	寸 法 ☑ DIMENSIONS	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	NARASHINO WORKS DWG. No. 3244R839844	SH.
	CHKD. Y. JOHJIMA	JUN-06-2000				
	APPD. K. KODAMA	JUN-06-2000				
枠 番 FRAME SIZE RTFOB-250M						