


1 1] 入力端子台「R, S, T, FG」

本装置に電源を供給するための端子台です。安全のため、FG端子（接地）は必ず使用して下さい。

1 2] 出力端子台「U, V, W」


本装置の3φ出力を取り出すための端子台です。

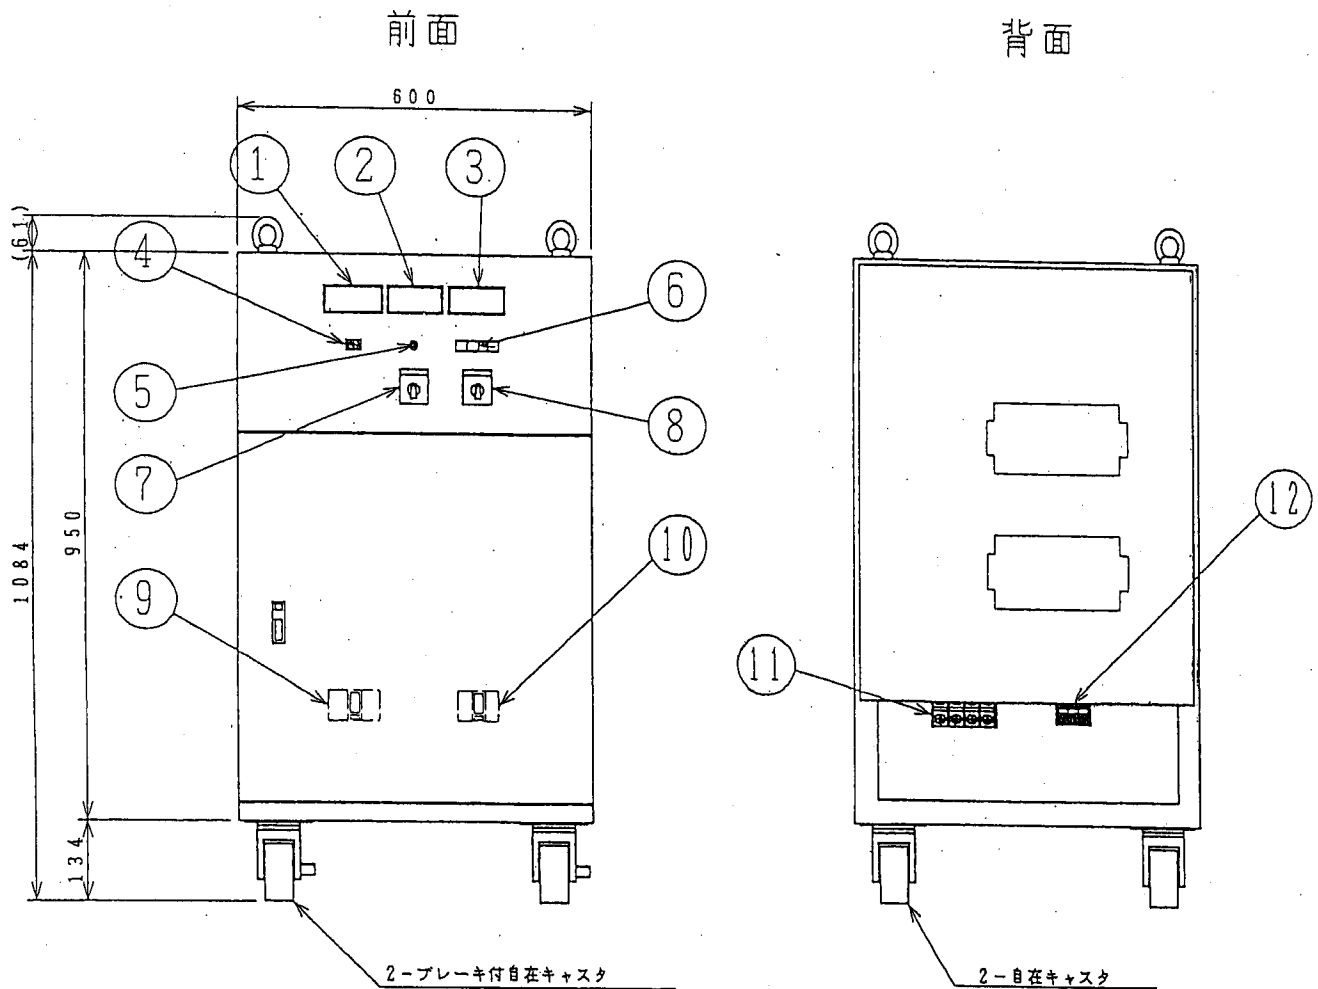

出力端子台「U, V, W」には、最大3φ3W200V電圧が出力されます。
電流は最大43.3A流れますので、この電流に十分余裕のある線をご使用下さい。

各端子台の接続が終わりましたら、再度ビスのゆるみがないか確認して下さい。
ビスがゆるいと、端子台と圧着端子間で発熱し火災の原因になります。

入力端子台

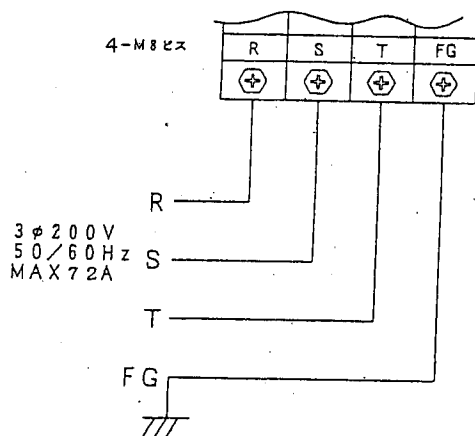

出力端子台

