


3φ 3W 3000V級 50Hz

特記事項

- ・高圧リアクトル起動盤の絶縁階級は3Bとする。
- ・モーターリレー出荷時設定値。

モーターリレー (2E) 整定値 SE-K1N				
整定電流値 (A)	電流目盛値	ステッカー $N_L$ (目盛倍率)	時間目盛値	時間目盛倍率
3.9A (実電流換算値58.8A)	7.8	x0.5	10	x1

- ・モーターリレー及びタイマーの設定値は出荷時の値です。  
電動機の特성에応じて調節してご使用下さい。

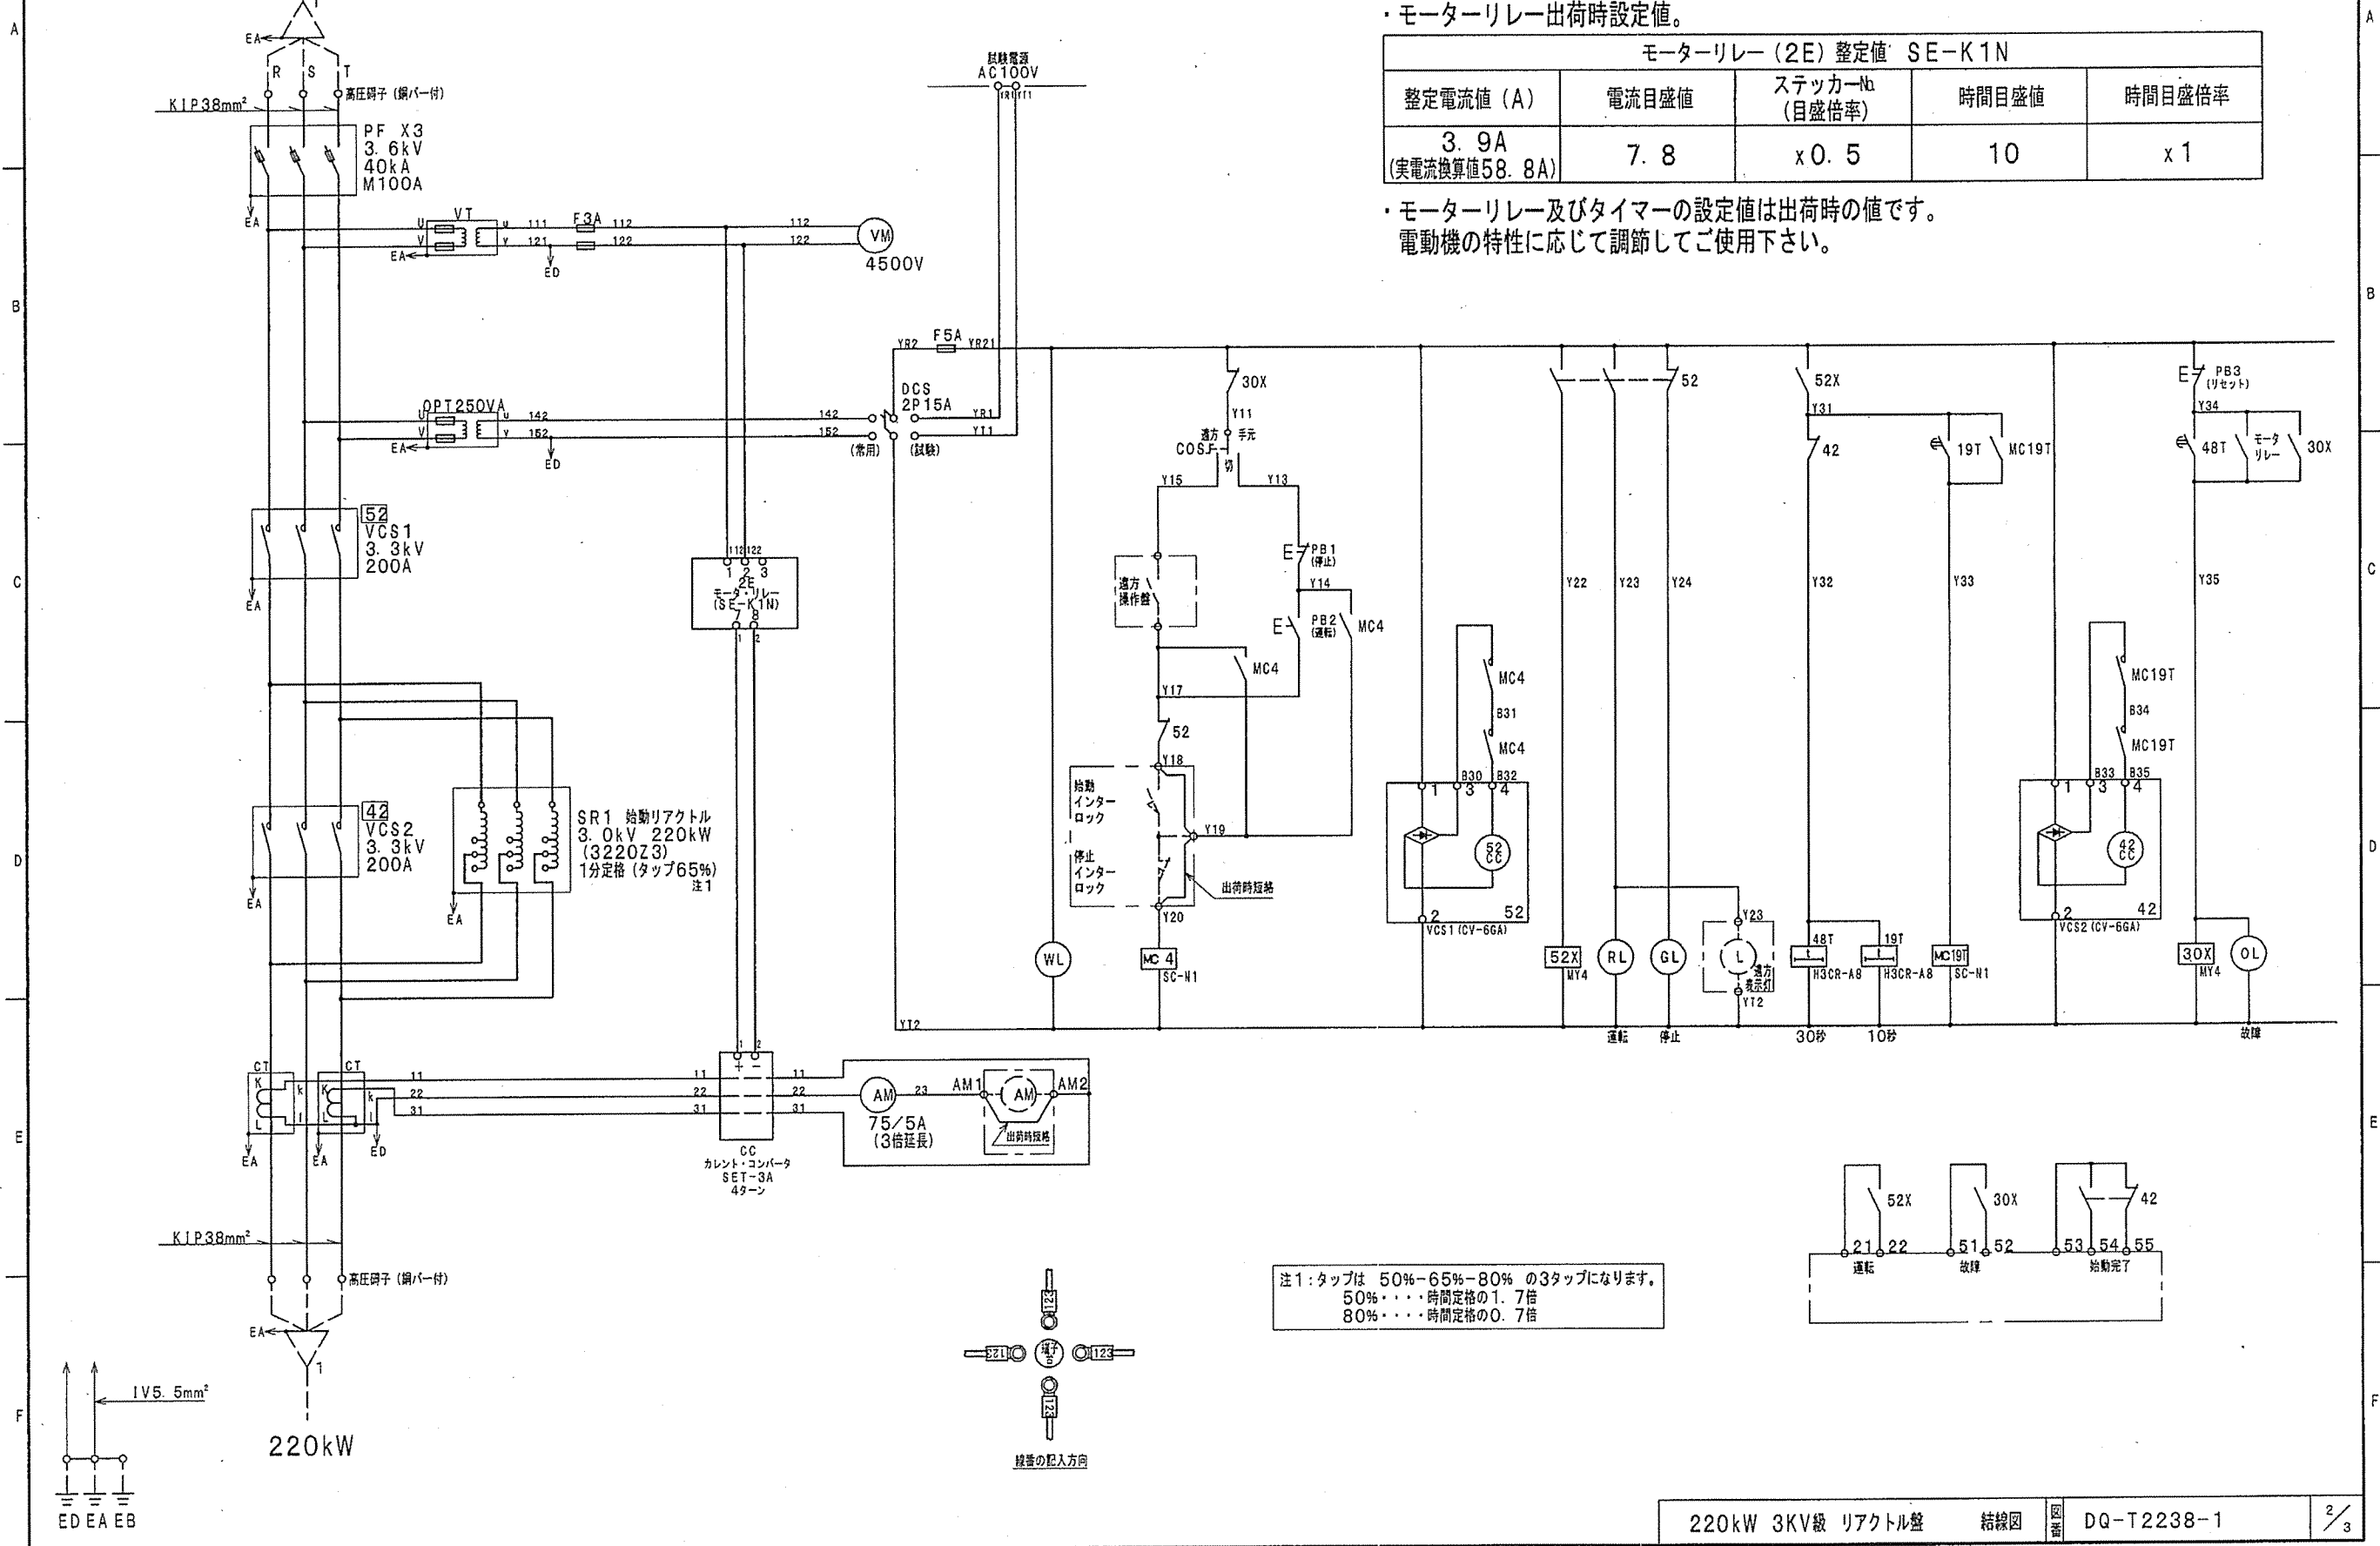

注1: タップは 50%-65%-80% の3タップになります。  
 50%・・・時間定格の1.7倍  
 80%・・・時間定格の0.7倍

