


3Φ3W 3000V_線 50Hz

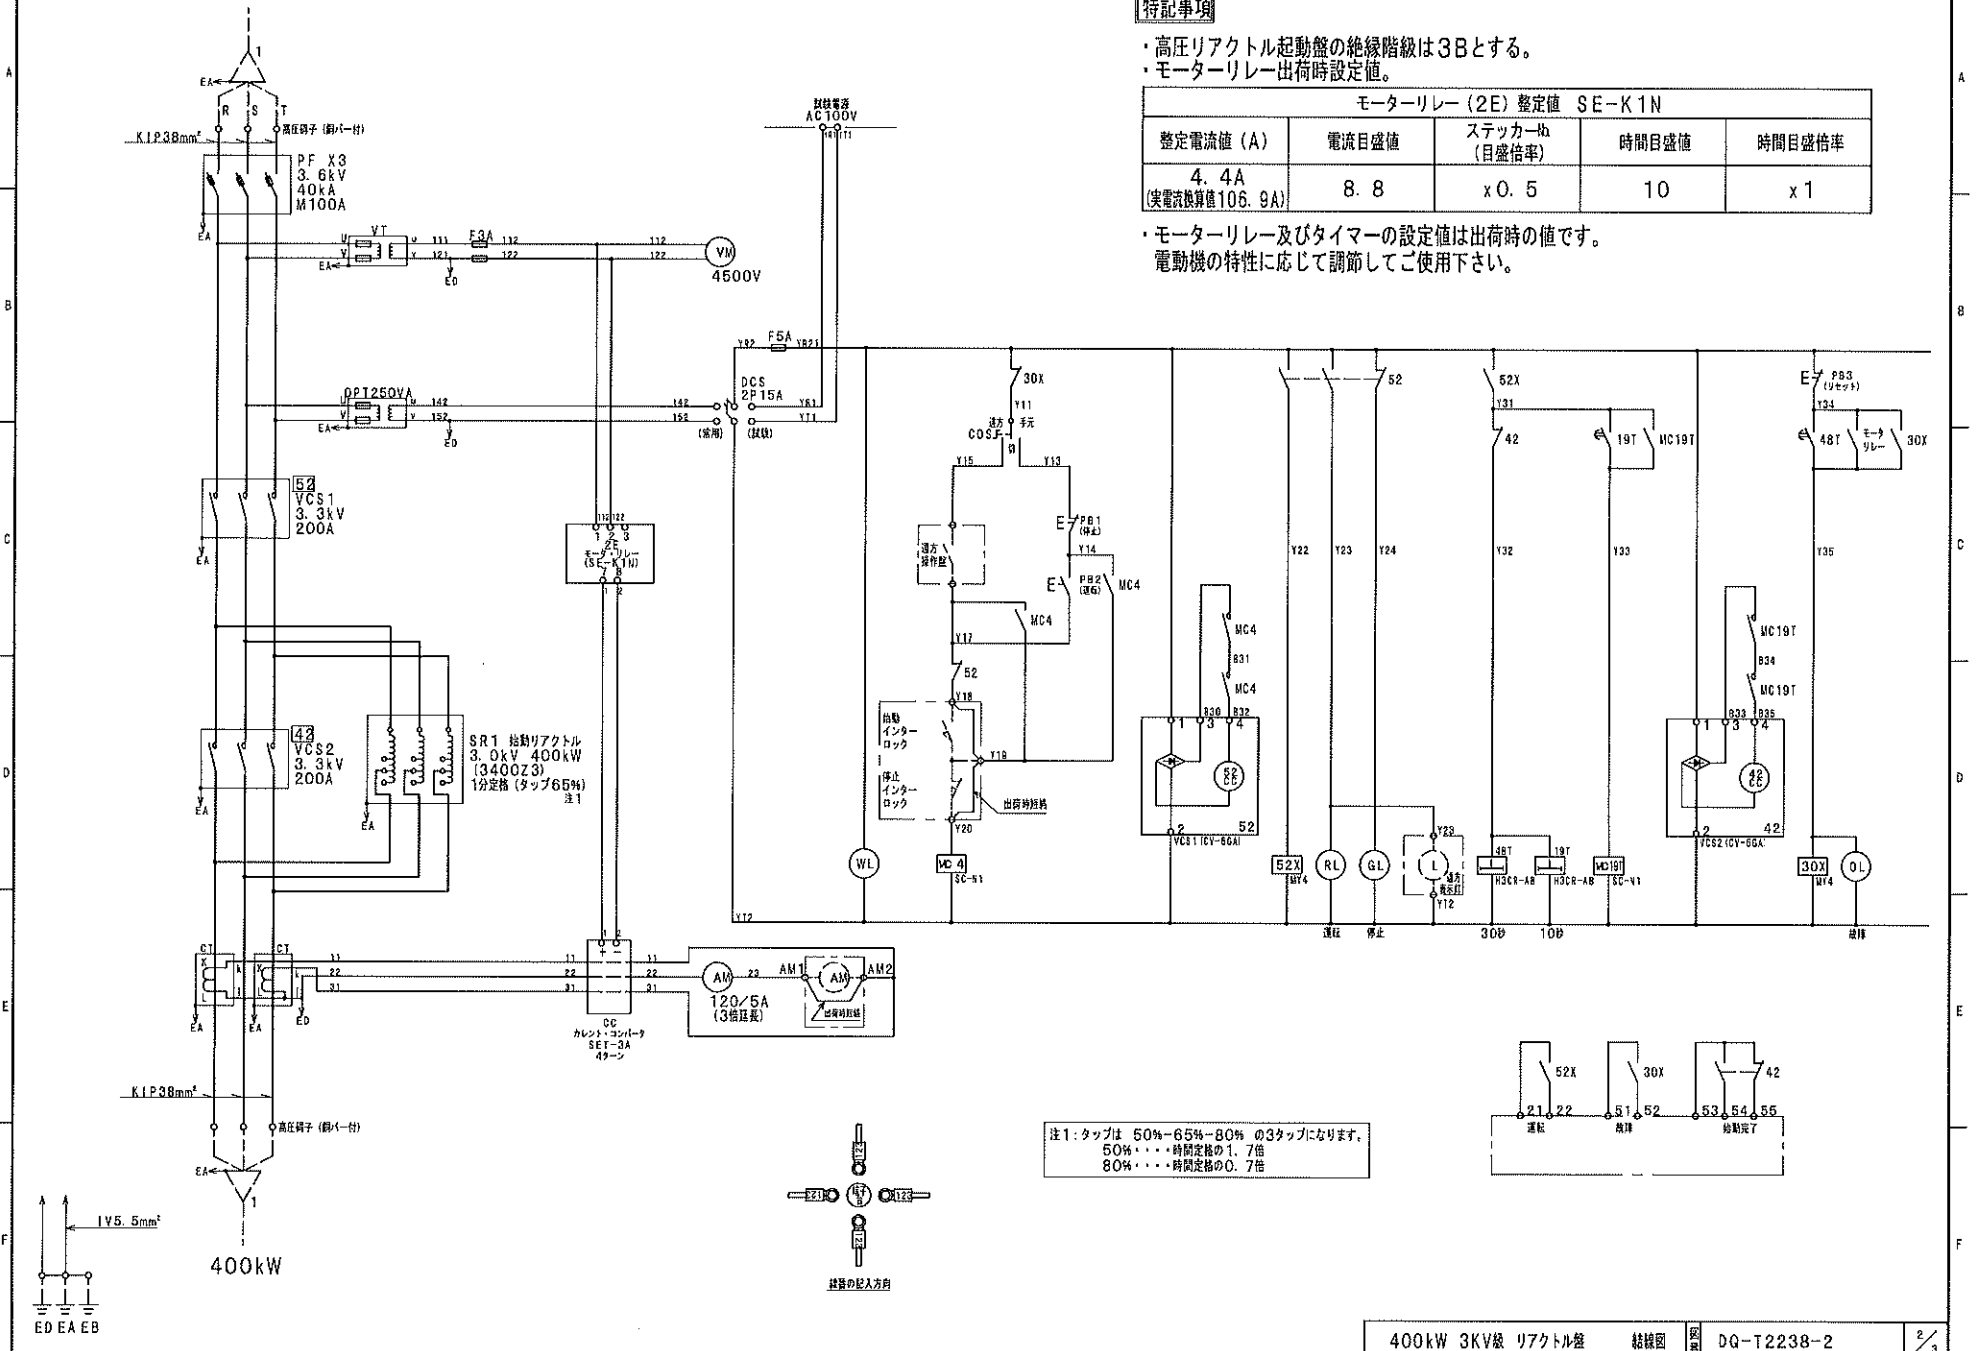

特記事項

- ・高圧リアクトル起動盤の絶縁階級は3Bとする。
- ・モーターリレー出荷時設定値。

モーターリレー (2E) 整定値 SE-K1N				
整定電流値 (A)	電流目盛値	ステッカー _{th} (目盛倍率)	時間目盛値	時間目盛倍率
4.4A (実電流換算値 106.9A)	8.8	x 0.5	10	x 1

- ・モーターリレー及びタイマーの設定値は出荷時の値です。
- 電動機の特性に応じて調節して下さい。

注1: タップは 50%-65%-80% の3タップになります。
 50%・・・時間定値の1.7倍
 80%・・・時間定値の0.7倍

