


外形寸法
 Outline dimensions

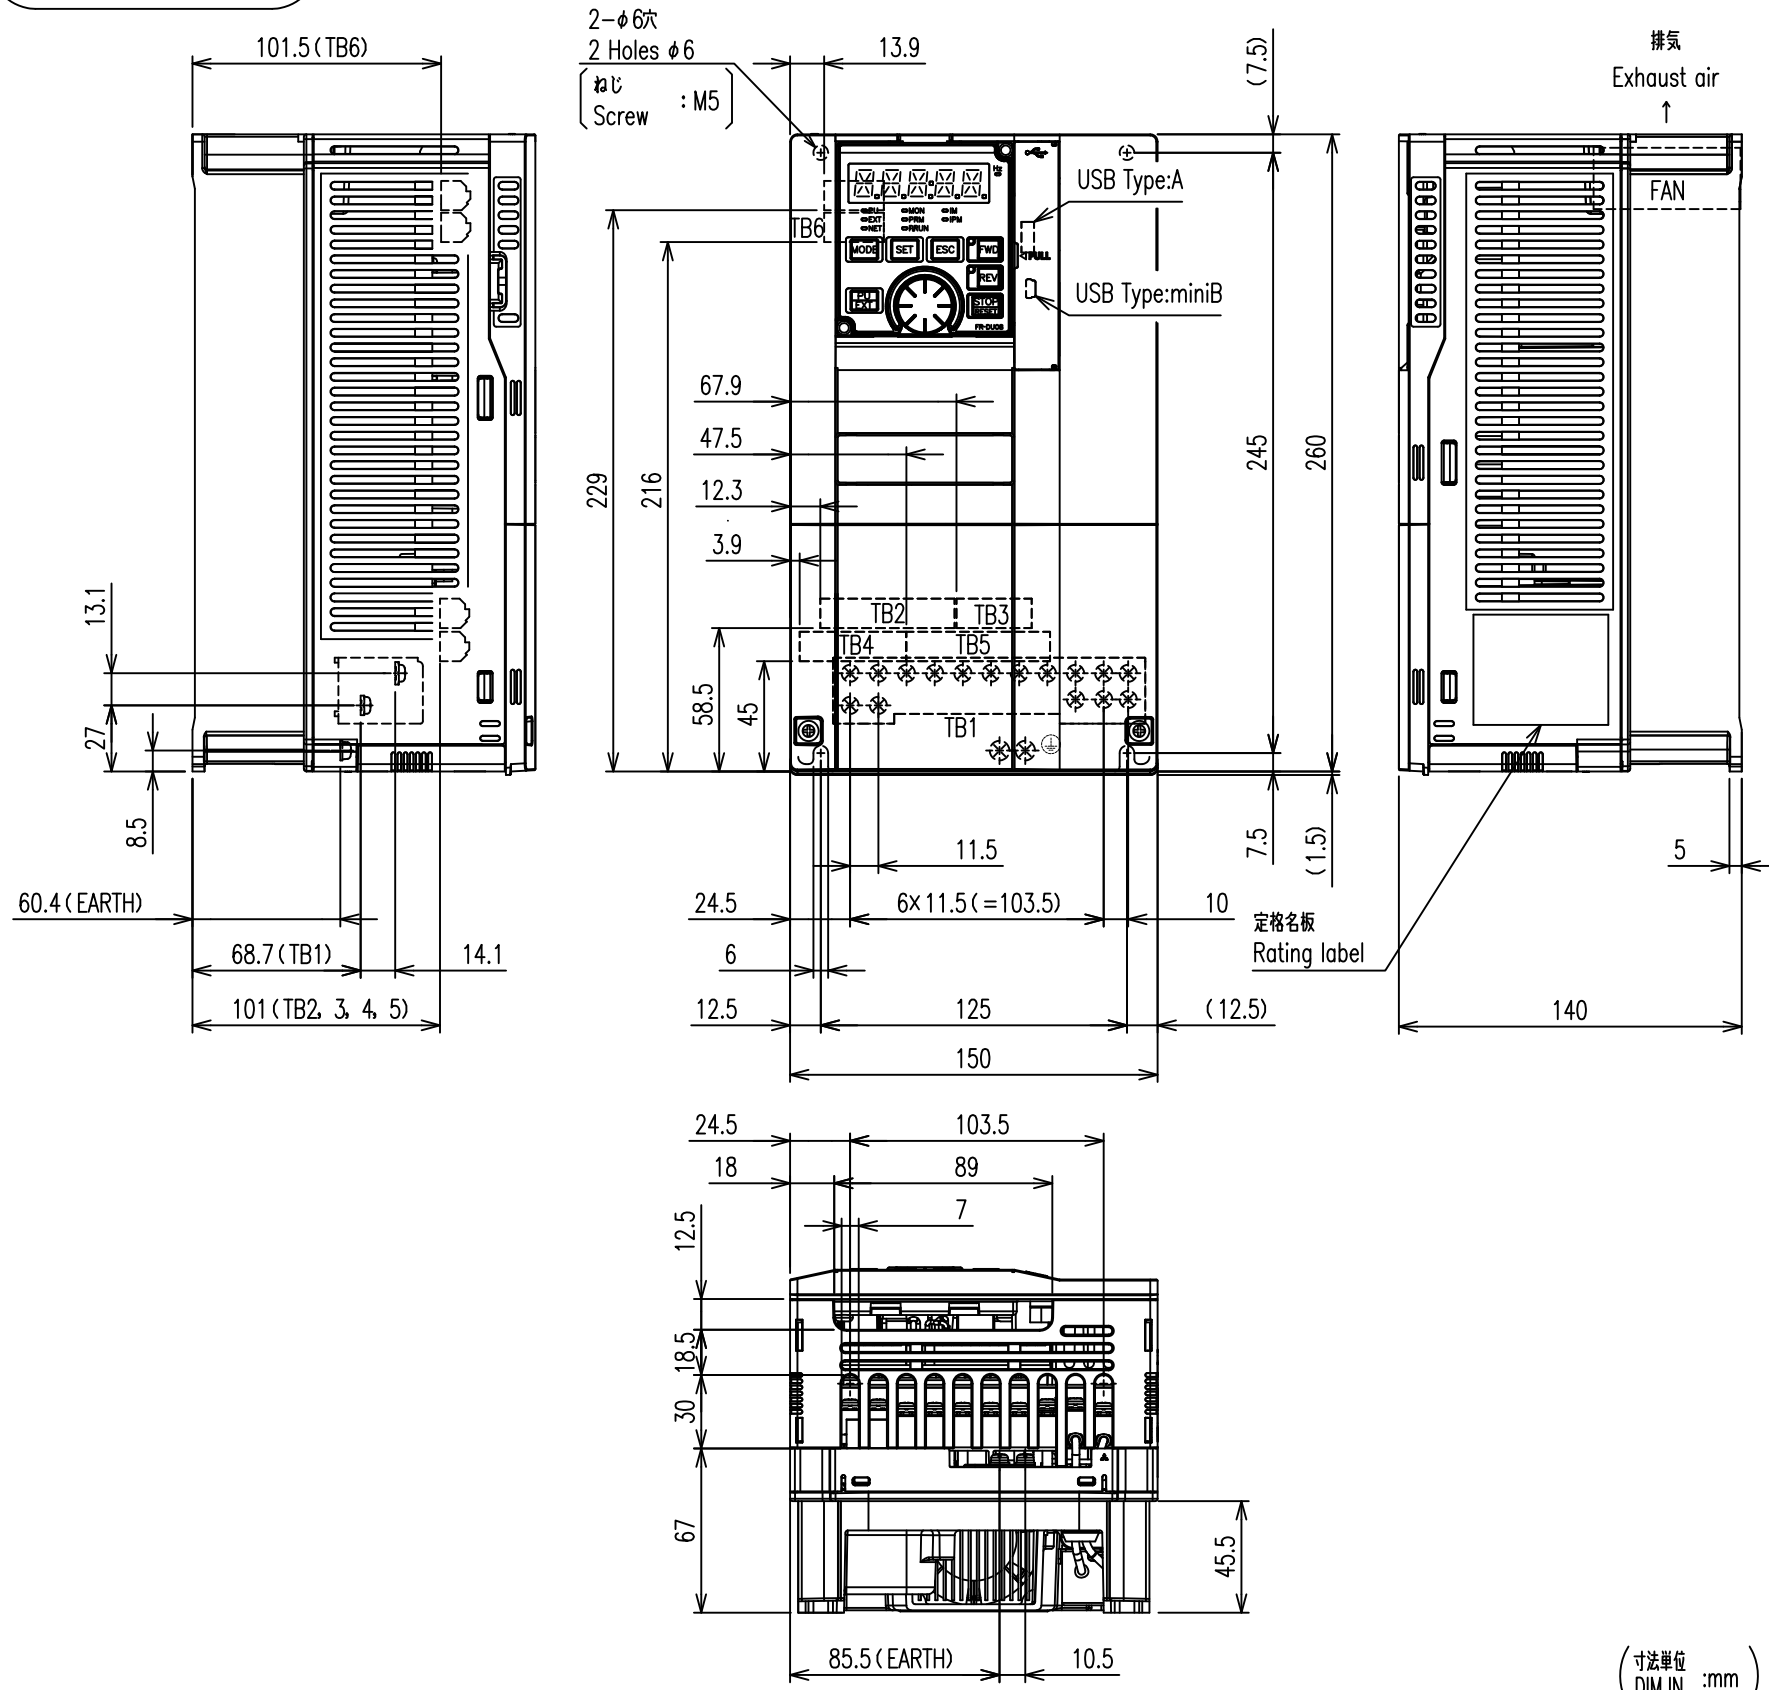

端子配列
 Terminal arrangement

TB6

VCC	GND	TX01+	TX01-	RX01+	RX01-
VCC	GND	TX02+	TX02-	RX02+	RX02-

TB2

2	5	4	1	F/C	+24	SD	So	SOC	SD	SIC	S1	S2	PC
---	---	---	---	-----	-----	----	----	-----	----	-----	----	----	----

TB3

A1	B1	C1	A2	B2	C2
----	----	----	----	----	----

TB4

AM	5	10E	10	SE	SE	RUN	SU	IPF	OL	FU
----	---	-----	----	----	----	-----	----	-----	----	----

TB5

PC	RL	RM	RH	RT	AU	STP	MRS	RES	SD	SD	STF	STR	JOG	CS
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	----

TB1


R/L1	S/L2	T/L3	U	V	W	N-	P1	P/+	PR	⊗
R1/L11	S1/L21							⊗	PX	⊗

端子ねじサイズ
 Terminal screw size

TB1	TB2, 3, 4, 5, 6	⊕
M4	-	M4

TB2, 3, 4, 5, 6: スプリングクランプ端子台
 Spring clamp terminal block
 電線サイズ 0.3~0.75mm²
 Wire size AWG 22~18

操作パネルキー配列
 OPERATION PANEL key arrangement

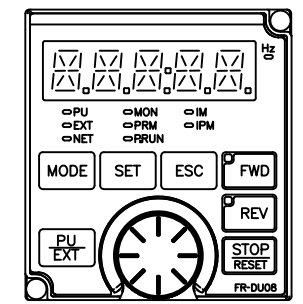

質量
 Mass

3.3kg