
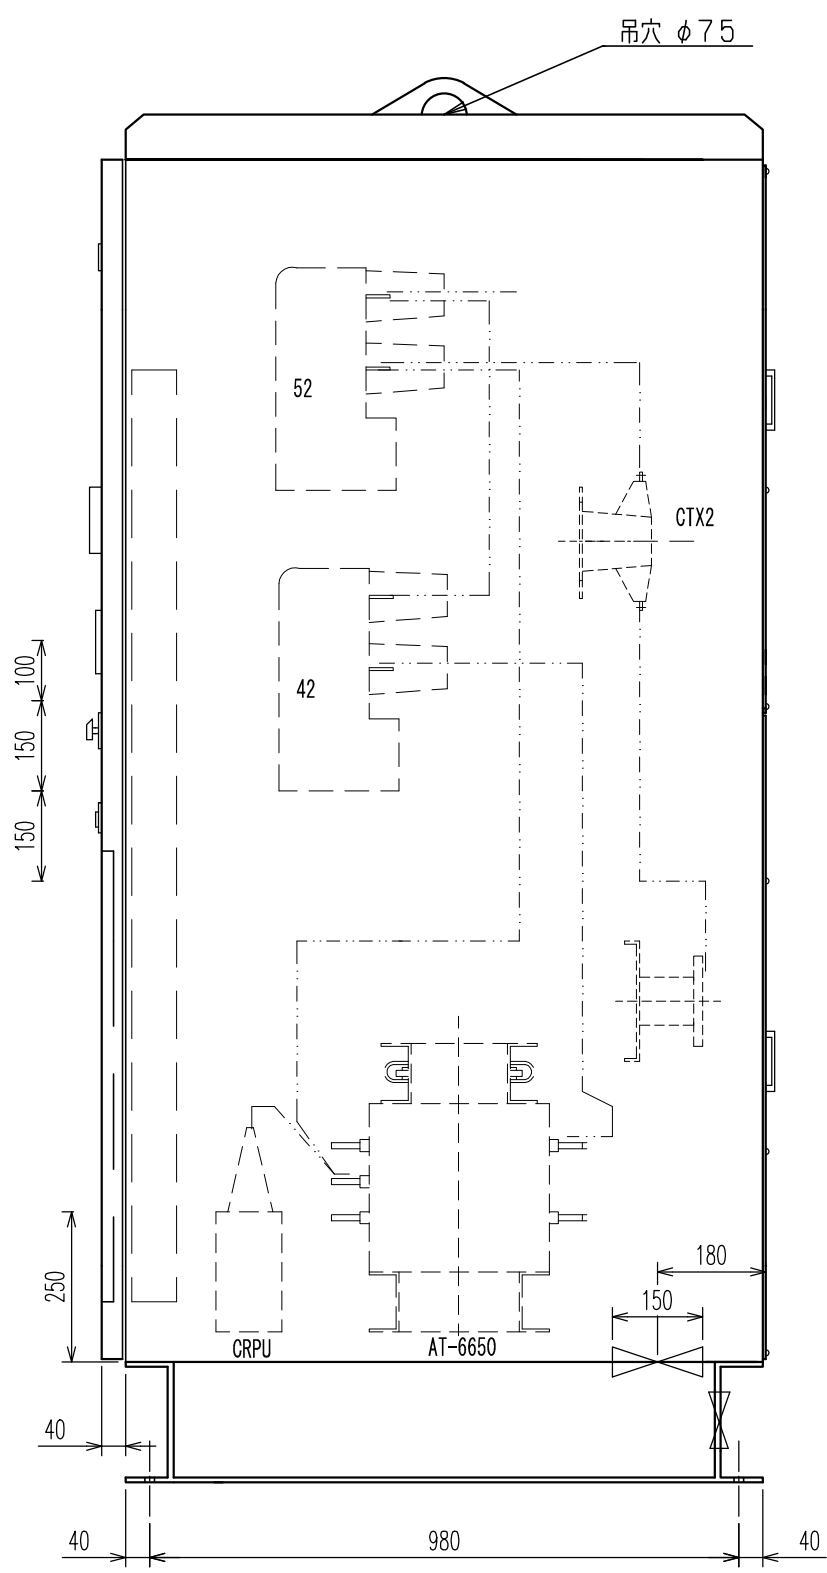


NP1	主銘板
650kW 6600V コンドルファ始動盤	

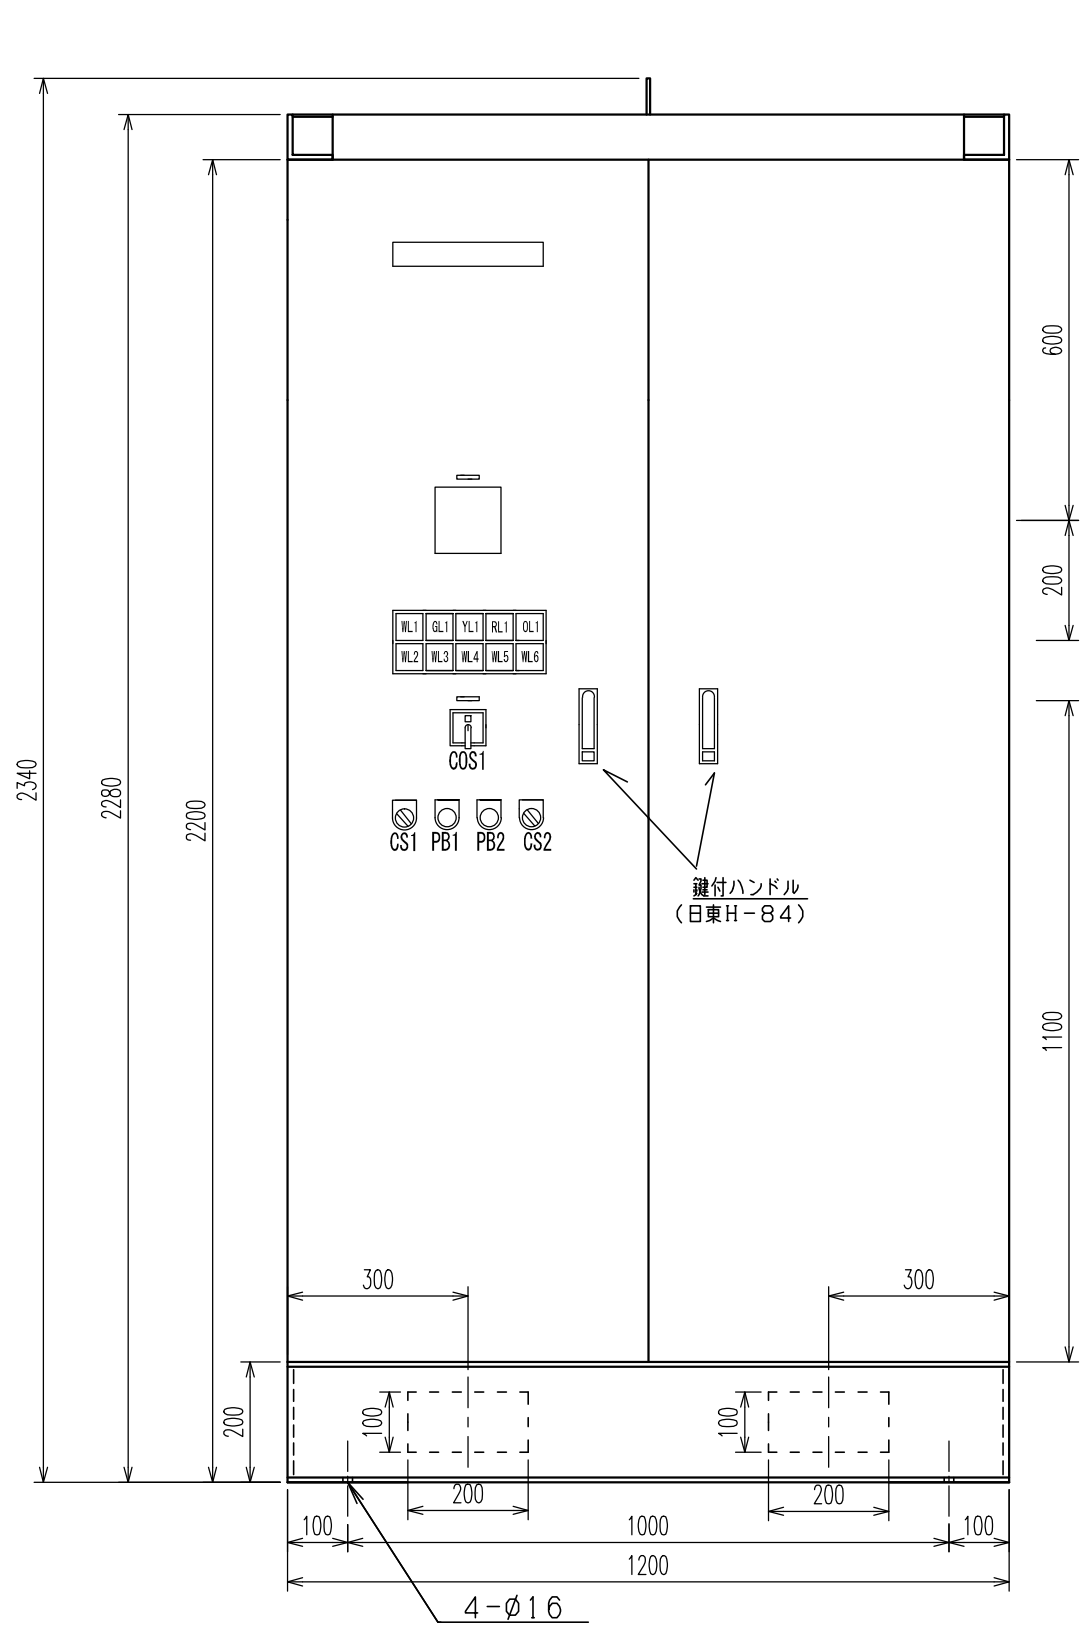

集合表示灯	
	記入文字
WL1	電源
GL1	停止
YL1	始動
RL1	運転
OL1	故障
WL2	モータ電流 15~20A
WL3	モータ電流 20~30A
WL4	モータ電流 30~40A
WL5	モータ電流 40~60A
WL6	モータ電流 60~75A

WL1	GL1	YL1	RL1	OL1
WL2	WL3	WL4	WL5	WL6

NP2	マルチメータ
NP3	モータ電流選択
	30~40A
COS1	20~30A 40~60A 15~20A 60~75A
PB1	運転
PB2	停止
CS1	手元 遠方
CS2	CT 2次側短絡 切 入

塗装色	マンセル番号
外面	5Y7/1
内面	"

屋内自立形	閉鎖防塵構造
鋼板製	板厚 2.3t
後面鋼板	3分割ビス止め
底板付	
概略重量	960kg

チャンネルは 200×90×8.0を使用

記号	変更記事	日付	承認	検図	製図	単位	日付	件名	品名	製番
△					大塚	mm	17.05.09	殿	650kW 6600V コンドルファ始動盤	機番
△						尺度	NTS	奥村電機株式会社 OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD.	図名	SHT.NO
△					17.05.09				外形図	04