

Specifications 仕様		
	High Duty	Low Duty
Type 形式	FRN18.5G1S-4#	
Applicable motor rating 標準適用電動機	18.5kW	22kW
Source (Input) Ratings 電源定格	Phase 相数	3PH
	Voltage 定格電圧	380-480V
	Frequency 周波数	50/60Hz
	Current 定格電流	52.3A / 60.6A
Output Ratings 出力定格	Phase 相数	3PH
	Capacity 定格容量	29kVA / 33kVA
	Voltage 定格電圧	380-480V
	Range of Frequency 周波数制御範囲	0.1-500Hz / 0.1-120Hz
Current 定格電流	39A / 45A	
Overload capability 過負荷定格	150%-1min / 200%-3.0sec	120%-1min
Degree of capability 保護構造	IP20	
Weight 質量	approx. 9.5kg	

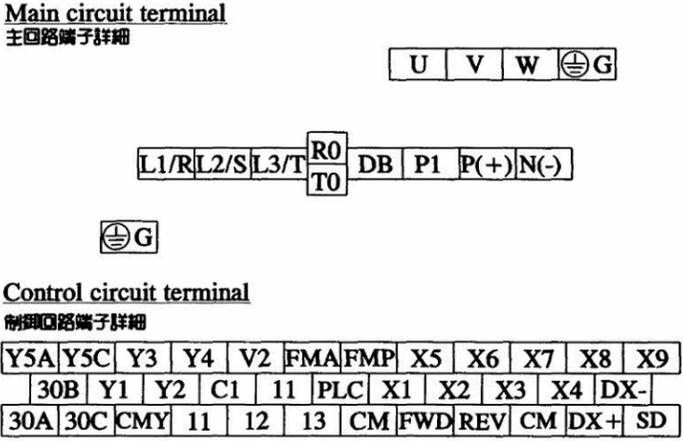


Table 1 表1

Destination/Manual 仕向先/取扱説明書	Code コード
Japan, Korea/Japanese 日本、韓国/日本語	J
Taiwan/English 台湾/英語	T

Note: (#) in Type line replaces any of destination codes listed in Table 1.
 注) 形式の#には表1の仕向先コードが入ります。

DIMENSIONS IN mm

Fuji Electric Co., Ltd.	REF.	TITLE	External Dimensions	DWG. CODE	a
			外形図		
			FRN18.5G1S-4#	DWG. NO.	SA493523