


外形寸法  
Outline dimensions

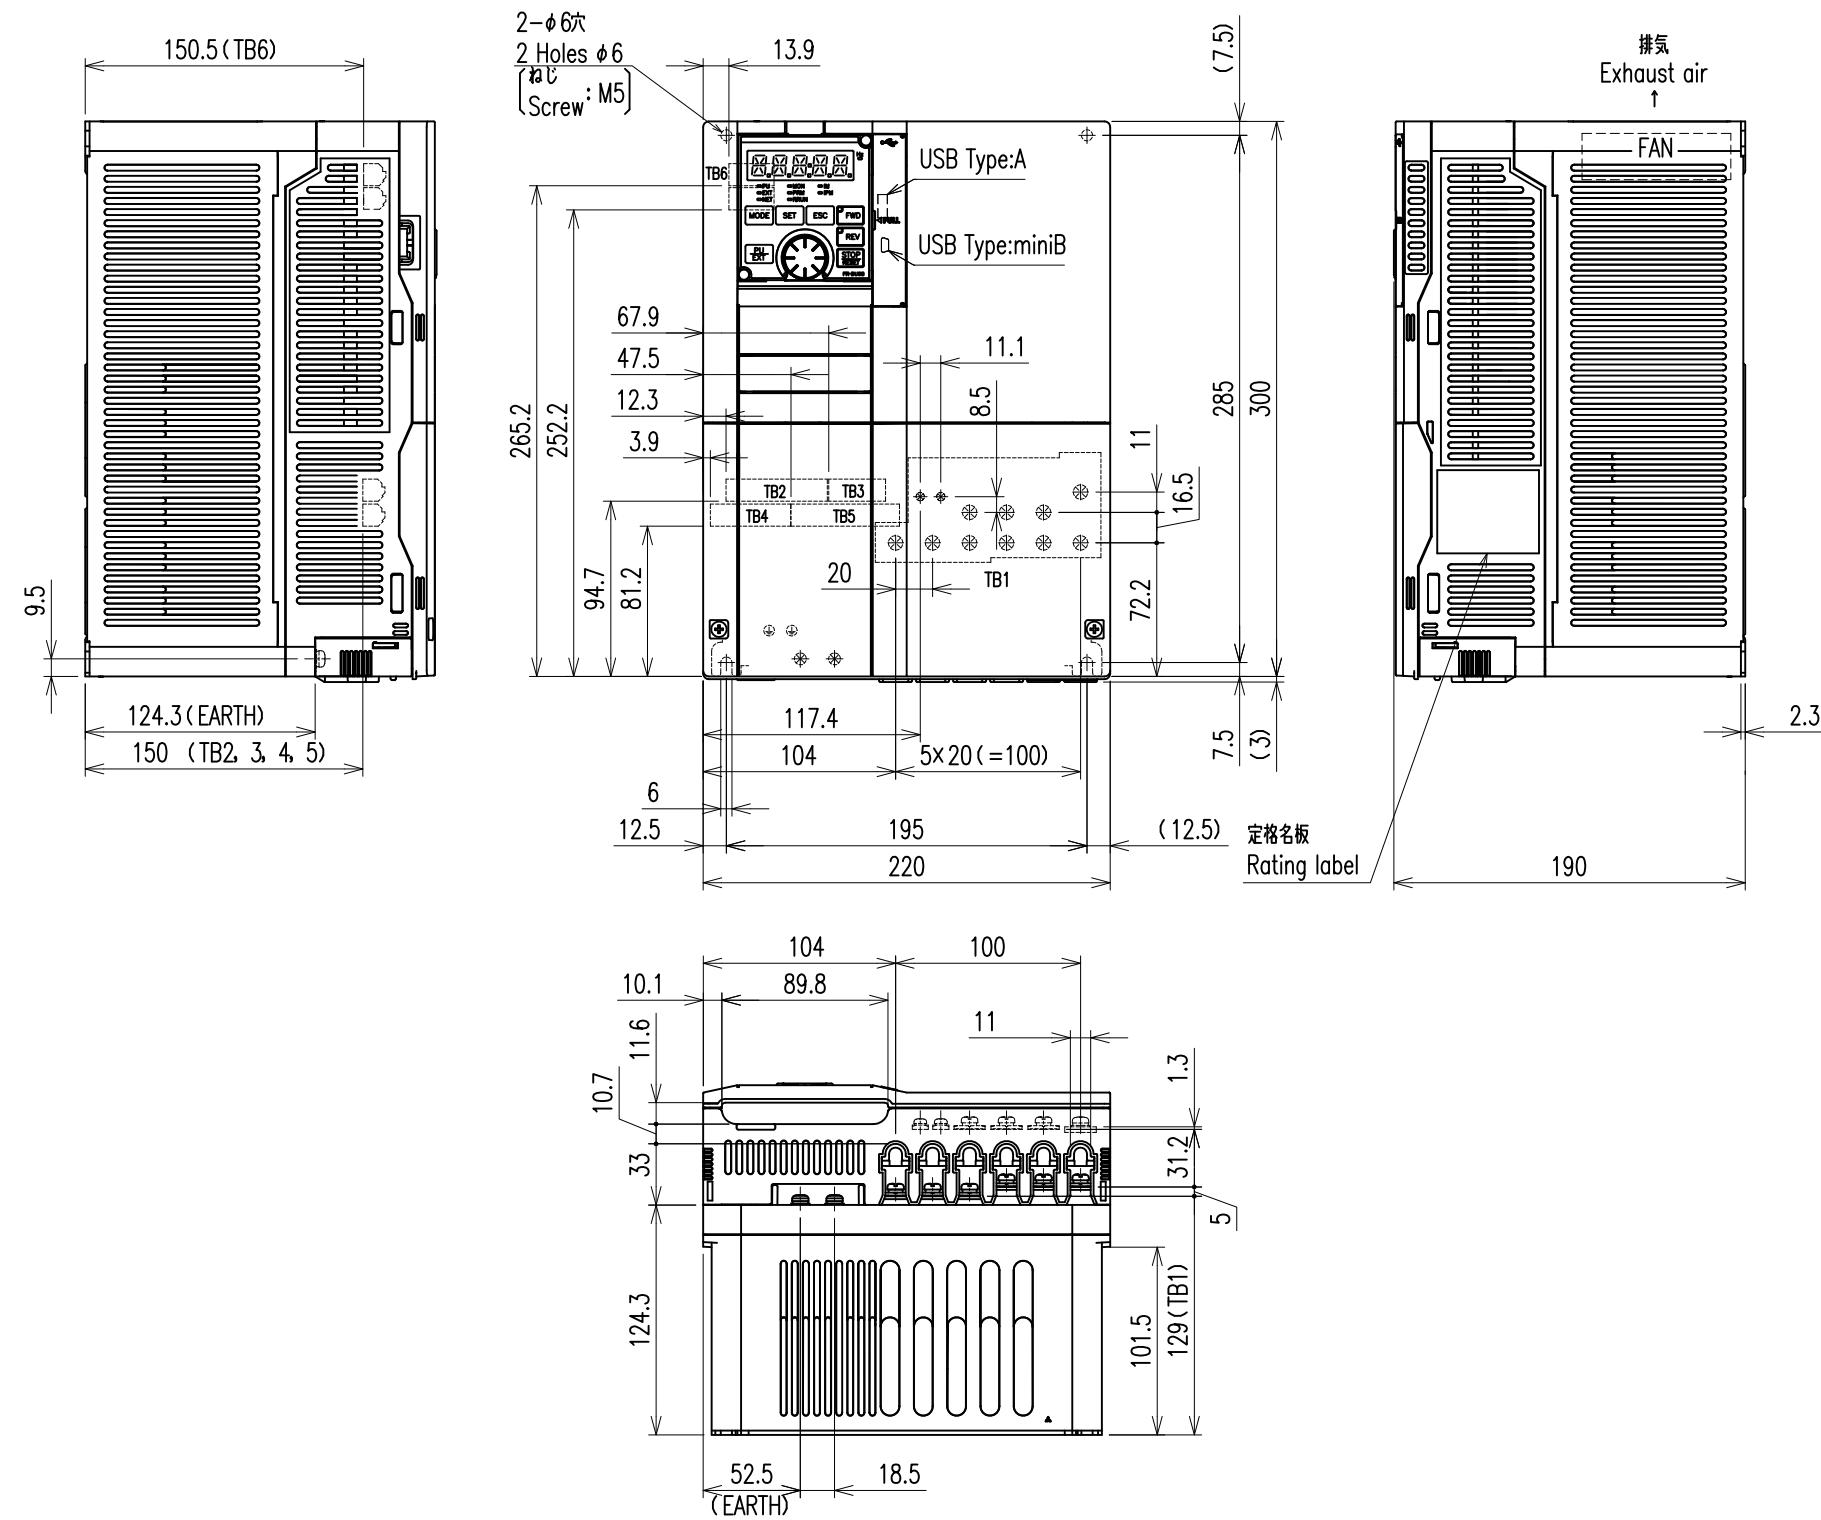

(寸法単位 DIM.IN :mm)

端子配列  
Terminal arrangement

TB6

VCC	GND	TXD+	TXD-	RXD+	RXD-
-----	-----	------	------	------	------

VCC	GND	TXD2+	TXD2-	RXD2+	RXD2-
-----	-----	-------	-------	-------	-------

TB2

2	5	4	1	F/C	+24	SD	So	SOC	SD	SIC	S1	S2	PC
---	---	---	---	-----	-----	----	----	-----	----	-----	----	----	----

TB3

A1	B1	C1	A2	B2	C2
----	----	----	----	----	----

TB4

AM	5	10E	10	SE	SE	RUN	SU	IPF	OL	FU
----	---	-----	----	----	----	-----	----	-----	----	----

TB5

PC	RL	RM	RH	RT	AU	STP	MFS	RES	SD	SD	SIF	STR	JOG	CS
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	----

TB1

	R1/L1	S1/L2	N/-	P1	P/+	PR
R/L1	S/L2	T/L3	U	V	W	



端子ねじサイズ  
Terminal screw size


TB1	TB2, 3, 4, 5, 6	⊕
#1 #2		
M4 M5	-	M5

\*1: R1/L1, S1/L2  
\*2: R/L1, S/L2, T/L3, U, V, W, N/-, P1, P/+, PR

TB2, 3, 4, 5, 6: スプリングクランプ端子台  
Spring clamp terminal block

電線サイズ 0.3~0.75mm<sup>2</sup>  
Wire size AWG 22~18

操作パネルキー配列  
OPERATION PANEL key arrangement



質量  
Mass

8.3kg

