


外形寸法
Outline dimensions

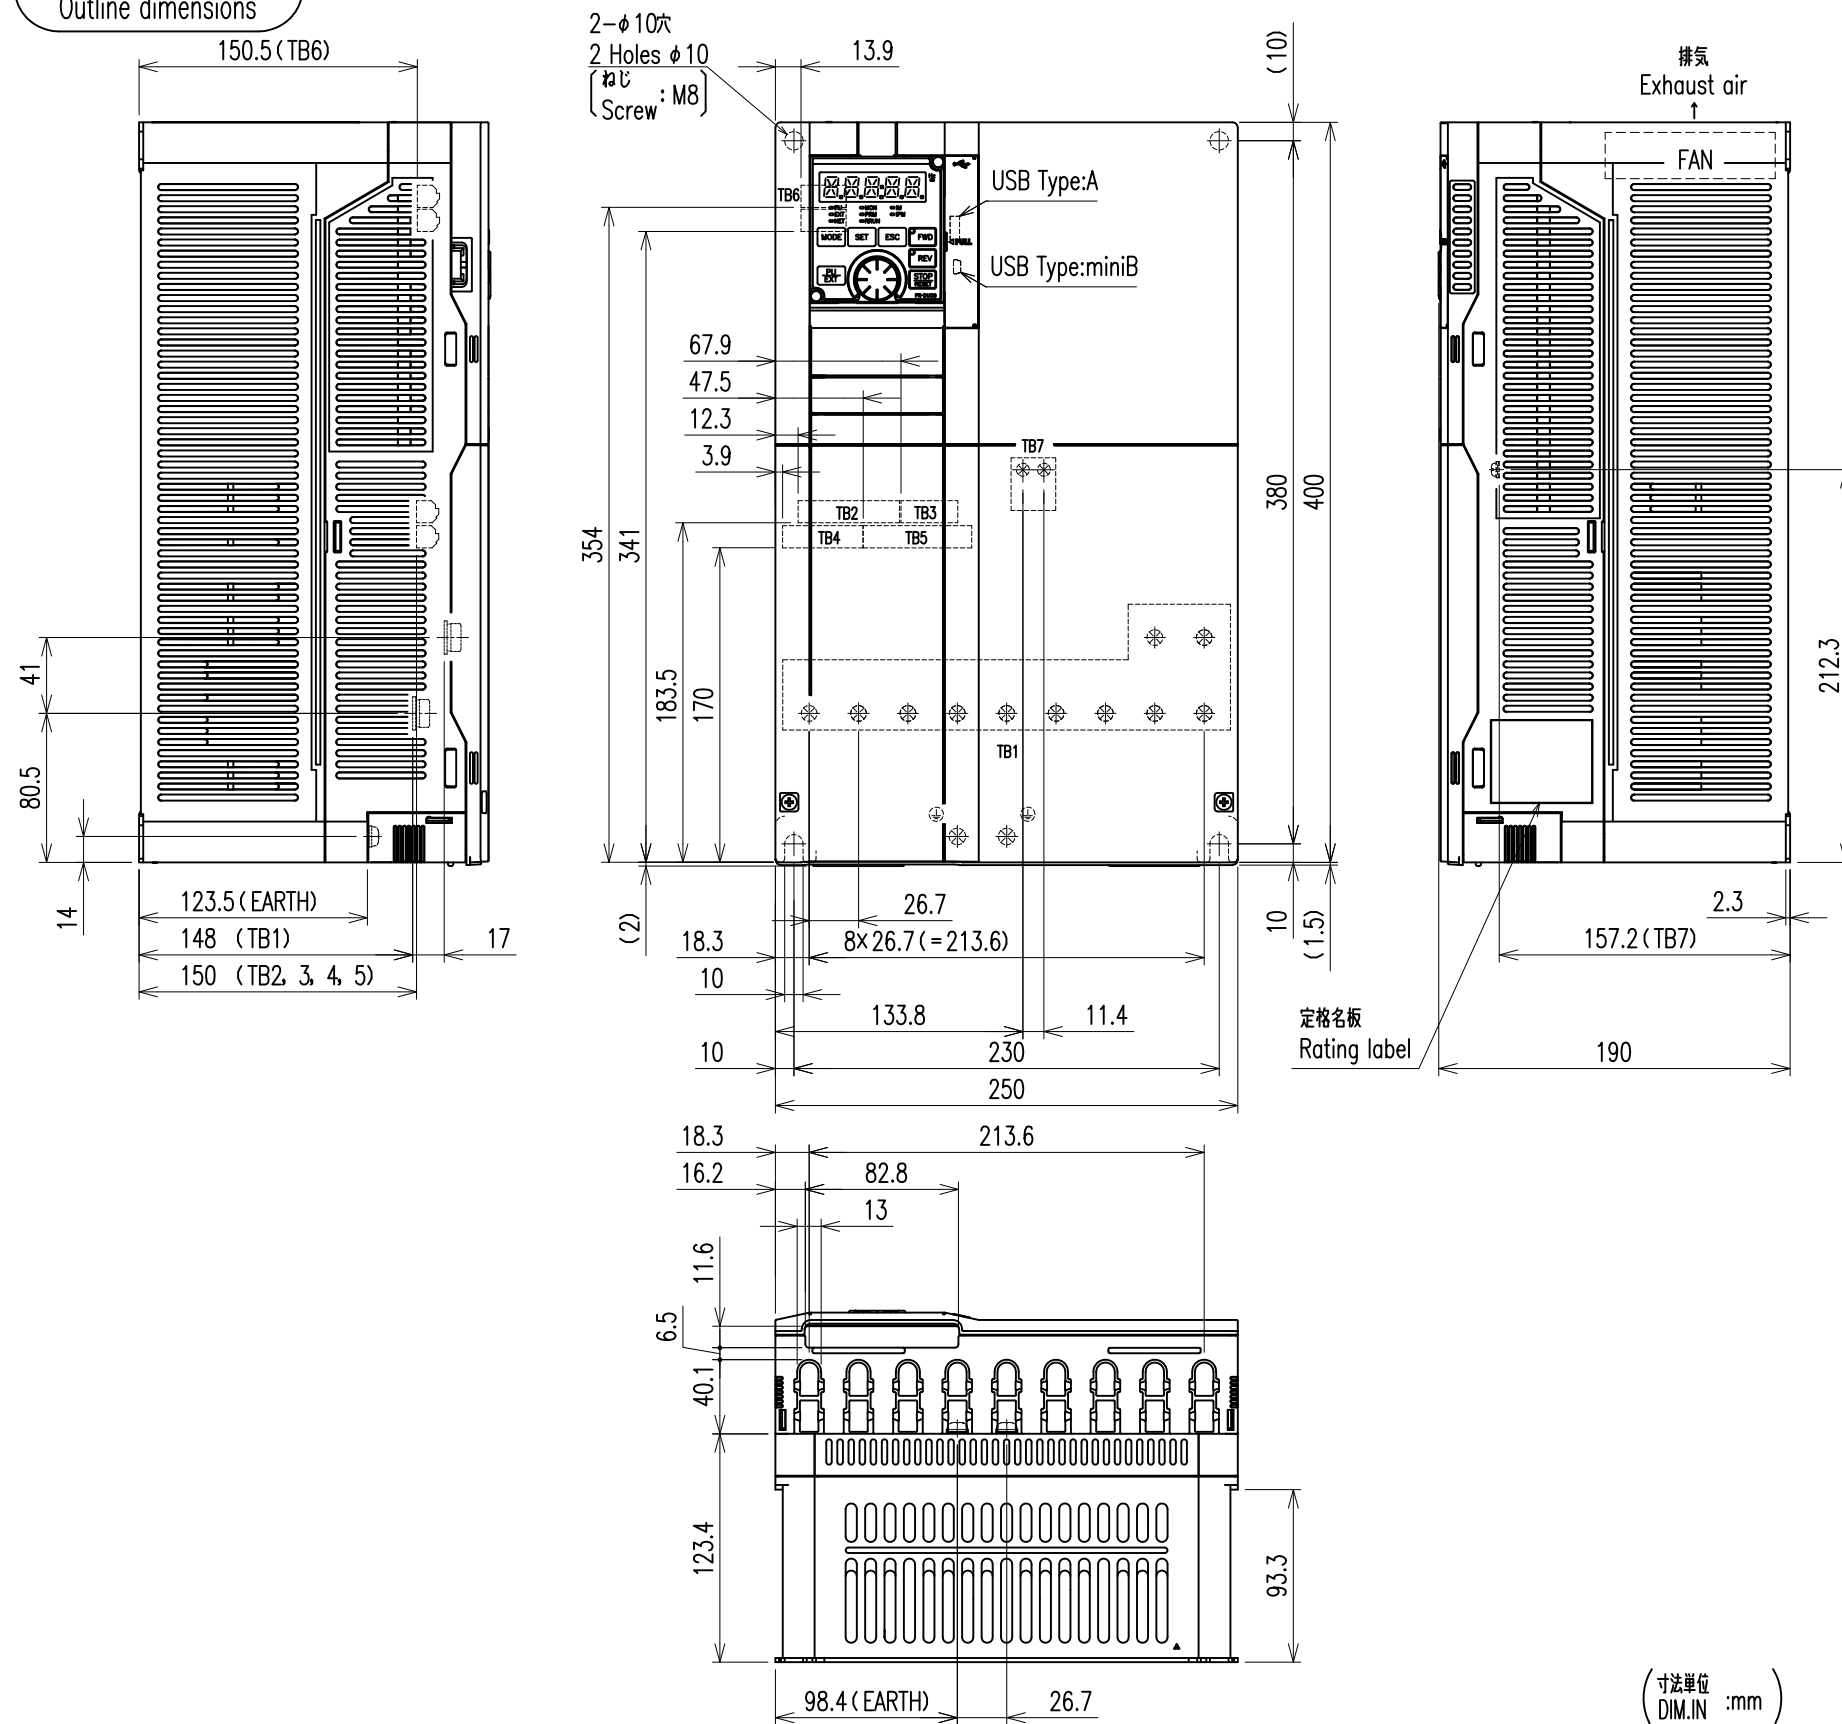

端子配列
Terminal arrangement

TB6

| | | | | | |
|-----|-----|-------|-------|-------|-------|
| VCC | GND | TXD1+ | TXD1- | RXD1+ | RXD1- |
| VCC | GND | TXD2+ | TXD2- | RXD2+ | RXD2- |

TB7

| | |
|-----|-----|
| R1/ | S1/ |
| L11 | L21 |

TB2

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|
| 2 | 5 | 4 | 1 | F/C | +24 | SD | So | SOC | SD | SIC | S1 | S2 | PC |
|---|---|---|---|-----|-----|----|----|-----|----|-----|----|----|----|

TB3

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| A1 | B1 | C1 | A2 | B2 | C2 |
|----|----|----|----|----|----|

TB4

| | | | | | | | | | | |
|----|---|-----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|
| AM | 5 | 10E | 10 | SE | SE | RUN | SU | IPF | OL | FU |
|----|---|-----|----|----|----|-----|----|-----|----|----|

TB5

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|
| PC | RL | RM | RH | RT | AU | STP | MRS | RES | SD | SD | STF | STR | JOG | CS |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|

TB1


| | | | | | | | | |
|------|------|------|---|---|---|-----|----|-----|
| R/L1 | S/L2 | T/L3 | U | V | W | N/- | P3 | PR |
| | | | | | | | P1 | P/+ |

端子ねじサイズ
Terminal screw size

| | | | | |
|----------|-----|-----------------|-----|----|
| | TB1 | TB2, 3, 4, 5, 6 | TB7 | ⊕ |
| 15K | M6 | - | M4 | M6 |
| 18.5/22K | M8 | - | M4 | M6 |

TB2, 3, 4, 5, 6: スプリングクランプ端子台
Spring clamp terminal block
電線サイズ 0.3~0.75mm²
Wire size AWG 22~18

操作パネルキー配列
OPERATION PANEL key arrangement



質量
Mass

| | |
|-------|--------|
| 15K | 14.7kg |
| 18.5K | 14.9kg |
| 22K | 15.0kg |

(寸法単位 DIM.IN :mm)