図面番号 DRAWING NO. M 7322651

REV. MARK ②

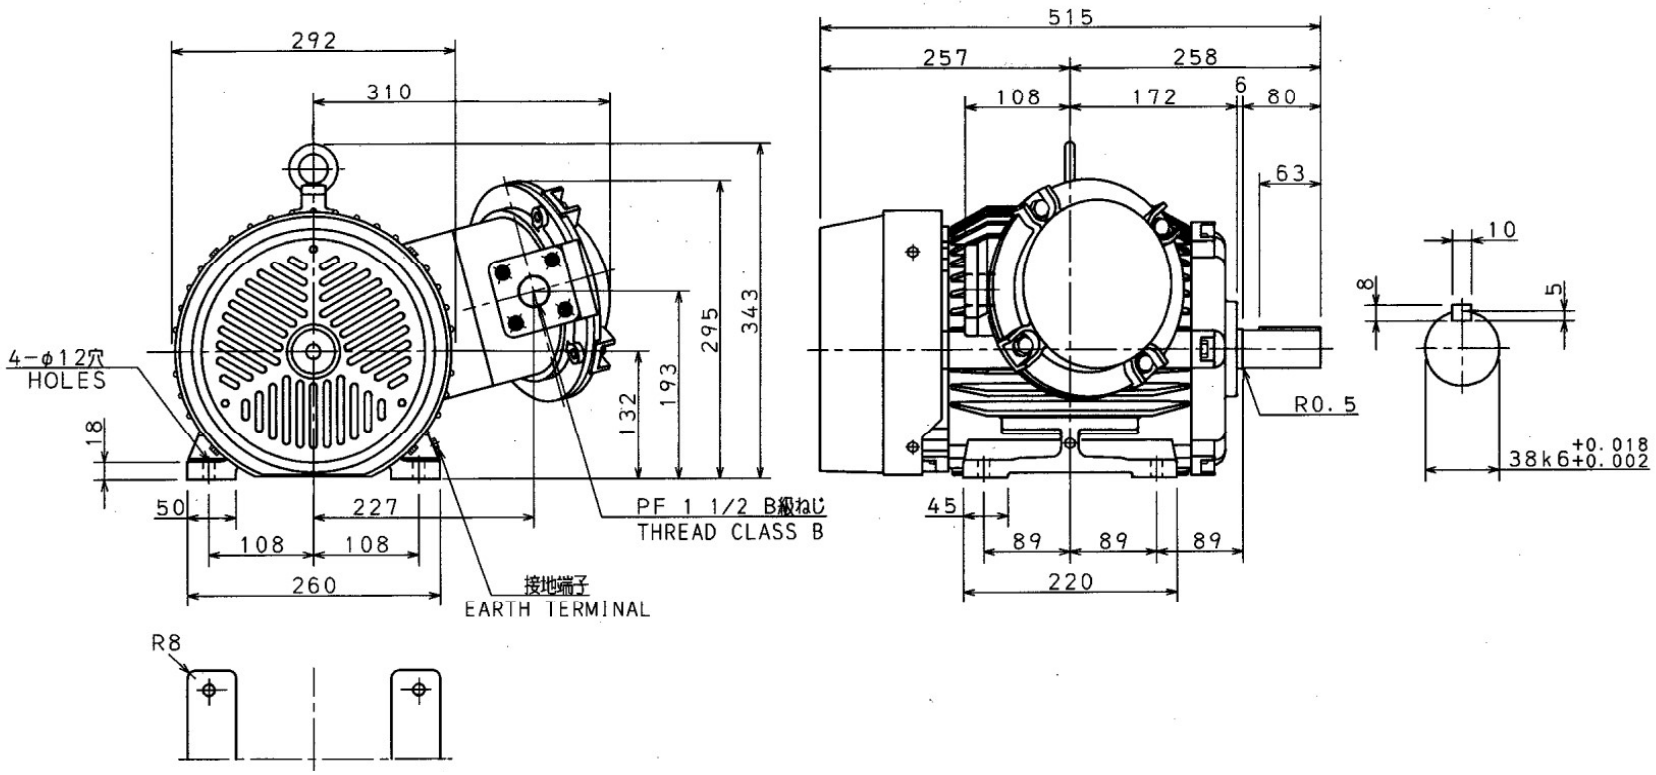

軸端キ-及びキ-みぞは、JIS B 1301（沈みキ-及びキ-みぞ）によります。 キ-みぞの寸法許容差は、並級（N9）です。
ALL SHAFT EXTENSION KEYS AND KEYWAYS ARE MACHINED TO JIS B 1301 AND ALL KEYWAYS TO JIS B 0401, FIT N9.

出力 OUTPUT 5.5kW	極数 POLES 6	電圧 VOLTS 200/200/220 V	周波数 FREQ. 50/60/60 Hz	回転速度 FULL LOAD SPEED 960/1150/1160 min⁻¹		防爆構造 CONSTRUCTION d2G4	保護方式 PROTECTION IP44
形 TYPE IKK	式 FORM FBK8XX	耐熱クラス THERMAL CLASS B	定格 RATING S1	枠番号 FRAME 132M	フランジ番号 FLANGE ——	軸受 BEARING 負荷側 LOAD SIDE 6308ZZ / 反負荷側 OPP. L. SIDE 6208ZZ	概略質量 APPROX. MASS 本体 MOTOR 90 kg

②	①	記号 MARK
May.27.09	May-31-02	年月日 DATE
H. Nakahara	M. Mita	承認 APPROVED BY
T. Fujiwara	H. Suzuki	変更者 REVISED BY
CHG DESCR	新規格採用による変更 CHG DESCR	記事 CONTENTS
	'02. 6. 12	保管 REGISTERED

改訂 REVISIONS

尺度 SCALE NTS

単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY M. Mita Aug 22·95

検図 CHECKED BY T. Sakaguchi Aug·22·95

設計 DESIGNED BY M. Fujimura Aug·22·95

製図 DRAWN BY M. Fujimura Aug·22·95

名称 TITLE

三相誘導電動機外形図

OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR

TOSHIBA 東芝産業機器システム株式会社 TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS AND SYSTEMS CORPORATION

図面番号 DRAWING NO. M 7322651

REV. MARK ②

保管 REGISTERED 85.8.23 M

配布先 PRESENT TO

CAD B 2e

REF. M7308880P7 O/#: EP22706MN9

Z7A3-8