


結線図



接続	電圧
U2 - V1	1φ3W 210-105 V
U1 - U2, V1 - V2	1φ2W 105 V


乾式変圧器

相数	1	相
周波数	50/60	Hz
容量	50	kVA
1次電圧	F460-F440-R420-F400-380/ F230-F220-R210-F200-190	V
1次定格電流	119 / 238	A
2次電圧	210-105/105(1φ3W, 1φ2W共用)	V
2次電流	238 / 476	A
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
△ 総質量	310	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ	

備考

- * 出荷時タップ 1次 420V
2次 210-105V(1φ3W)
- * 混触防止板付 (ケース内接地)
- * ケース底部に一部通気孔を装備
- * ハンドル (タケゲン) : A-485-4-1 (キ-No.R200)
- * 蝶番 (タケゲン) : B-1078-14


端子板





1次端子

2次端子

つり手部詳細




1次・2次端子

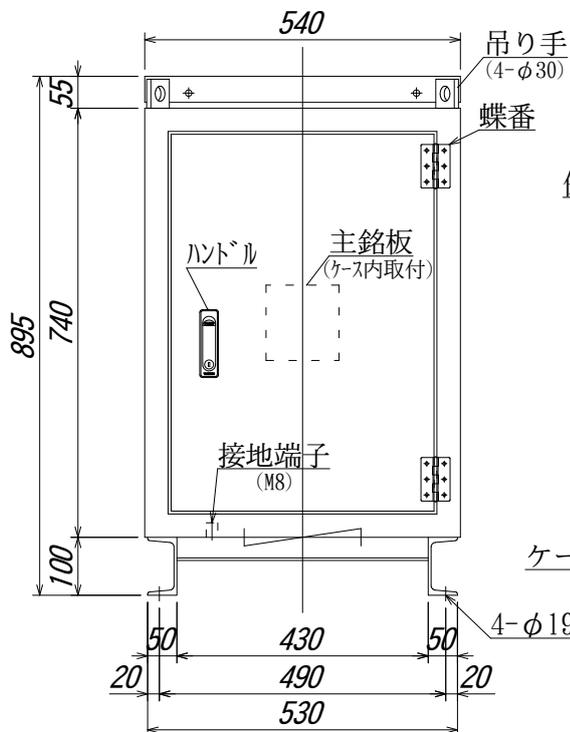

保護カバー (開閉式)

端子板

ケーブル引入口 (80x200)

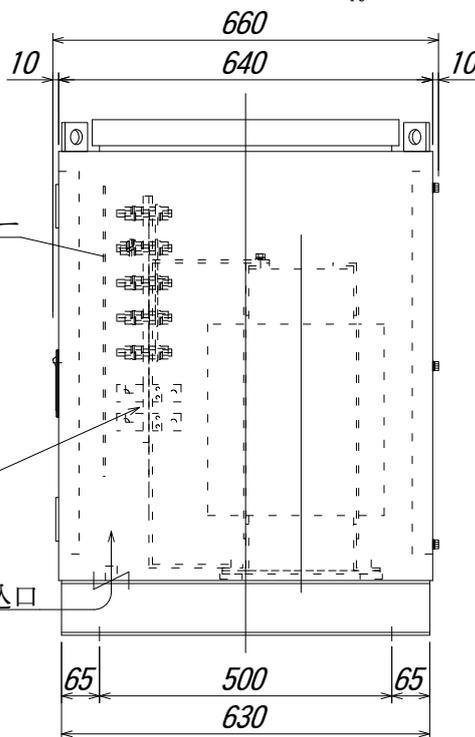

△	'21.04.15	質量実測値へ変更	江原
符号 MARK	年,月,日 DATE	記 事 CONTENTS	
変 更		CHANGE	

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION

単位 mm UNITS

尺度 SCALE

日付 DATE 承認 APP 検図 CHE 設計 DES 製図 DRW

'21.02.24

内田

野田

富田

名称 TITLE

屋外用防雨型ケース入乾式変圧器 HDH-50-5P

図面番号 DR'G NO.

Z4-HT14231-1

HDS 株式会社 久野電機製作所 HISANO ELECTRIC WORKS LTD.