



乾式変圧器

相数	1	相
周波数	50/60	Hz
容量	30	kVA
1次電圧	F460-F440-R420-F400-380 / F230-F220-R210-F200-190 V	
2次電圧	210-105/105 (1φ3W, 1φ2W共用) V	
2次電流	143 / 286 A	
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
質量	215	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ	

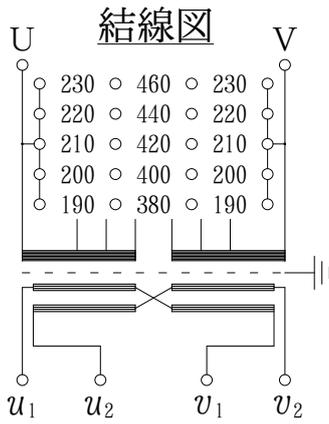


接続	電圧 (V)
u ₂ - v ₁	1φ3W 210-105
u ₁ - u ₂ , v ₁ - v ₂	1φ2W 105

端子板詳細

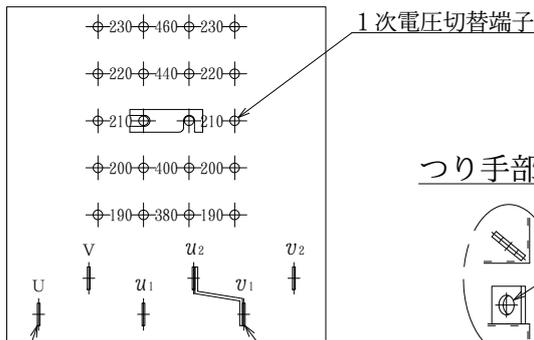


つり手部詳細



備考



- * 出荷時タップ 1次 420V
2次 210-105V(1φ3W)
- * 混触防止板付 (ケース内接地)
- * ケース底部に一部通気孔を装備
- * ハンドル (タケゲン) : A-485-4-1 (キ-No.R200)
- * 蝶番 (タケゲン) : B-1078-14

1次・2次端子



1次端子

2次端子

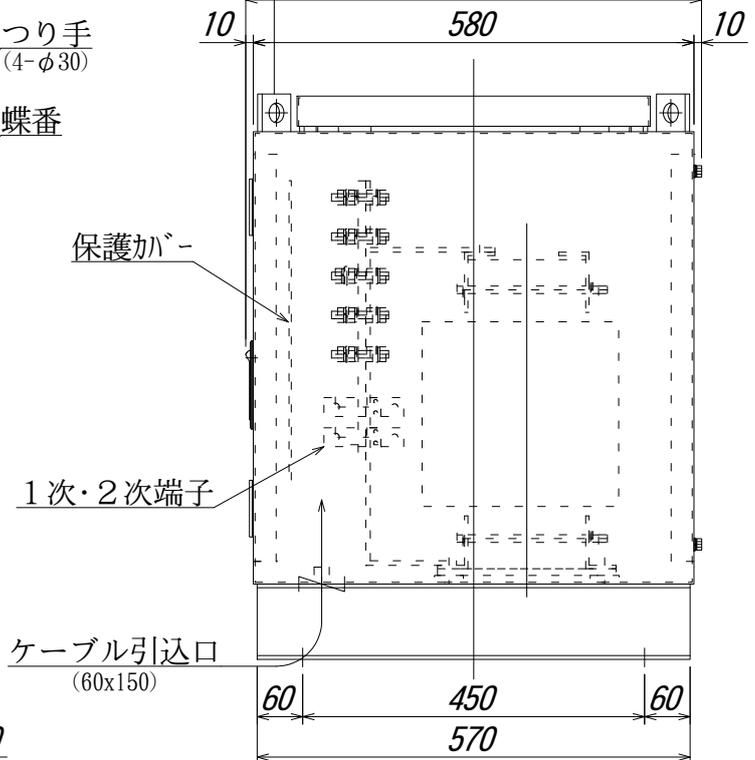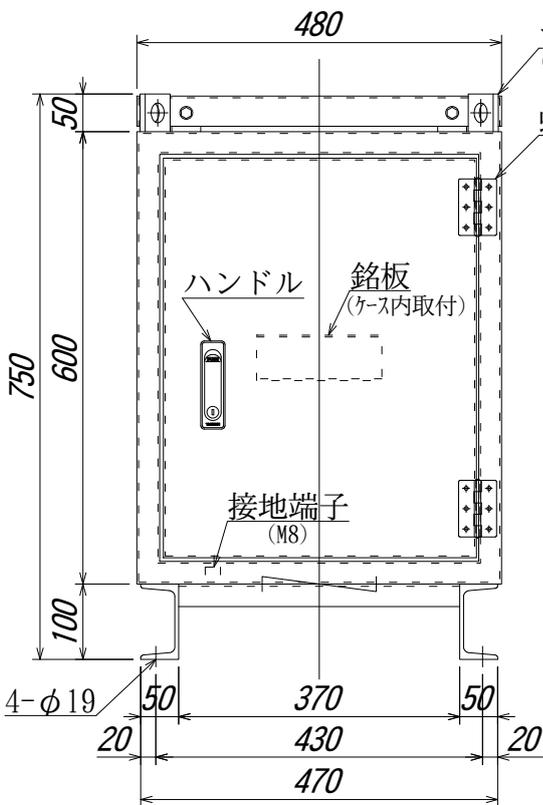

△	16.09.23	質量実測値へ変更	川本
符号 MARK	年,月,日 DATE	記 事 CONTENTS	
変 更		CHANGE	

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 UNITS	13.03.07	内田	野田	内山		屋外用防雨型ケース入乾式変圧器 HDH-30-5P
尺度 SCALE	HDS 株式会社 久野電機製作所 HISANO ELECTRIC WORKS LTD.					図面番号 DR'G NO.
						Z4-HT08773-1