


単相複巻乾式変圧器

相数	1	相
定格	連続	
容量	40	kVA
周波数	60	Hz
1次電圧	1φ2W F220-F210-R200	V
2次電圧	1φ3W 200-100	V
2次電流	200	A
結線	1φ3W	
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
△質量	300	kg
箱体構造	防滴型	
箱体塗装色	内外面共 日塗工No. LN-55(マニル: N5.5)が有	
備考		





- *出荷時タップ 200V
- *ハンドル (タケノコ) A-485-4-1, キ-No. R200
- *ケース底部に通風孔は御座いません。

端子板

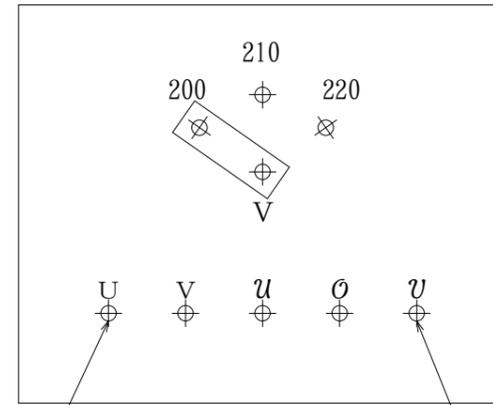

1次端子 (M10)

2次端子 (M10)

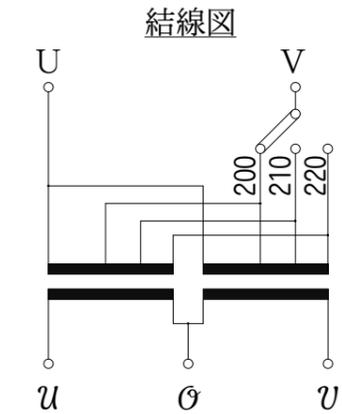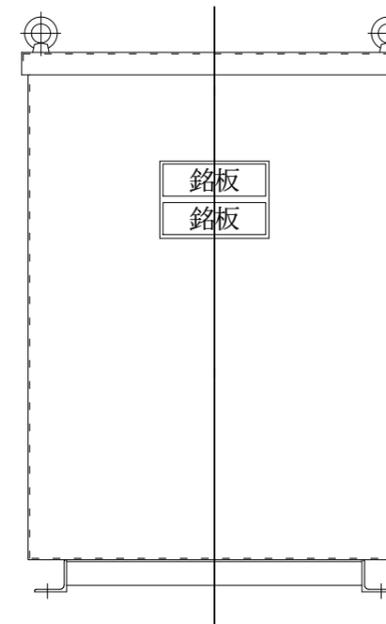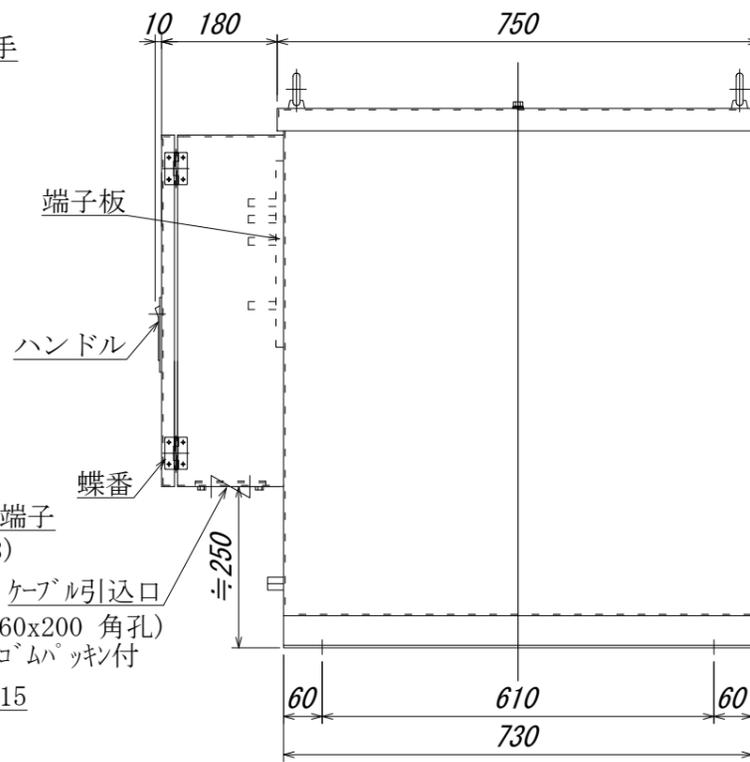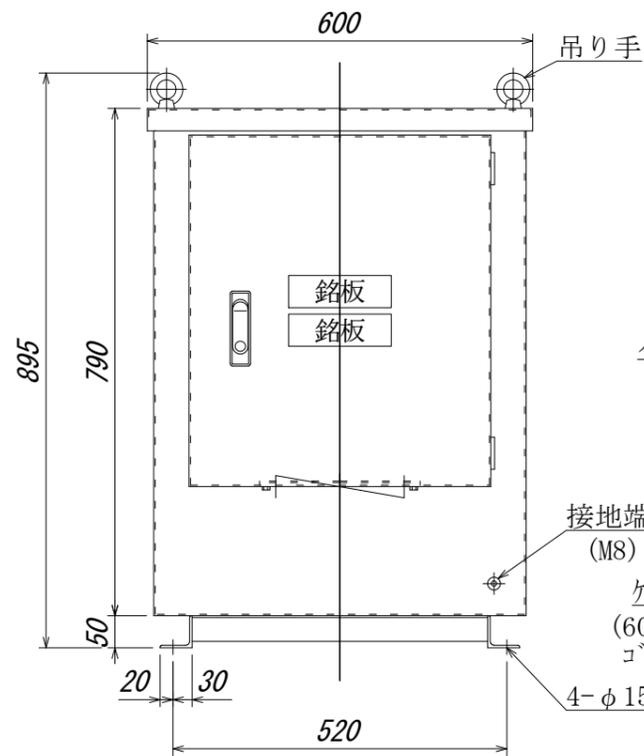

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
	'24.03.25	野田	井手	富田		屋外用防滴型ケース入り乾式変圧器 HTS-S40S-22
△ '24.05.08 質量実測値へ変更 中山	単位 mm	HDS 株式会社 久野電機製作所 HISANO ELECTRIC WORKS LTD.				図面番号 DR'G NO.
符号 MARK 年,月,日 DATE	記 事 CONTENTS	Z4-HT16373-1				
変 更	CHANGE					