



# 変圧器外形寸法図

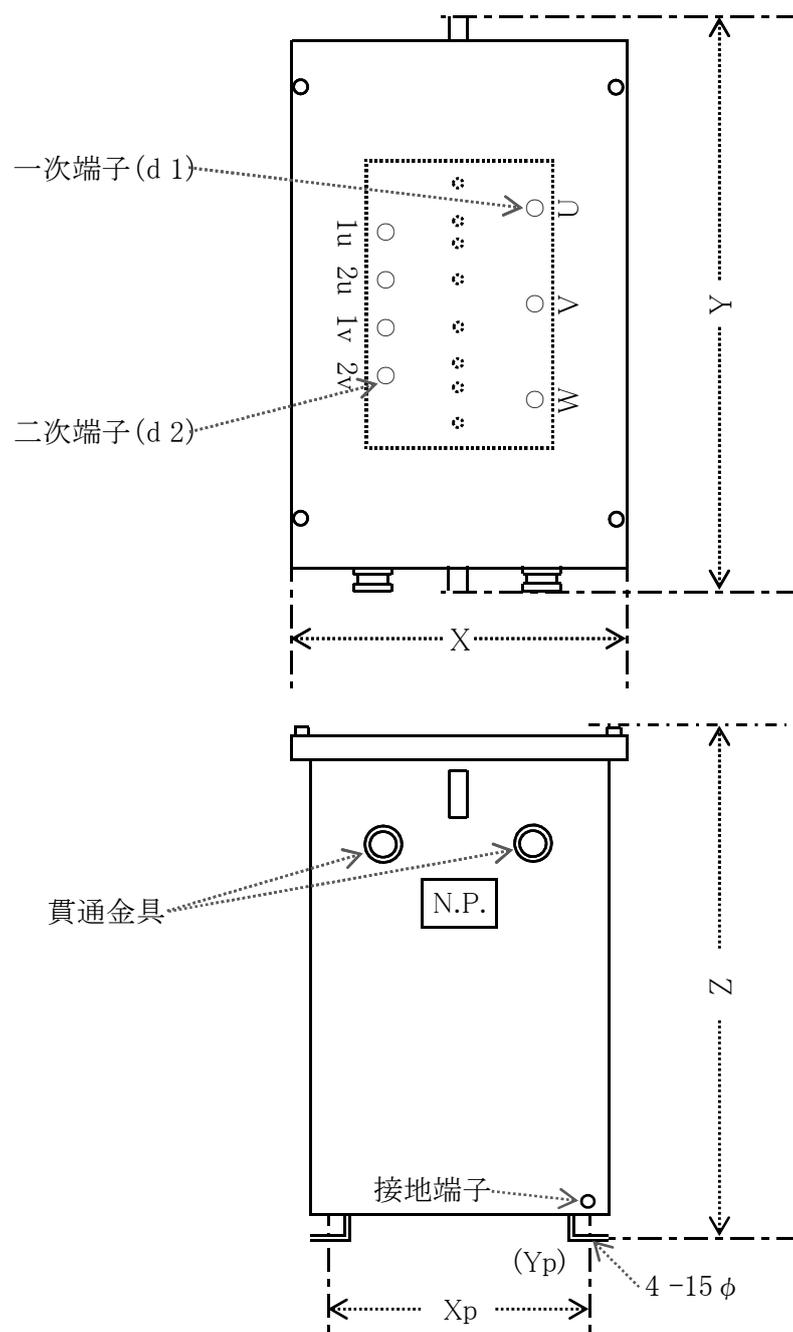

H種逆V結線変圧器	
周波数	50/60 Hz
定格容量	10~50 KVA
一次電圧	420 V
	210 V
二次電圧	210-105 V
	105 V
塗装色	N 5.5

## 結線図

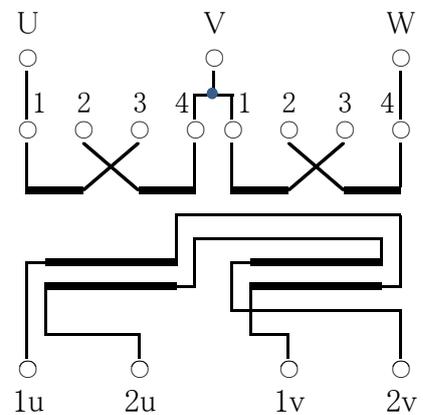

	接続	電圧(V)
一次	2 + 3	420
	1+2 3+4	210
二次	2u + 1v	210-105
	1u+2u 1v+2v	105

※レンタルの場合、一次・二次共にリード線を出して、端末に圧着端子とボルトナットを付けてあります。

※1次電圧 210 or 420V  
2次電圧 单相二線 or 单相三線 ) は、ご指定下さい。結線して出庫致します。

	定格容量 (KVA)	外形寸法 (mm)					総質量 (kg)	端子ボルト		貫通金具	
		X	Y	Z	Xp	Yp		d 1	d 2	一次	二次
➔	10	350	590	600	270	420	150	M 8	M 8	30c	30c
	20	400	660	670	320	490	220	M 10	M 10	40b	40b
	30	400	700	770	320	520	250	M 12	M 12	50b	50b
	50	450	760	850	370	560	360	M 14	M 14	60c	60c