



# 乾式変圧器

相数	1	相
周波数	50/60	Hz
容量	20	kVA
1次電圧	F460-F440-R420-F400-380 / F230-F220-R210-F200-190 V	
2次電圧	210-105/105 (1φ3W, 1φ2W共用) V	
2次電流	95.2 / 190 A	
耐熱クラス	H	
質量	185	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ	

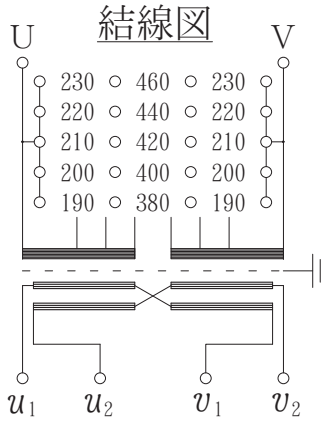


接続	電圧 (V)
u <sub>2</sub> - v <sub>1</sub>	1φ3W 210-105
u <sub>1</sub> - u <sub>2</sub> , v <sub>1</sub> - v <sub>2</sub>	1φ2W 105

## 端子板詳細




1次電圧切替端子

## つり手部詳細





## 1次・2次端子



1次端子

2次端子

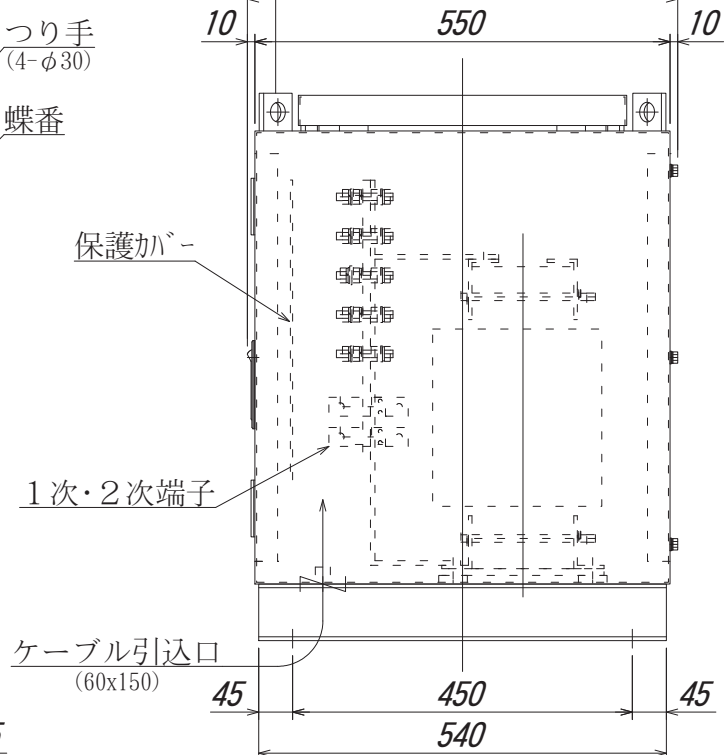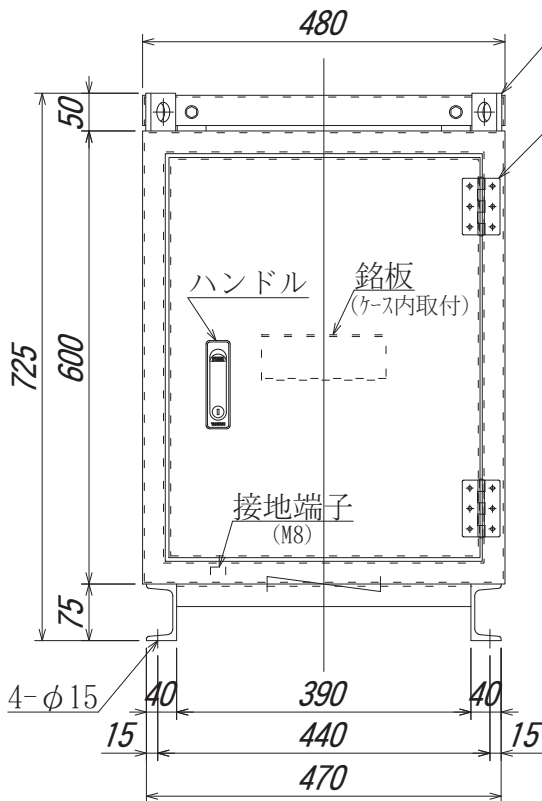

△	13.02.20	質量実測値へ変更	立石
符号 MARK	年,月,日 DATE	記 事 CONTENTS	
変 更		CHANGE	

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 UNITS	12.01.11	内田	野田	内山		屋外防雨型ケース入乾式変圧器 HDH-20-5P
尺度 SCALE	HDS 株式会社 久野電機製作所 HISANO ELECTRIC WORKS LTD.					図面番号 DR'G NO.
						Z4-HT08667-1