

# SF-JRV 形スーパーライン三相誘導電動機

外形図  
寸法単位 mm

## 屋内形 立形

全閉外扇形 (保護方式 IP44 冷却方式 IC411)  
フランジ番号 FF300 わく番号 160M

御注文元

納入先

用途



御注文書番号

台数

台

工事番号

御注文品	定格出力・極数	電圧	周波数	質量 kg/台	スタイルNo.
	11 kW 2P	200/200/220V	50/60/60Hz	90	0E1-L34
	11 kW 2P	380/400/415V 400/440/460V	50Hz 60Hz	90	0E6-L27-010
	15 kW 2P	200/200/220V	50/60/60Hz	100	0E2-L13
	15 kW 2P	380/400/415V 400/440/460V	50Hz 60Hz	100	0E7-L13-010
	11 kW 4P	200/200/220V	50/60/60Hz	95	0E1-L35
	11 kW 4P	380/400/415V 400/440/460V	50Hz 60Hz	95	0E6-L26-004
	7.5 kW 6P	200/200/220V	50/60/60Hz	95	0E5-L40-019
	7.5 kW 6P	380/400/415V 400/440/460V	50Hz 60Hz	95	0E5-L40-017

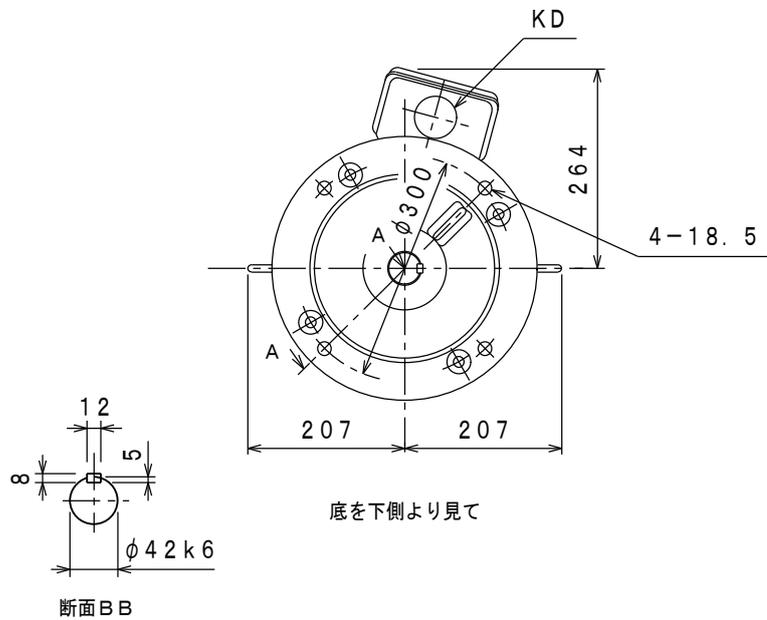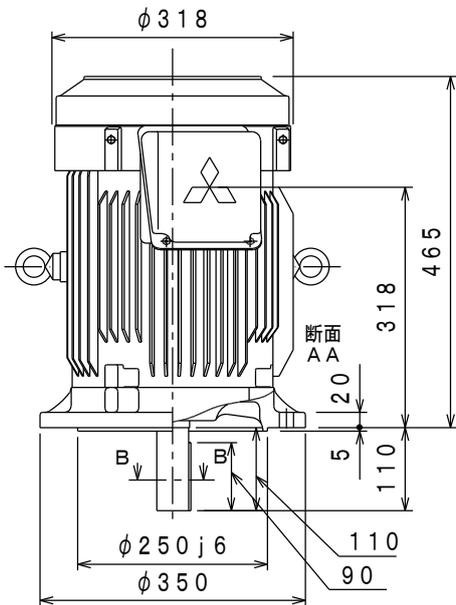

仕様	定格	耐熱 クラス	周囲 温度	ベアリング		リード数	端子方向	回転方向	塗色	KD穴
				負荷側	反負荷側		(軸端側から見て)			
	連続	B	40°C	6309ZZ	6308ZZ	6	-	CCW (反時計)	マンセルN5.5	φ56

モーターを安全にお使いいただくために

モーターをご使用 (据付、運転、保守、点検) の前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

第3角法

担当

検認

尺度 NTS

日付

CAD(2D)

(英 文 BG92016)

MITSUBISHI ELECTRIC CORP., JAPAN  
NAGOYA WORKS

製	SI '99.9.15	かたぎり	増田
型	C '02-4-24	ライブ	柴田

図面番号

BG06850-C