



乾式変圧器

相数	1	相
周波数	50/60	Hz
容量	20	kVA
1次電圧	F460-F440-R420-F400-380 / F230-F220-R210-F200-190 V	
2次電圧	210-105/105 (1φ3W, 1φ2W共用) V	
2次電流	95.2 / 190 A	
耐熱クラス	H	
質量	185	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ	
備考	* 出荷時タップ 1次 420V 2次 210-105V(1φ3W) * 混触防止板付 (ケース内接地) * ケース底部に一部通気孔を装備 * ハンドル (タキゲン) : A-485-4-1 (キ-No.R200) * 蝶番 (タキゲン) : B-1078-14	

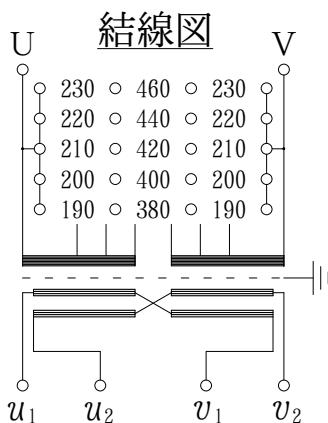


接続	電圧 (V)
$u_2 - v_1$	1φ3W 210-105
$u_1 - u_2, v_1 - v_2$	1φ2W 105




端子板詳細



つり手部詳細



1次・2次端子

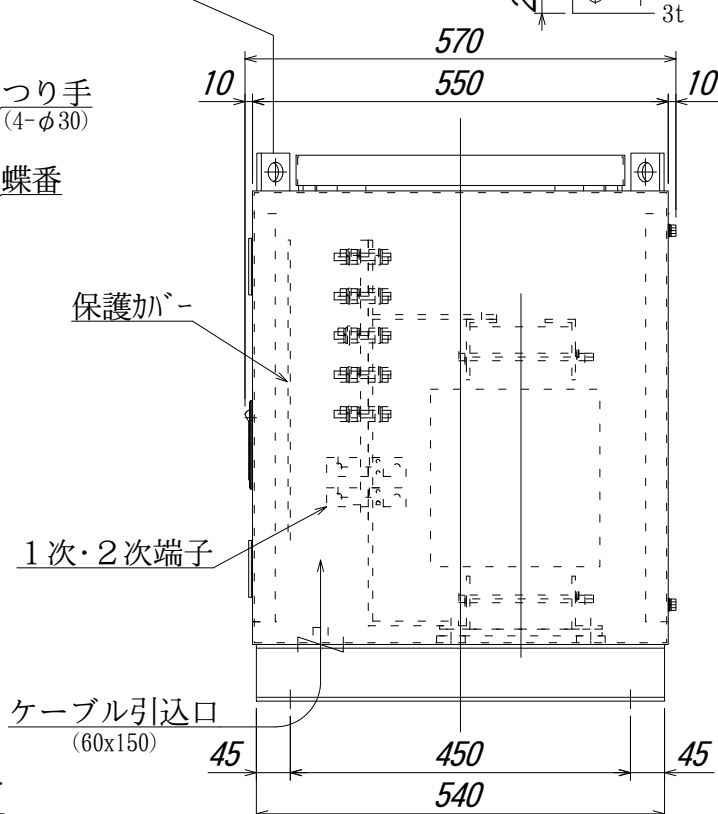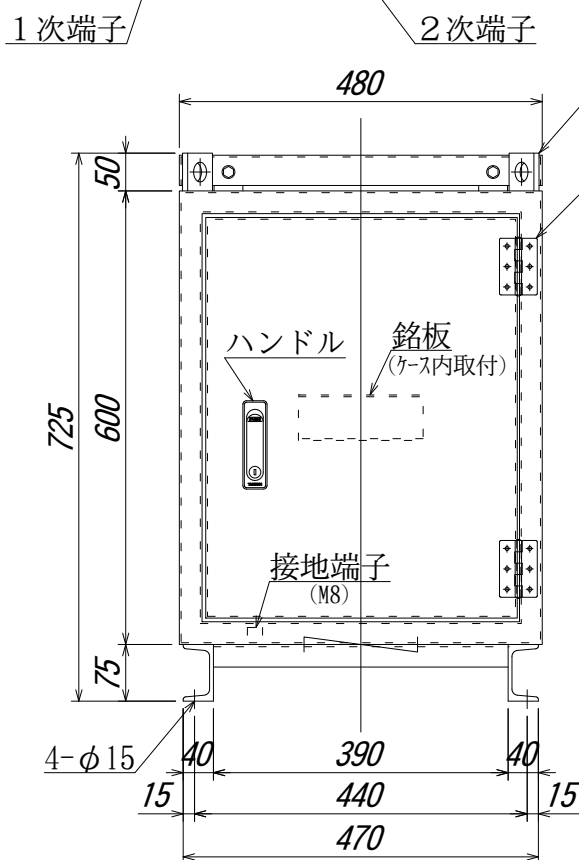

△	13.02.20	質量実測値へ変更	立石
符号 MARK	年, 月, 日 DATE	記 事 CONTENTS	
		変 更 CHANGE	

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE 12.01.11	承認 APP 内田	検図 CHE 野田	設計 DES 内山	製図 DRW	名称 TITLE 屋外用防雨型ケース入乾式変圧器 HDH-20-5P
単位 UNITS mm	HDS 株式会社 久野電機製作所 HISANO ELECTRIC WORKS LTD.					図面番号 DR'G NO. Z4-HT08667-1
尺度 SCALE						