CAD

三相誘導電動機
THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT (kW)	形式 TYPE	FORM	定格 RATING	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min⁻¹)	極数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質量 MASS (kg)
37	TFOX	KK	S1	400	50/60	1000/1200	6	F	470

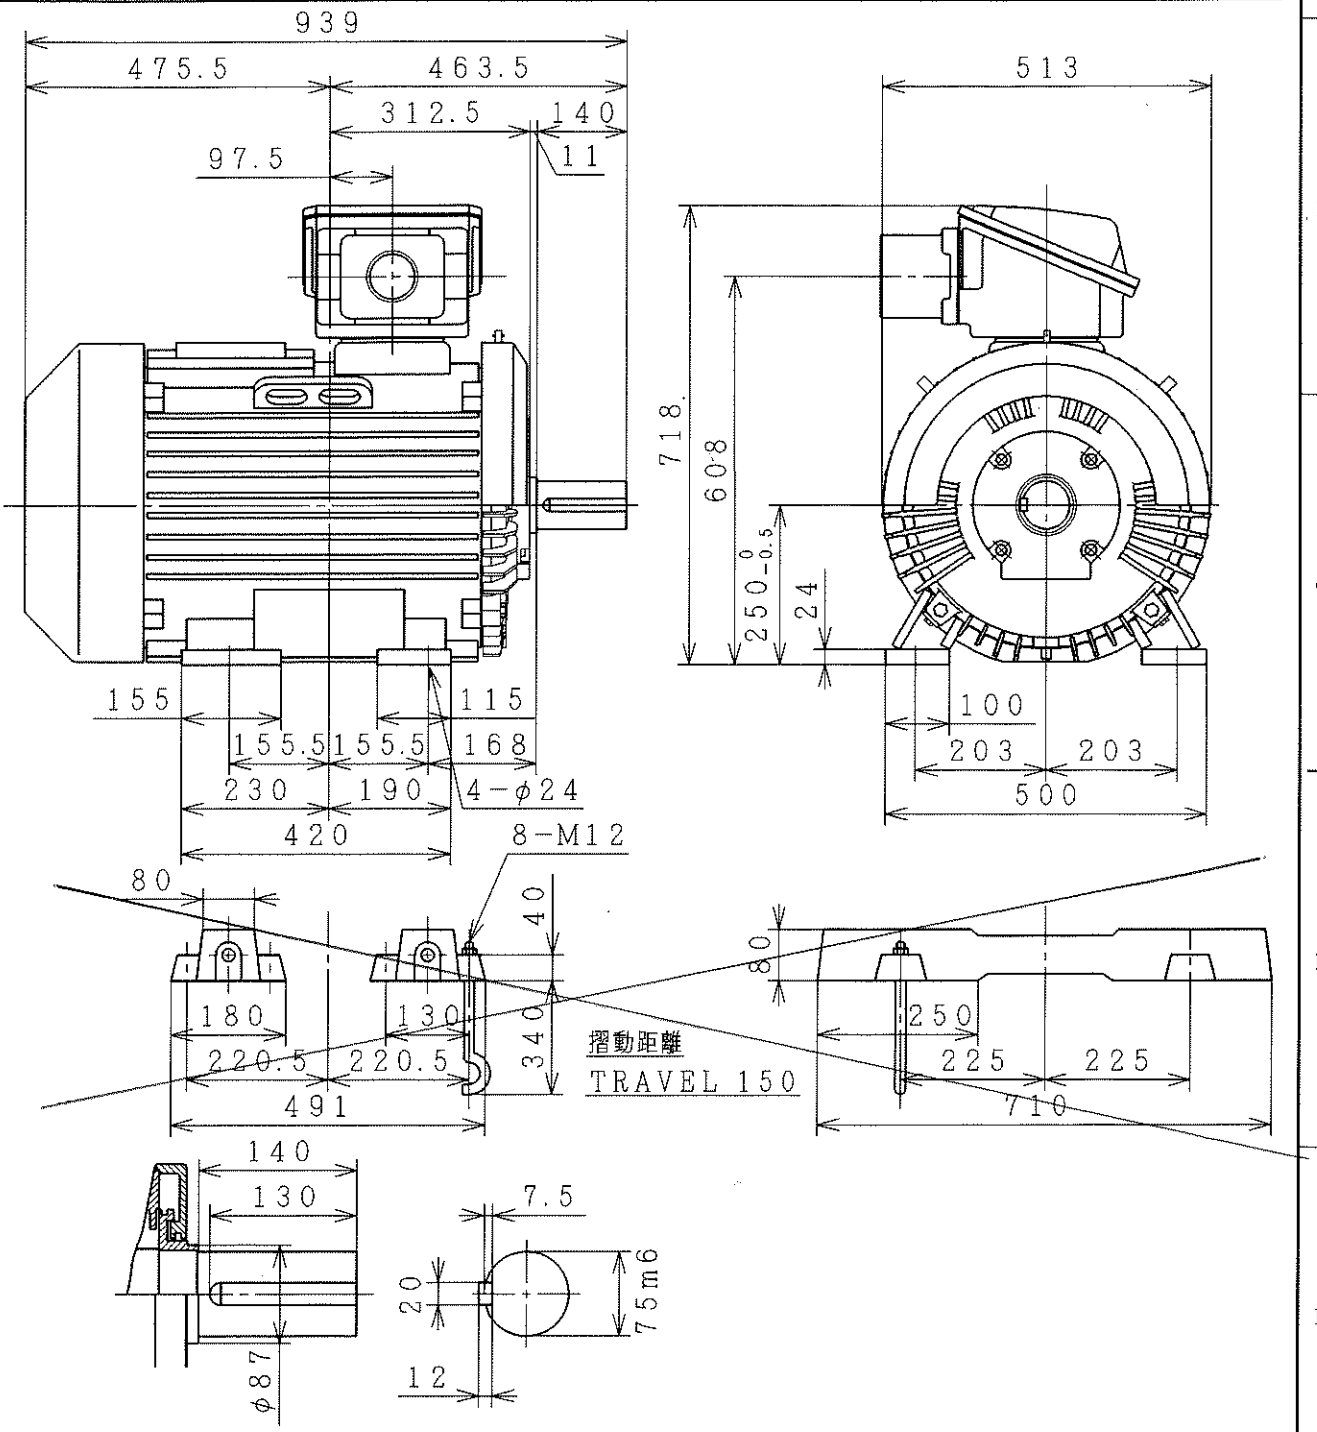

ベース BASE	有 WITH / 不付 WITHOUT	キソボルト FOUNDATION BOLTS	有 WITH / 不付 WITHOUT	PROJECTION

用途 USE

付属品 ACCESSORY

備考 NOTICE 防爆構造:eG3, 6本口出し

御注文主 CUSTOMER	数量 QTY.	受注番号 ORDER No.	作業番号 WORK No.	REV.
(051090) 殿	1	22-1-S452-3982	G87500	2

REGD 2004.03.22

DWN.	K. MANO	Jun-27-1984
CHKD.	Y. KOCHI	Jun-27-1984
APPD.	K. SHIMAMOTO	Jun-27-1984

寸法図 DIMENSIONS

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.

NARASHINO WORKS DWG. No. 3244R812193 SH.

枠番 FRAME SIZE TFOB-250S