


外形寸法
Outline dimensions

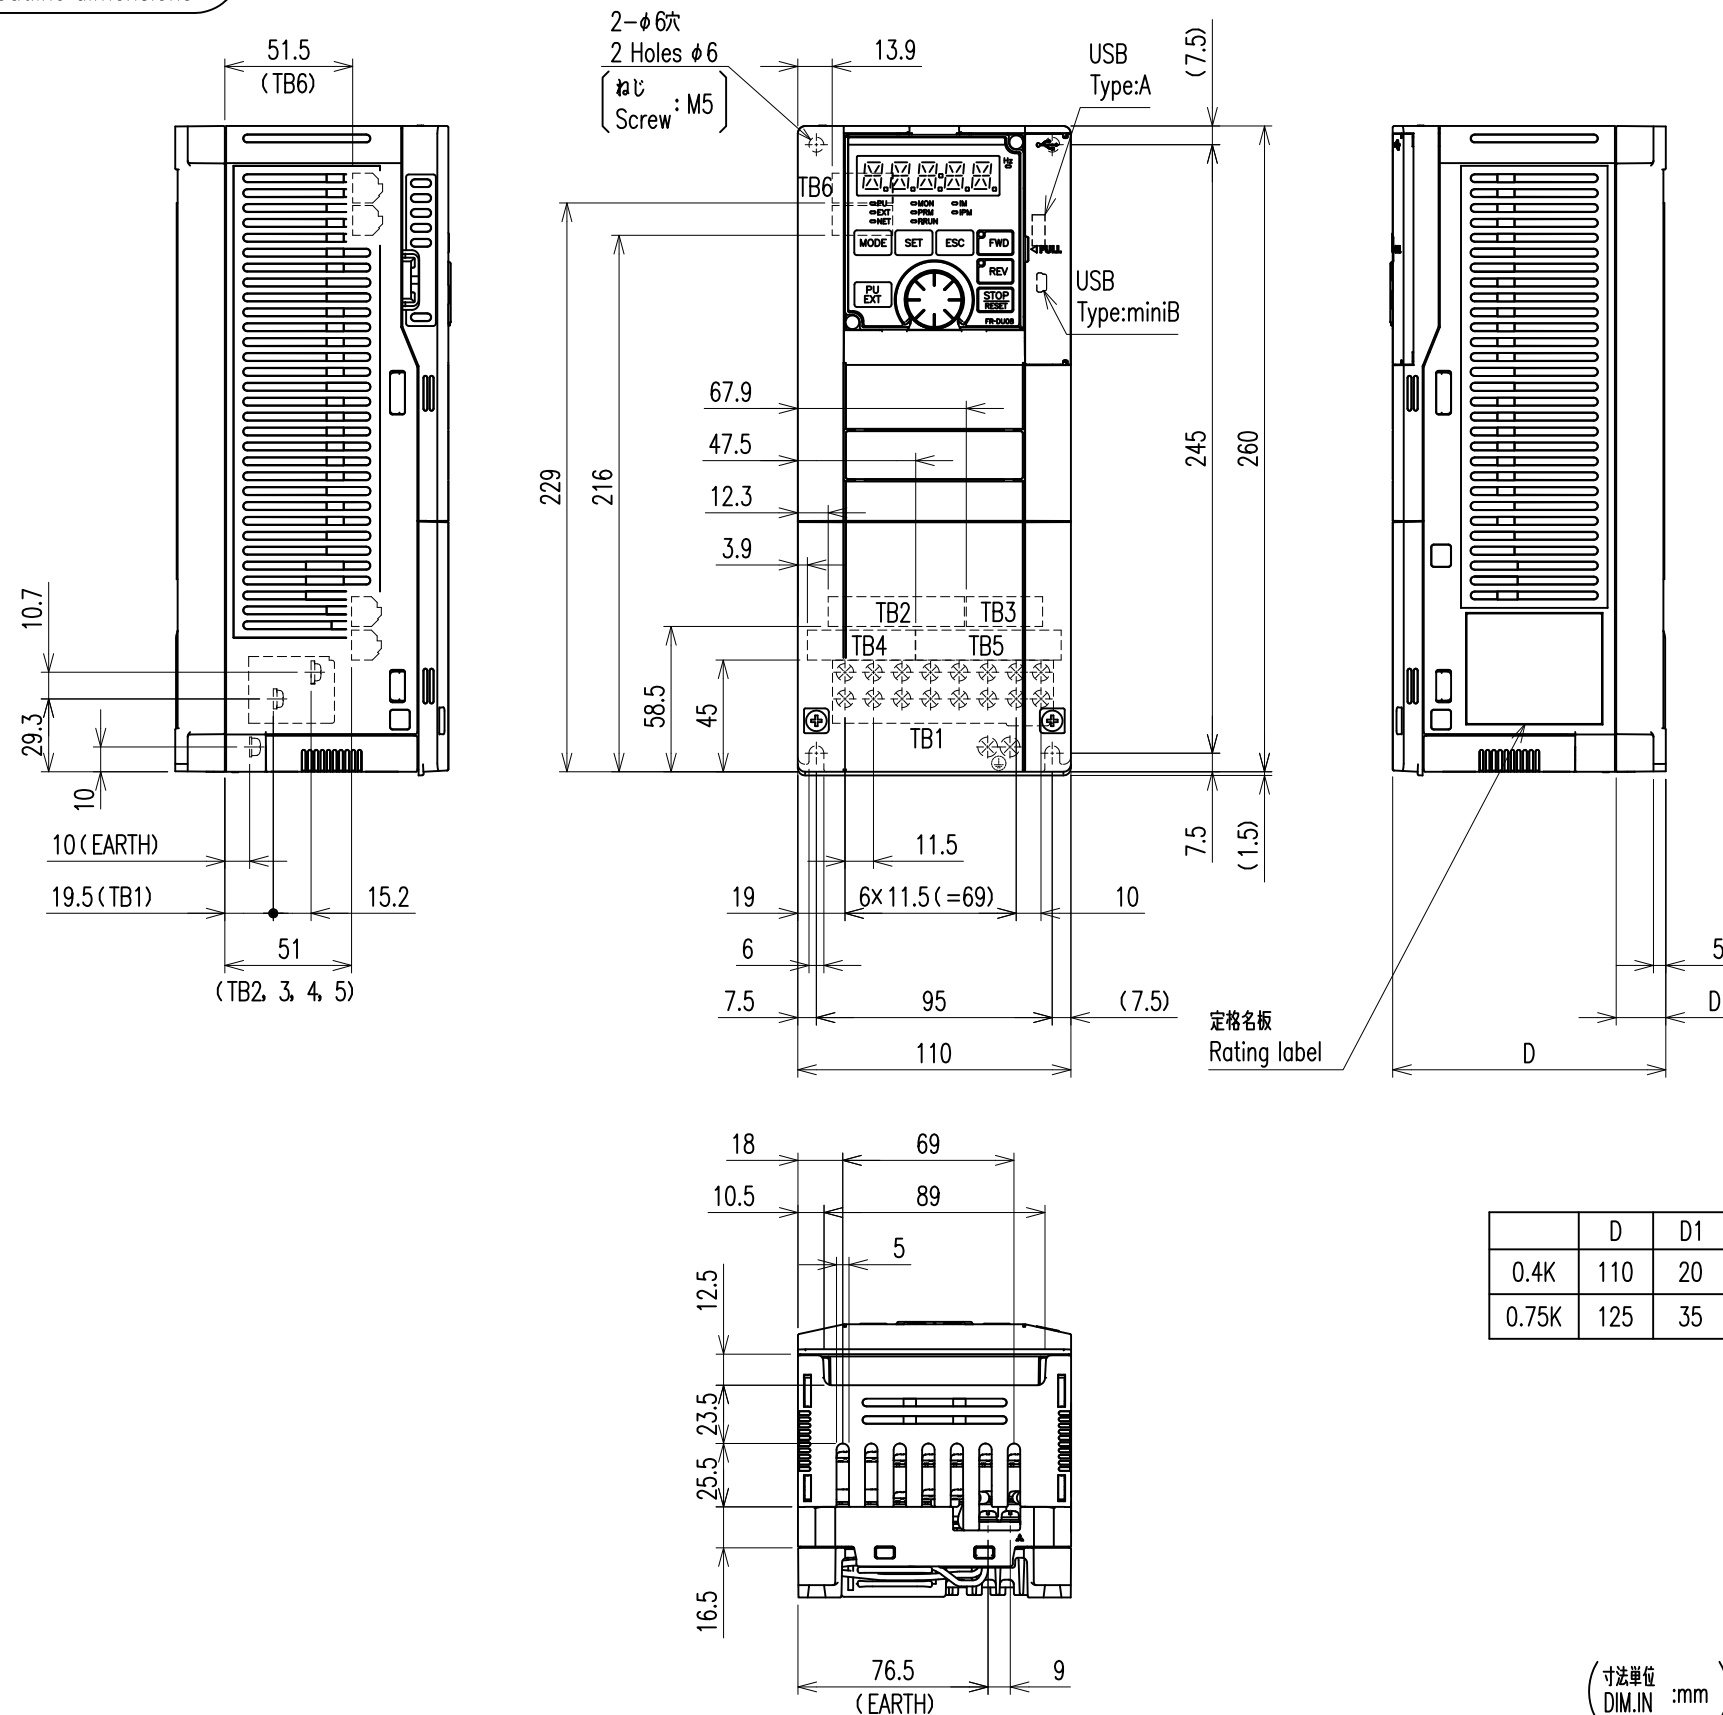

端子配列
Terminal arrangement

TB6

VCC	GND	TXD1+	TXD1-	RXD1+	RXD1-
-----	-----	-------	-------	-------	-------

VCC	GND	TXD2+	TXD2-	RXD2+	RXD2-
-----	-----	-------	-------	-------	-------

TB2

2	5	4	1	F/C	+24	SD	So	SOC	SD	SIC	S1	S2	PC
---	---	---	---	-----	-----	----	----	-----	----	-----	----	----	----

TB3

A1	B1	C1	A2	B2	C2
----	----	----	----	----	----

TB4

AM	5	10E	10	SE	SE	RUN	SU	IPF	OL	FU
----	---	-----	----	----	----	-----	----	-----	----	----

TB5

PC	RL	RM	RH	RT	AU	STP	MRS	RES	SD	SD	STF	STR	JOG	CS
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	----

TB1

R/L1	S/L2	T/L3	U	V	W	PR ⊗
R1/L11	S1/L21	N/-	P1	P/+	⊗	PX ⊗




端子ねじサイズ
Terminal screw size

TB1	TB2, 3, 4, 5, 6	⊕
M4	-	M4

TB2, 3, 4, 5, 6: スプリングクランプ端子台
Spring clamp terminal block

電線サイズ 0.3~0.75mm²
Wire size AWG 22~18

操作パネルキー配列
OPERATION PANEL key arrangement



質量
Mass

0.4K	2.0kg
0.75K	2.2kg