図番 P7336252 ②

第三角法

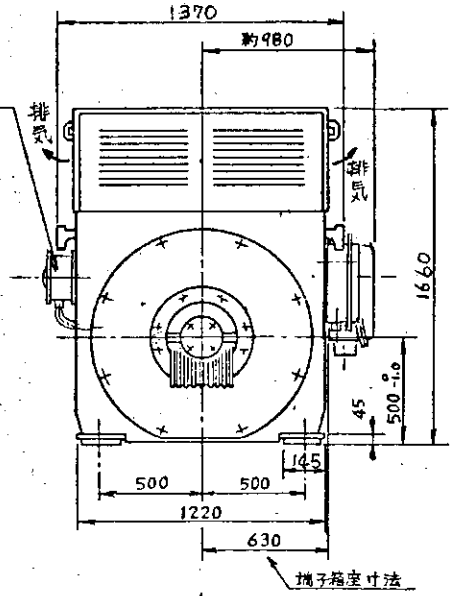

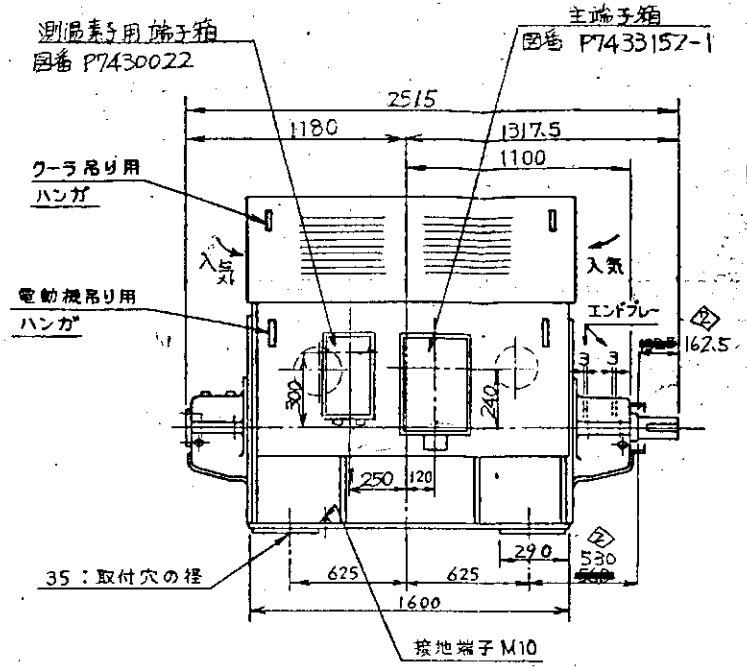

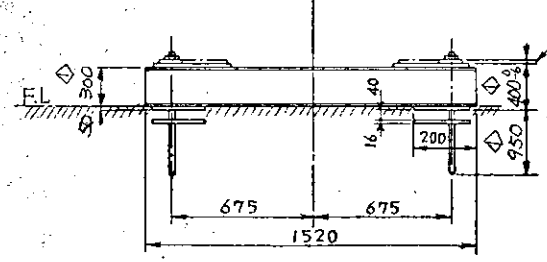

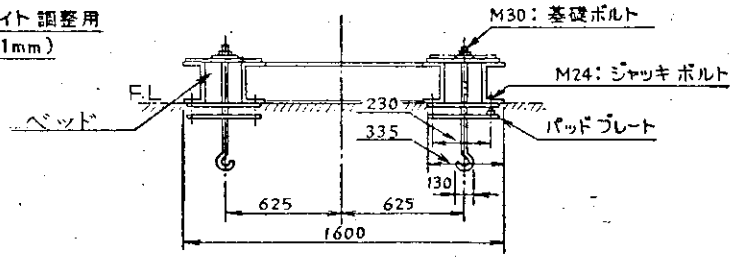

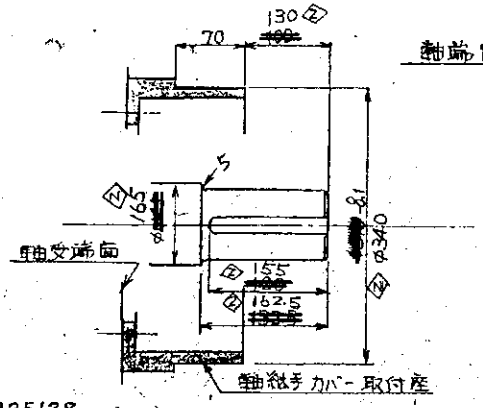

軸端詳細

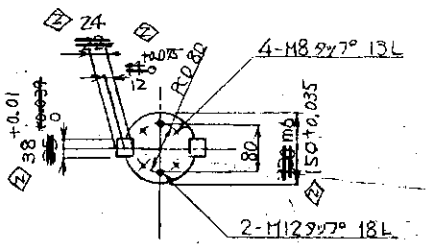

		(単位 kg)	Ⓐ
静荷重		5850	2925
動荷重	最大トルク反力	2120	±1060
	振動荷重	520	±260
最大荷重(垂直荷重)		8490	4245
短絡による反作用力		4380	±2190

基礎荷重



② モータ重量 5070kg
ベッド重量 780kg

備考

1. 軸端直径の仕上公差は JIS B0401 によっています。
2. ベッド、ライナー、基礎ボルト等の基礎部品は、付属します。
3. 軸端キーは付属します。
4. 回転方向（連結側から見て）：☑ 反時計方向（標準）
   ：☐ 時計方向
5. 軸受はすべり軸受（自冷式）となっております。
   潤滑油の種類：タービン油140番
   油　　量：16ℓ／1台分
6. 軸受のエンドプレーは 3mm－3mm 計 6mm となっています。
   カップリングのエンドプレーを 2mm－2mm 計 4mm に制限ください。
7. 軸端寸法および軸継手取付寸法は 神戸製鋼所殿
   図面番号 ~~M01601816~~ M01501836 ~~M01501941~~「電動機軸端寸法」によります。
   ただし、段付部の R ~~寸法~~ は本図のように致します。
② 8. 塗装色：日本塗料工業会 D9-410

ご注文先 [redacted]
ご使用先
見積番号 TS-1949
受注番号 S95249-1-AB1 ②

項No. 1　　定格

形式	出力 kW	時間定格	回転数 rpm	電圧 V	電流 A	周波数 Hz	わく番号
BDA	1350	連続	1800	3300		60	BD-500HQC

絶縁種 F 種

用途 [redacted]

元図 P7325128

変更履歴	承認	照査	作製		
② 軸端部仕様変更 54.12.27 永松 ① ベッド高さ変更 (240→400)	株式会社 安川電機製作所			三相誘導電動機外形図 防滴保護形・かご形	P 7336252 ②