


### 三相複巻乾式変圧器

相数	3	相
定格	連続	
容量	100	kVA
周波数	50/60	Hz
△ 1次電圧	F480-F460-F440-R420-F400-380	V
2次電圧	210	V
2次電流	275	A
結線	Y- $\Delta$	
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
質量	565	kg
箱体構造	防滴型	
箱体塗装色	内外面共 日塗工No. LN-55(マニル: N5.5)ツヤ有	
備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>* 出荷時タップ 420V</li> <li>* 混触防止板 (ケース内接地)</li> <li>* 電圧切替は無電圧にてケース上部カバーを取外して行なって下さい。</li> </ul>	

### 結線図

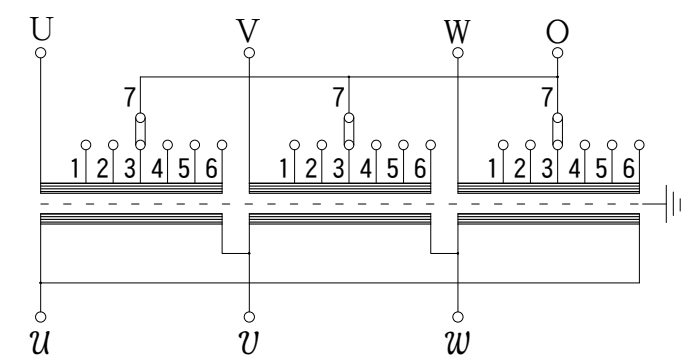

接続	電圧 (V)
7 - 6	F480
7 - 5	F460
7 - 4	F440
7 - 3	R420
7 - 2	F400
7 - 1	380

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE '08.12.27	承認 APP 高橋	検図 CHE 高橋	設計 DES 内山	製図 DRW	名称 TITLE 屋外用防滴型ケース入乾式変圧器 HTS-Y100-42
△ '13.02.05 1次定格電圧仕様変更(400V→F400V) 内山	単位 UNITS mm					図面番号 DR'G NO. Z4-HT06443-2
△ '09.02.19 質量実測値に変更	尺度 SCALE /	HDS 株式会社 久野電機製作所 HISANO ELECTRIC WORKS LTD.				
符号 MARK 年,月,日 DATE	記事 CONTENTS 変更 CHANGE					