



内部端子板詳細

下図は440V使用時を示します。
(一点鎖線部は420V時を示します。)

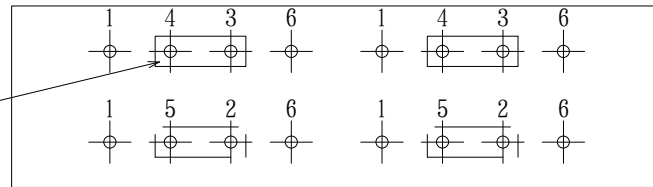

電圧切替片
(400V級使用時は
2枚重ねで使用)


下図は220V使用時を示します。
(一点鎖線部は210V時を示します。)

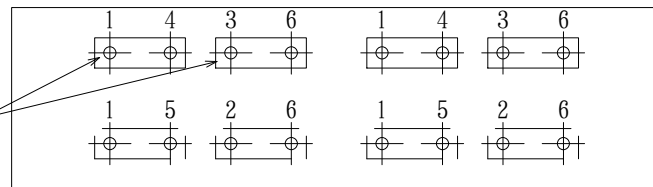

電圧切替片

H種乾式変圧器

相数	3/1	相
定格	連続	
容量	50	kVA
周波数	50/60	Hz
1次電圧	3φ3W R440-F420/R220-F210	V
2次電圧	1φ3W 210-105	V
2次電流	238	A
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
質量	410	kg
箱体構造	防滴型	
箱体塗装色	内外面共日塗工No. LN-55(7)色(N5.5)ツヤ有	
備考	<ul style="list-style-type: none"> * 出荷時タップ 440V * 1次側V相の電流は定格電流の倍電流となります。 * 混触防止板付(ケース内接地) * 電圧切替は無電圧にてケース上部カバーを取外して行なって下さい。 	

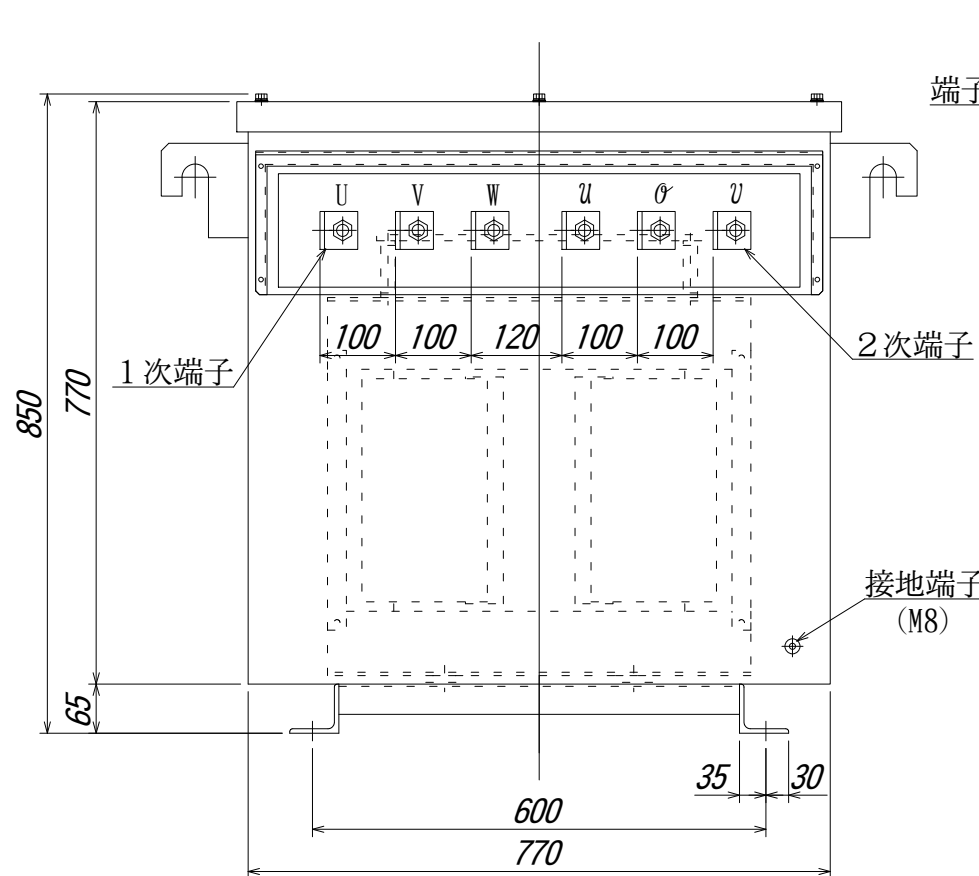

端子部保護カバー

銘板

電圧切替端子板


銘板

4-φ15

500

530

結線図

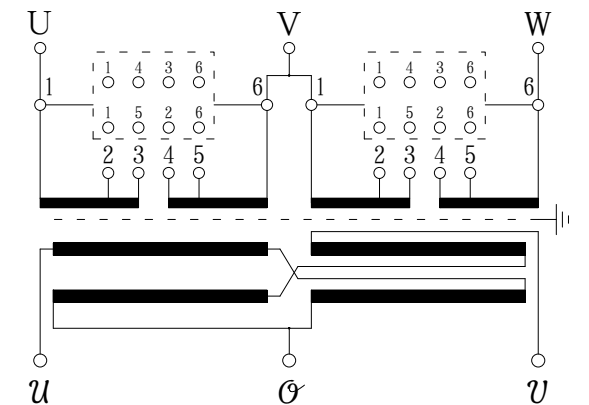

接続	電圧(V)
3 - 4	R440
2 - 5	F420
1 - 4, 3 - 6	R220
1 - 5, 2 - 6	F210

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 mm	15.04.21	内田	内山	野田		屋外用防滴型ケース入乾式変圧器 HTS-V50-OCW
符号 MARK	15.07.02	質量実測値へ変更		古田		図面番号 DR'G NO.
変 更		記 事 CONTENTS				Z4-HT10432-1
		変 更 CHANGE				

HDS 株式会社 久野電機製作所
HISANO ELECTRIC WORKS LTD.