


三相誘導電動機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

78/68
39/34 A

出力 OUTPUT (kW)	形 TYPE	式 FORM	定格 RATING	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質量 MASS (kg)
18.5	TFO	DR	S3 60%	200/220 400/440	50/60	965/1165	6	B/F	310

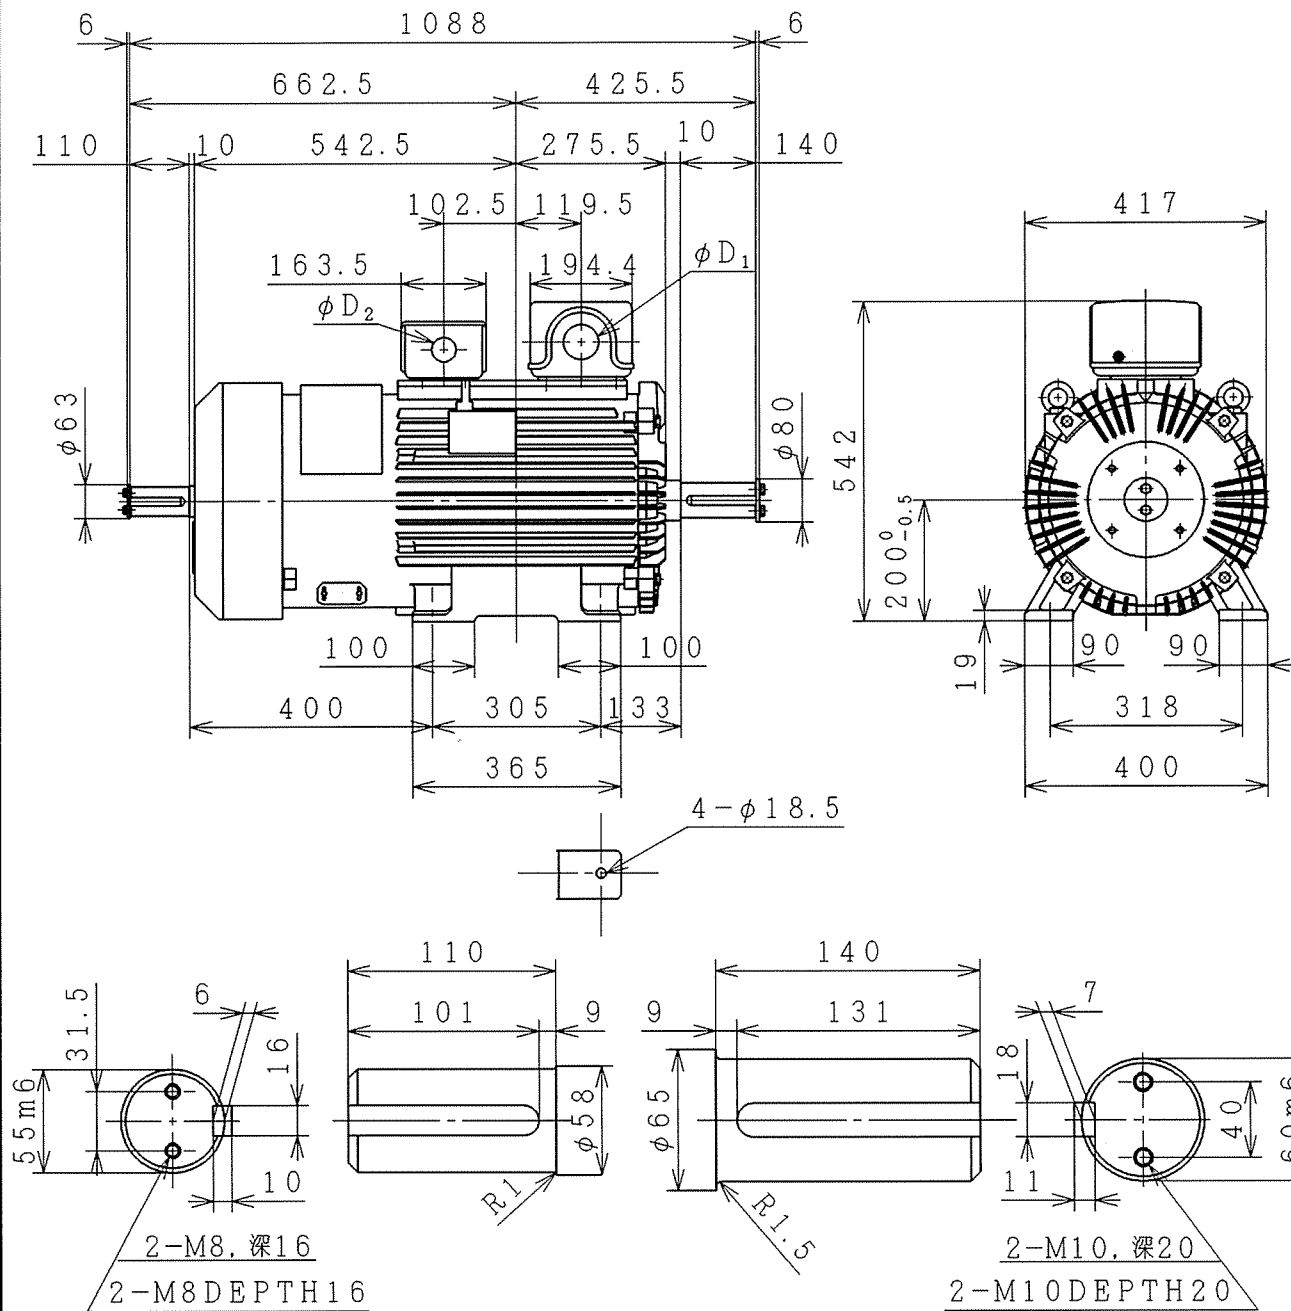

D ₁	D ₂


二次 194/213V, 59/53A
 6313UU-6312UU

2002年製
 PROJECTION

用途 USE _____ 付属品 ACCESSORY _____

備考 NOTICE

御注文主 CUSTOMER	数量 QTY.	受注番号 ORDER No.	作業番号 WORK No.	REV. 3
殿				



DWN. Y. JOHJIMA	Jun-06-2000
CHKD. Y. JOHJIMA	Jun-06-2000
APPD. K. KODAMA	Jun-06-2000

寸法図
DIMENSIONS

Hitachi
Industrial Equipment
Systems Co., Ltd.

NARASHINO WORKS DWG. No.
3244R839842

SH.

种番 FRAME SIZE RTFOB-200L