



# 乾式変圧器

相数	1	相
周波数	50/60	Hz
容量	10	kVA
1次電圧	F460-F440-R420-F400-380 / F230-F220-R210-F200-190 V	
2次電圧	210-105/105 (1φ3W, 1φ2W共用) V	
2次電流	47.6 / 95.2 A	
耐熱クラス	H	
質量	130	kg
表面処理	溶融亜鉛メッキ仕上げ	

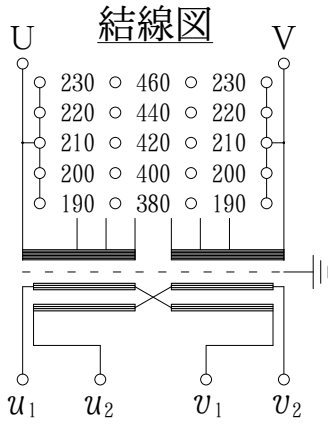


接続	電圧 (V)
$U_2 - U_1$	1φ3W 210-105
$U_1 - U_2, U_1 - U_2$	1φ2W 105


## 端子板詳細

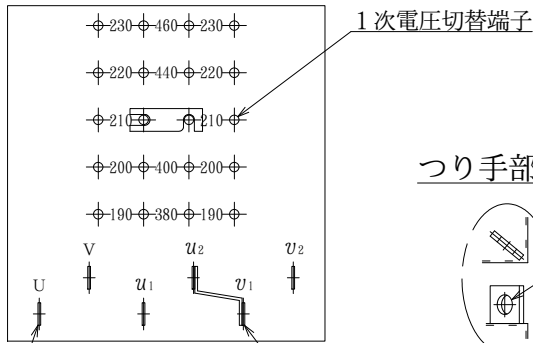

## つり手部詳細





## 1次・2次端子



1次端子

2次端子

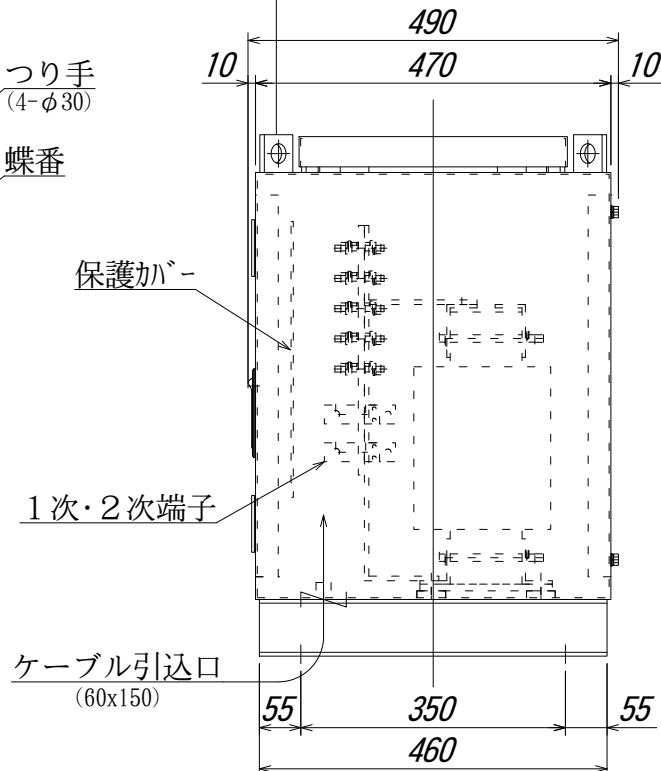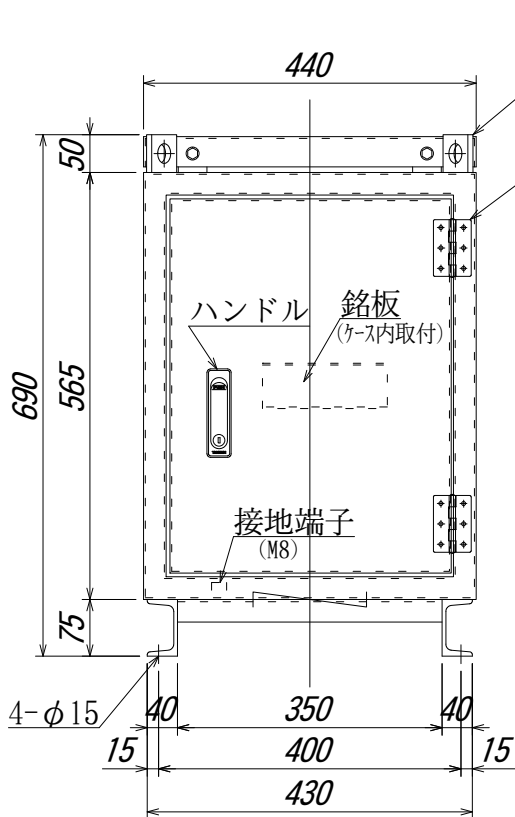

△	17.11.10	質量実測値へ変更	鴨川
符号 MARK	年,月,日 DATE	記 事 CONTENTS	
変 更		CHANGE	

第三角法 3'RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
単位 UNITS	17.09.09	内田	野田	富田		屋外用防雨型ケース入乾式変圧器 HDH-10-5P
尺度 SCALE	HDS 株式会社 久野電機製作所 HISANO ELECTRIC WORKS LTD.					図面番号 DR'G NO.
						Z4-HT12157-1