


# 三相複巻乾式変圧器

相数	3	相
定格	連続	
容量	10	kVA
周波数	50/60	Hz
1次電圧	F480-F460-F440-R420-F400-380	V
2次電圧	210	V
2次電流	27.5	A
結線	Y-Δ	
耐熱クラス	H	
適用規格	JEC-2200, JEM1310	
質量	130	kg
箱体構造	防滴型	
箱体塗装色	内外面共 日塗工No. PN-55(マツル: N5.5) 有り	
備考		



△

- \*出荷時タップ 420V
- \*ハンドル (タギン) A-485-4-1, キ-No. R200
- \*混触防止板付(ケース内接地)
- \*電圧切替は無電圧にてケース上部カバーを取外して行なって下さい。


## 電圧切替端子板詳細

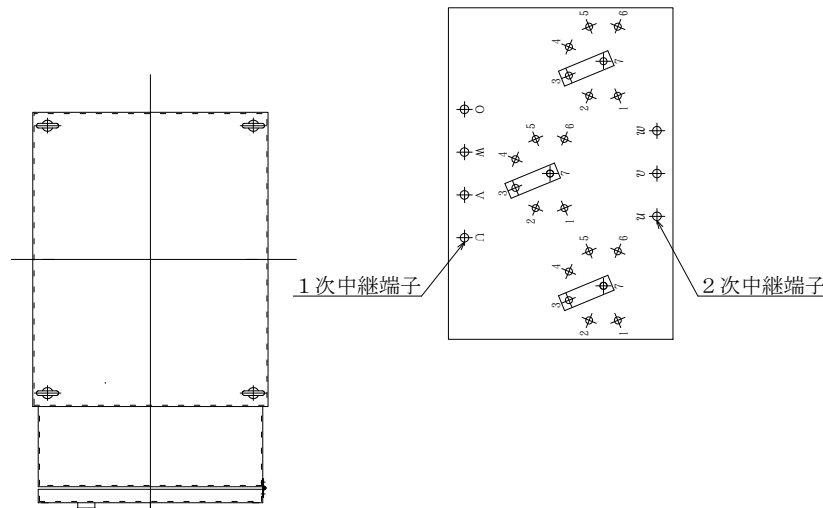

## 客先端子板

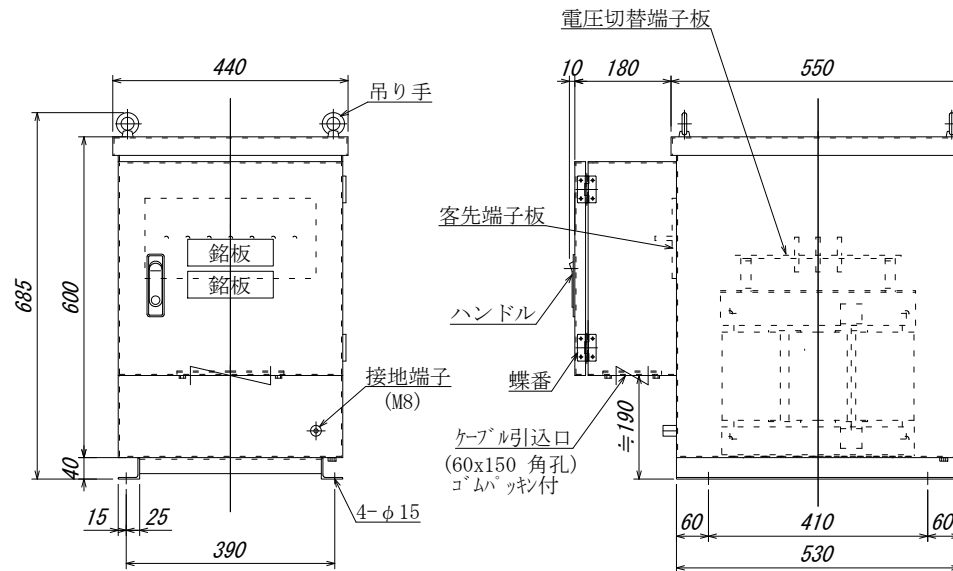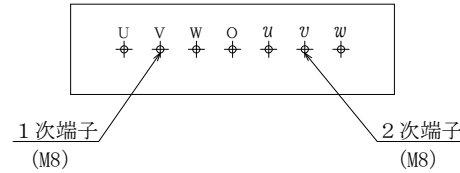

## 結線図

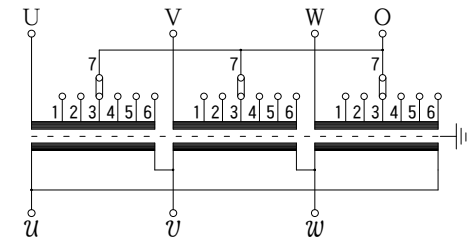

接続	電圧(V)
7-6	F480
7-5	F460
7-4	F440
7-3	R420
7-2	F400
7-1	380

		第三角法 3°RD ANGLE PROJECTION	日付 DATE	承認 APP	検図 CHE	設計 DES	製図 DRW	名称 TITLE
		単位 mm	24.07.31	井手	内山	富田		屋外用防滴型ケース入り乾式変圧器 HTS-Y10S-42
符号 MARK	年,月,日 DATE	記 事 CONTENTS	HDS 株式会社 久野電機製作所 HISANO ELECTRIC WORKS LTD.		図面番号 DR'G NO.		Z4-HT16665-1	
変 更		CHANGE	SCALE /					