

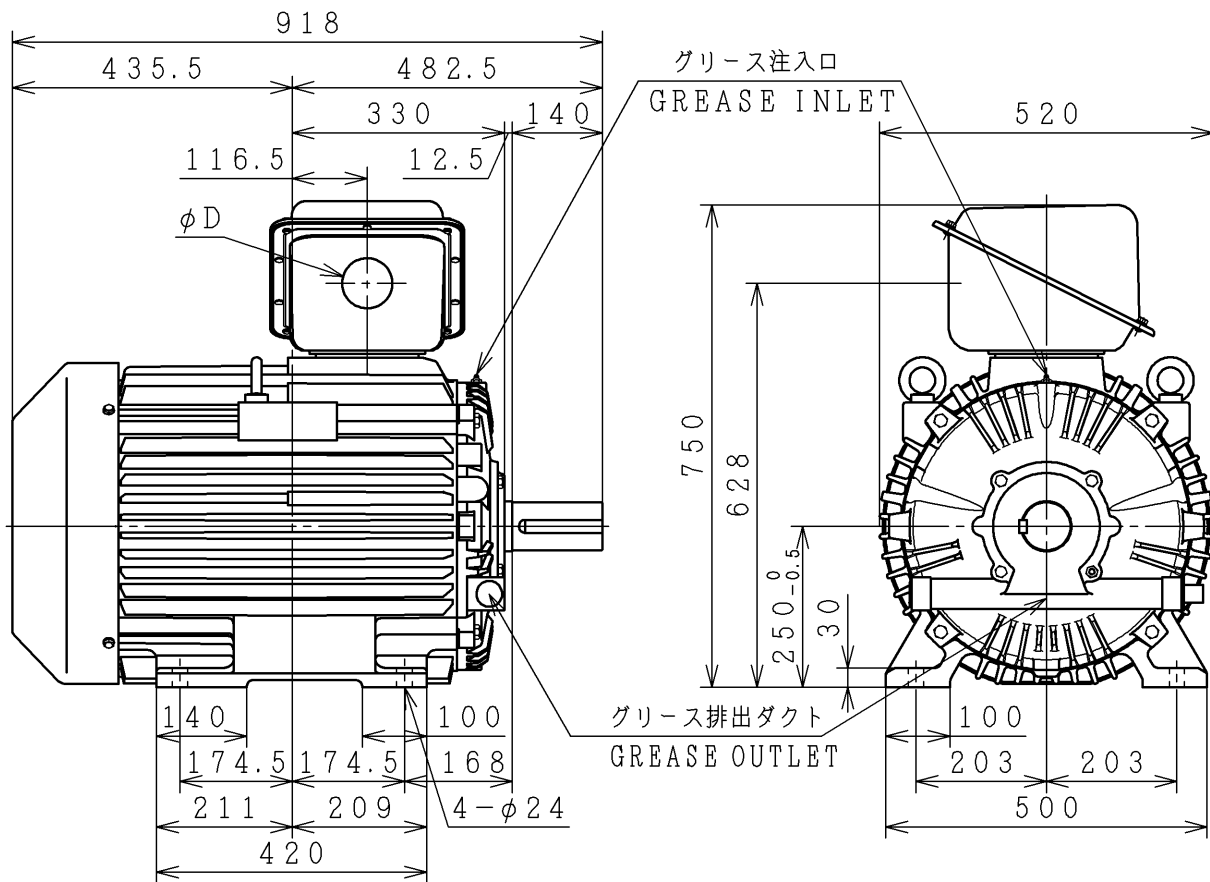


三相誘導電動機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT (kW)	形 TYPE	式 FORM	定格 RATING	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質量 MASS (kg)
90	TFO	LKK	S1	200,400 220,460	50/60 60	1500/1800 1800	4	155(F)	560
適用規格 (RULE) JIS C 4213					効率クラス (IE CODE)		IE3		



ϕD
36
45
52
65
78
92



保護方式 (PROTECTION)	P44	塗装色 (COLOR)	ラシネル 8.9Y5.1/0.3	PROJECTION
軸受 (BRG.)	反負荷側 (O. S.) 6313ZZC3	負荷側 (D. S.) NU316		

用途 USE 付属品 ACCESSORY

備考 NOTICE

御注文主 CUSTOMER	数量 QTY.	受注番号 ORDER No.	作業番号 WORK No.	REV.
				1

DWN. K. Hirata	Feb-27-2020	Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.	NARASHINO WORKS DWG. No. 3244R864655	SH.
CHKD. T. Takeda	Mar-12-2020			
APPD. T. Takeda	Mar-12-2020			

枠番 FRAME SIZE TFO L-250M

寸法図
DIMENSIONSREGD
2020.07.16