

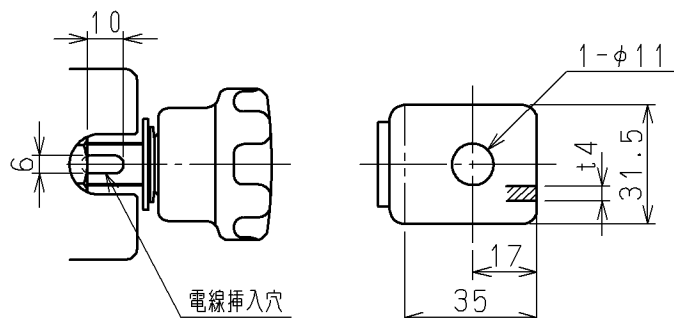
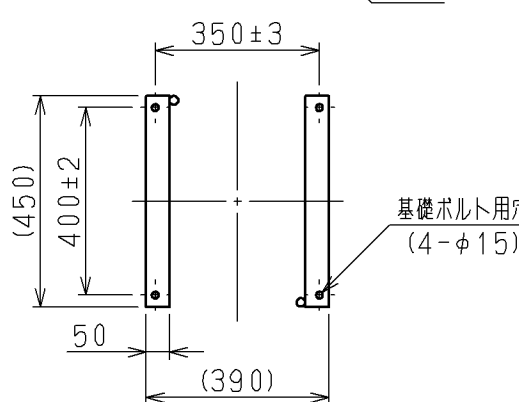


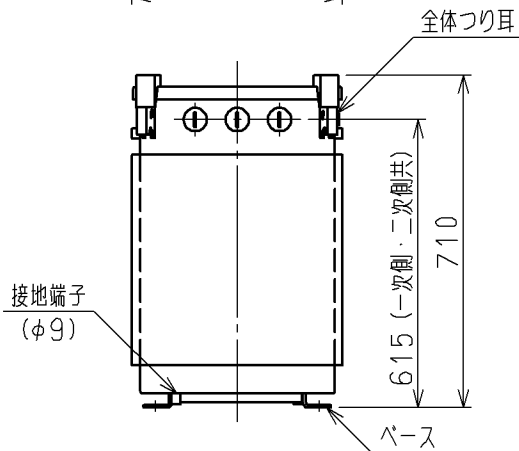

一次端子詳細図


二次端子詳細図

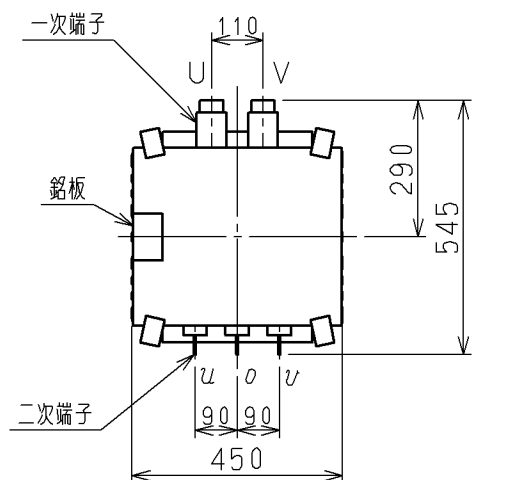

単 相	50 kVA	油入自冷式変圧器
形 式	SOU-CR3	屋外用
規 格	JIS C 4304-2013	結線 単三専用
一次電圧	R6600-F6300-6000 V	
二次電圧	210-105 V	
周 波 数	60	Hz
総 質 量	215	kg
油 量	51	ℓ
中身つり上げ質量	—	kg
中身つり上げ高さ	—	mm

質量は設計値です。つり上げ用具等は更に
10%以上の余裕を見込んで下さい。

SuperトップランナーⅡ

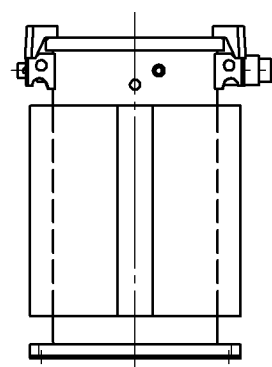

CUSTOMER			DWN.	宮島	2018-03-08	REGD 2018-03 14	TITLE 単相50kVA 油入変圧器	REV.
			CHKD.	御子策	2018-03-08			00
QUANTITY	ORDER NO.	WORK NO.	APPD.	工肥	2018-03-14			
			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.			NAKAJO WORKS DWG.NO. 325 431411900		SH. 1 1