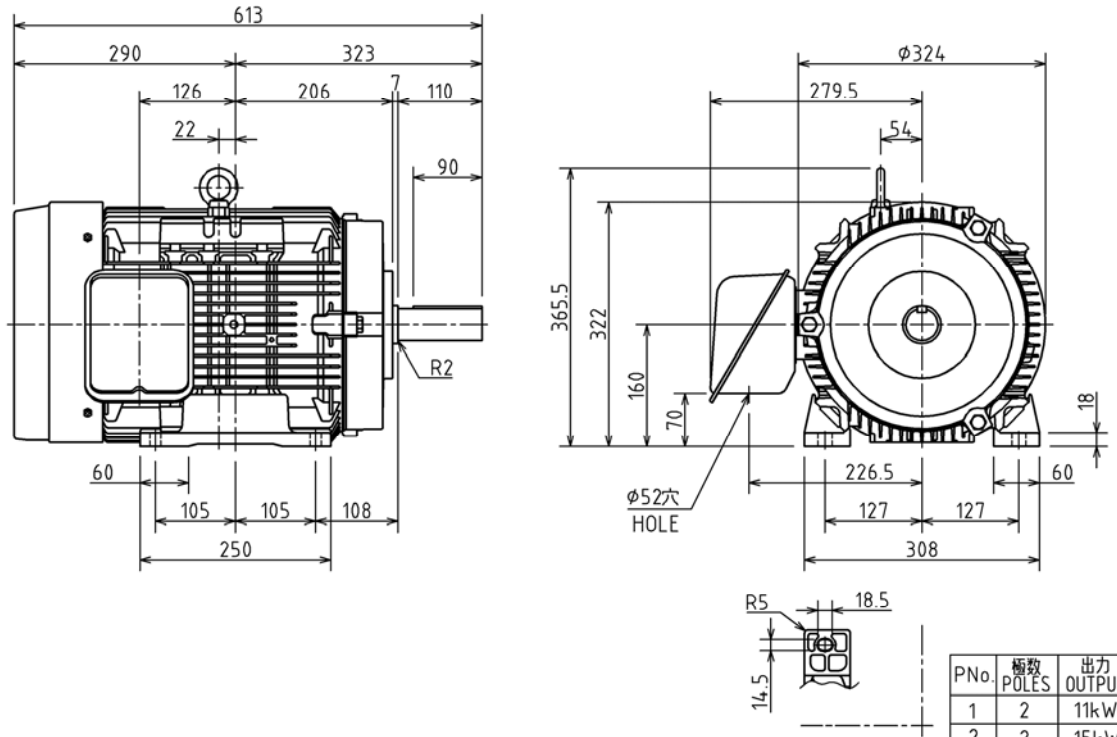

PNo.	極数 POLES	出力 OUTPUT	電圧-周波数-回転速度 VOLTS-FREQ.-FULL LOAD SPEED	形 TYPE	概略質量 APPROX. MASS 本体 MOTOR
1	2	11kW	200/200/220/230V-50/60/60/60Hz-2940/3520/3540/3545min^{-1}	IKKH3	92 kg
2	2	15kW	200/200/220/230V-50/60/60/60Hz-2940/3525/3540/3550min^{-1}	TKKH3	103 kg
3	4	11kW	200/200/220/230V-50/60/60/60Hz-1475/1770/1775/1775min^{-1}	IKKH3	102 kg
4	6	7.5kW	200/200/220/230V-50/60/60/60Hz-965/1160/1170/1175min^{-1}	IKKH3	96 kg
5	2	11kW	400/400/440/460V-50/60/60/60Hz-2940/3520/3540/3545min^{-1}	IKKH3	92 kg
6	2	15kW	400/400/440/460V-50/60/60/60Hz-2940/3525/3540/3550min^{-1}	TKKH3	103 kg
7	4	11kW	400/400/440/460V-50/60/60/60Hz-1475/1770/1775/1775min^{-1}	IKKH3	102 kg
8	6	7.5kW	400/400/440/460V-50/60/60/60Hz-965/1160/1170/1175min^{-1}	IKKH3	96 kg

図面番号 DRAWING NO. M9453838

REV.MARK ②

保護方式PROTECTION IP44

出力 OUTPUT	極数 POLES	電圧 VOLTS	周波数 FREQ.	回転速度 FULL LOAD SPEED	軸受 BEARING	概略質量 APPROX. MASS
上記 Above table	上記 Above table	上記 Above table V	上記 Above table Hz	上記 Above table min^{-1}	負荷側 LOAD SIDE 6310ZZC3	本体 MOTOR 上記 Above table
形 TYPE 上記 Above table	式 FORM 2P:FCKA21E 4,6P:FBKA21E	耐熱クラス THERMAL CLASS 155(F)	定格 RATING S1	枠番号 FRAME 160M / フランジ番号 FLANGE ——	反負荷側 OPP.L.SIDE 6208ZZC3	

記号 MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS
②	Jan.·23·14	T.FURUICHI	R.KATSUKI	CHG.DESCR. ADD P5~8.
①	Jul.·22·13	T.FURUICHI	A.NAKAZAWA	ADD PNo.4
保管 REGISTERED				

REVISIONS 改更

尺度 SCALE N.T.S.
単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	製図 DRAWN BY
T.FURUICHI Jul.·18·13	T.YOSHIDA Jul.·18·13	C.Y.XIAO Jul.·18·13
	設計 DESIGNED BY R.KATSUKI Jul.·18·13	

名称 TITLE
三相誘導電動機外形図
OUTLINE FOR THREE PHASE INDUCTION MOTOR

TOSHIBA 東芝産業機器システム株式会社 TOSHIBA INDUSTRIAL PRODUCTS AND SYSTEMS CORPORATION

図面番号 DRAWING NO. M9453838

REV.MARK 変更記号 ②

保管 REGISTERED M

REF.M9451507,M9451508,M9451419,M9451534

配布先 PRESENT TO

CAD-AC