CAD

三相誘導電動機
THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

60/58/52
30/29/26 A

出力 OUTPUT(kW)	形 TYPE	式 FORM	定格 RATING	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED(min⁻¹)	極数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質量 MASS(kg)
15	TFO	KK	S1	200,400 220,440	50,60 60	970,1165 1170	6	B	140

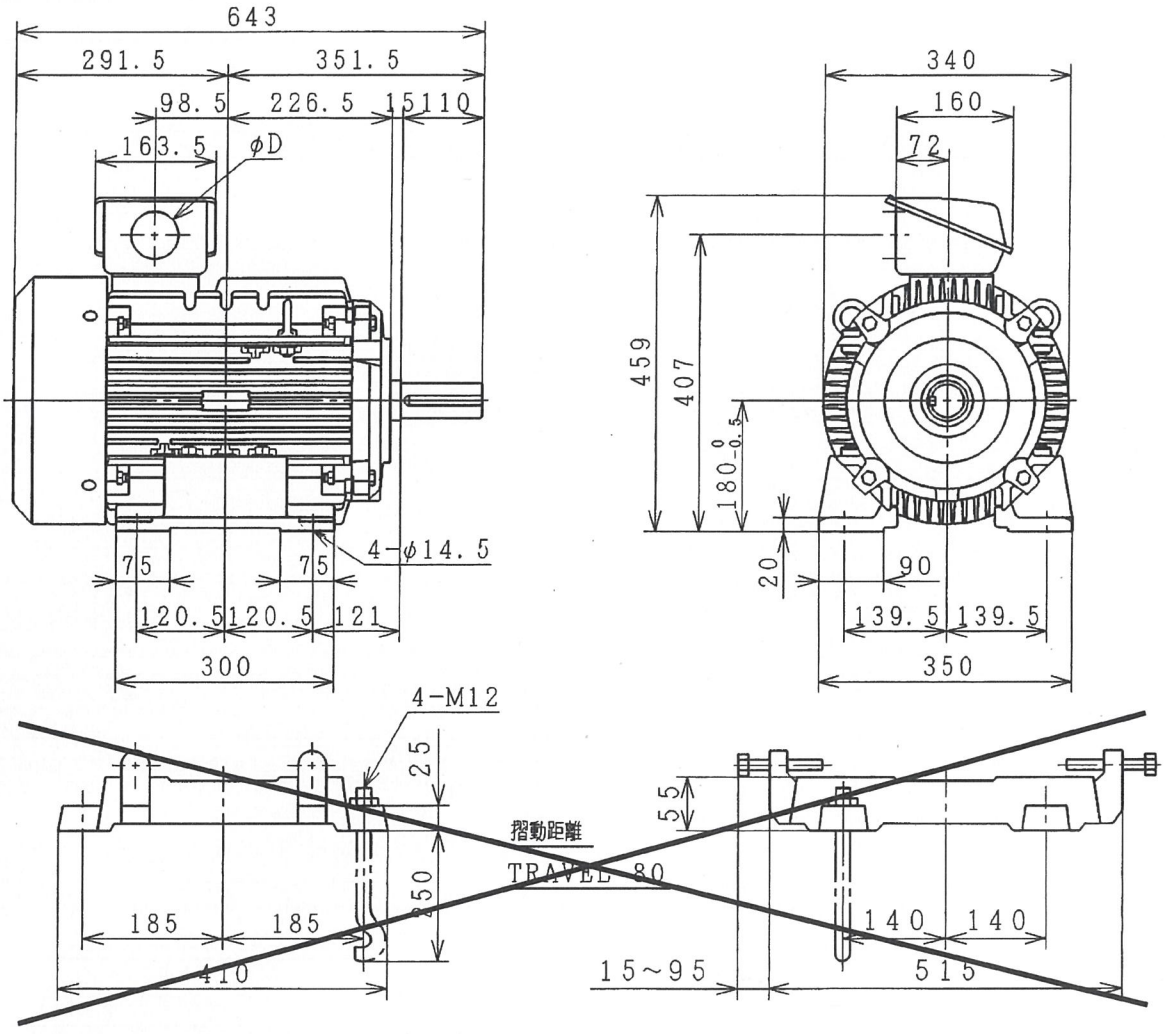

	φD
	36
	45
○	52
	65
	78
	92

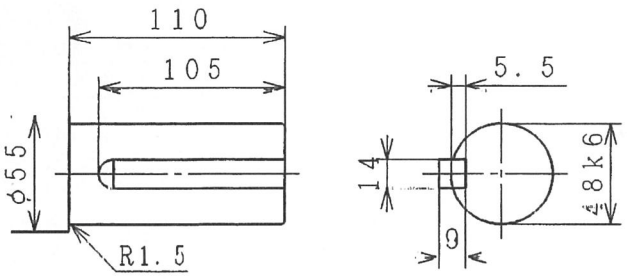

2001年製

ベース BASE	付 WITH / 不付 WITHOUT	キソボルト FOUNDATION BOLTS	付 WITH / 不付 WITHOUT	6311ZZ-6309ZZ	PROJECTION

用途 USE

付属品 ACCESSORY

備考 NOTICE 12本口出シ

御注文主 CUSTOMER	数量 QTY.	受注番号 ORDER No.	作業番号 WORK No.	REV.
				2

REGD 2002.04.01

DWN.	N. KODANI	Jul·21·1995	寸法図
CHKD.	T. KOMURA	Jul·21·1995	DIMENSIONS
APPD.	M. SENOH	Jul·21·1995	

Hitachi Industrial Equipment Systems Co.,Ltd.

NARASHINO WORKS DWG. No. 3244R830539

SH.

枠番 FRAME SIZE TFOD-180M