CAD

三 相 誘 導 電 動 機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT (kW)	形式 TYPE	FORM	定格 RATING	電圧 VOLTAGE (V)	周波数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min^{-1})	極数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質量 MASS (kg)
7.5	TFO	LKK	S1	200 220	50/60 60	3000/3600 3600	2	155(F)	50

適用規格 (RULE)	JIS C 4213	効率クラス (IE CODE)	IE3

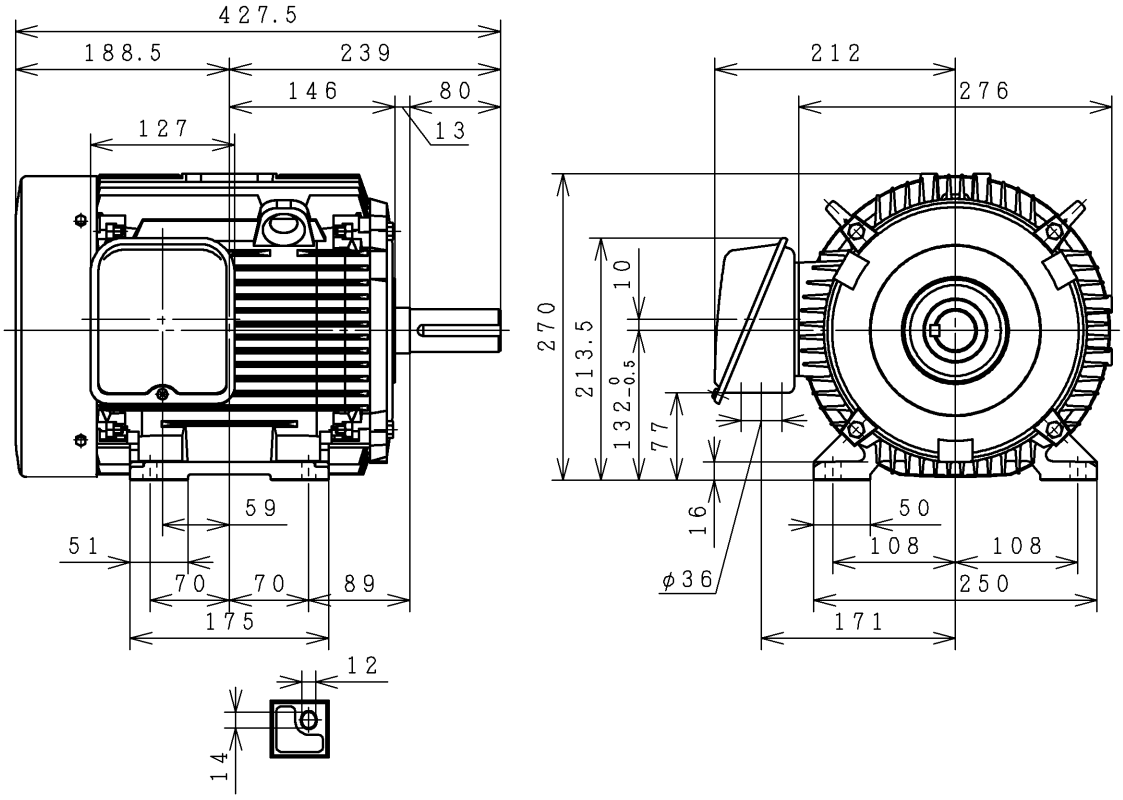

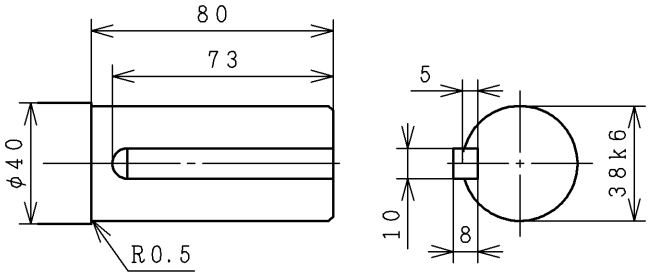

保護方式 (PROTECTION)	IP44	塗装色 (COLOR)	マンセル 8.9Y5.1/0.3	PROJECTION
軸受 (BRG.)	反負荷側 (O. S.) 6306ZZC3	負荷側 (D. S.)	6308ZZC3	

用途 USE

付属品 ACCESSORY

備考 NOTICE

御注文主 CUSTOMER	数量 QTY.	受注番号 ORDER No.	作業番号 WORK No.	REV.
殿				1

REGD 2015.03.18

DWN.	Y. Kono	Sep·04·2011
CHKD.	K. Abe	Oct·13·2011
APPD.	K. Kaihatsu	Oct·14·2011

寸 法 図
DIMENSIONS

Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.

NARASHINO WORKS DWG. No. 3244R854504

SH.

枠番 FRAME SIZE TFOL-132S (TMLD)

端　子　箱
TERMINAL BOX

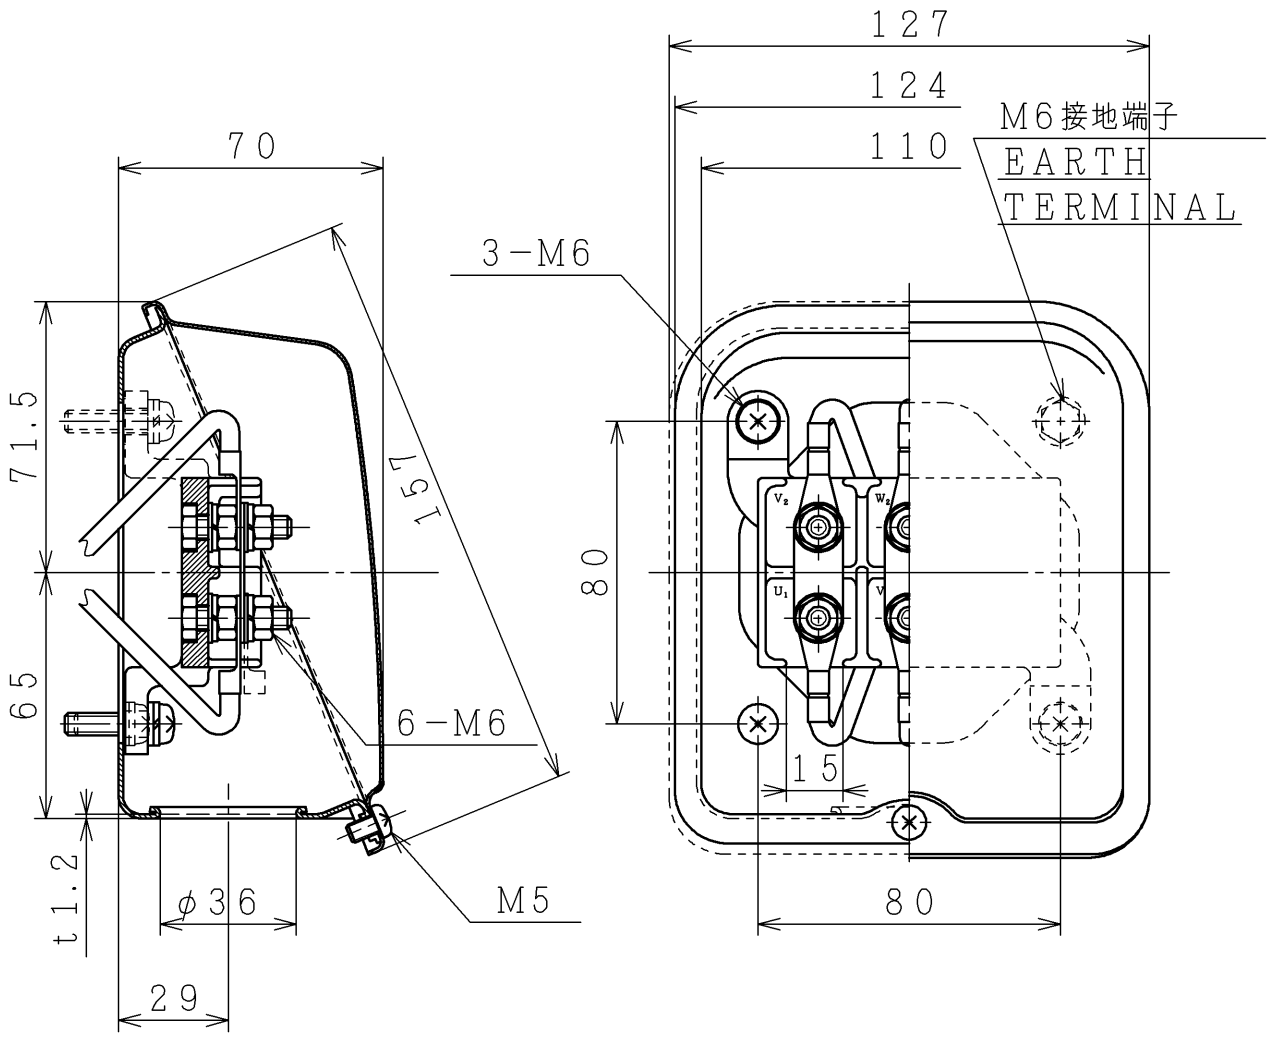

注．人ー△始動時は、短絡板を外して接続して下さい

Please remove connection plates at starting method of 人-△.

PROJECTION

用 途 USE		付属品 ACCESSORY			
備 考 NOTICE					
御注文主 CUSTOMER 殿	数量QTY.	受注番号 ORDER No.	作業番号 WORK No.	REV.	

REGD 2009.02.02	DWN. A.Abe Jan-06-2009	寸　法　図 DIMENSIONS	Hitachi Industrial Equipment Systems Co.,Ltd.	NARASHINO WORKS DWG. No. 3244R851052	SH.
	CHKD. T.Shimozono Feb-02-2009				
	APPD. K.Kaihatsu Feb-02-2009				
枠 番 FRAME SIZE 132S, 132M					