

1

CAD



2

3



4

三相誘導電動機 THREE-PHASE INDUCTION MOTOR

出力 OUTPUT (kW)	形 TYPE	式 FORM	定 格 RATING	電 圧 VOLTAGE (V)	周 波 数 FREQ. (Hz)	同期回転速度 SYNC. SPEED (min ⁻¹)	極 数 POLES	耐熱クラス TH. CLASS	質 量 MASS (kg)
15	TFOA	LKK	S1	200.400 220.440	50/60 60	1000/1200 1200	6	155(F)	155
適用規格 (RULE)		JIS C 4213			効率クラス (IE CODE)		IE3		

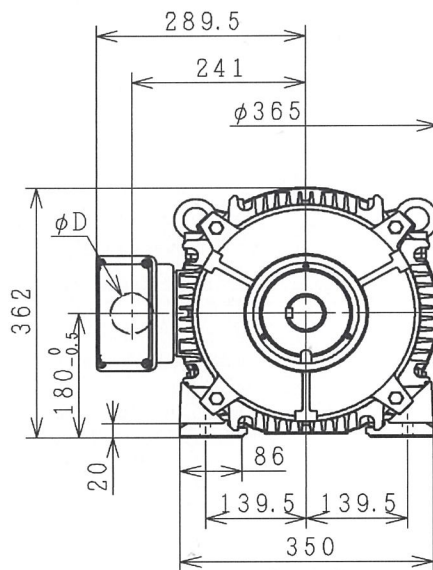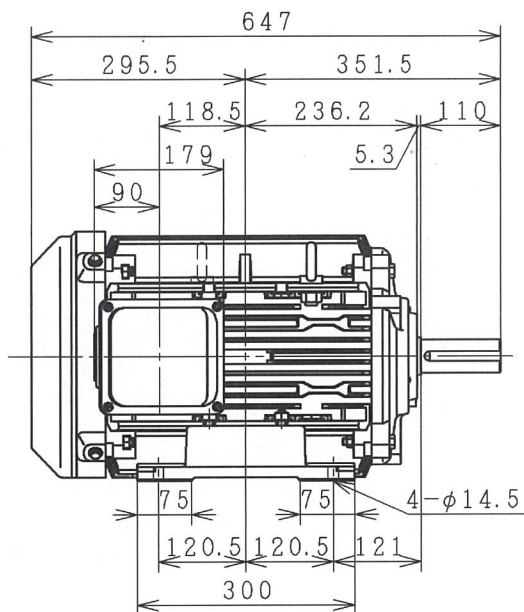

φD
PF3/4
PF1
PF1 1/4
PF1 1/2
PF2



保護方式 (PROTECTION)	IP55	塗装色 (COLOR)	マンセル 8.9Y5.1/0.3	PROJECTION
軸 受 (BRG.)	反負荷側 (O. S.)	6309ZZC3	負 荷 側 (D. S.)	6311ZZC3-H

用 途 USE

付属品 ACCESSORY

備 考 NOTICE

御注文主 CUSTOMER

殿

数量 QTY.

受注番号 ORDER No.

作業番号 WORK No.

REV.

4



DWN.	T. Mitsuishi	Jun-21-2021
CHKD.	A. Abe	Jun-22-2021
APPD.	T. Takeda	Jun-22-2021

寸 法 図
DIMENSIONSHitachi
Industrial Equipment
Systems Co., Ltd.NARASHINO WORKS DWG. No.
3244R866057

SH.

種 番 FRAME SIZE TFOAL-180MC