


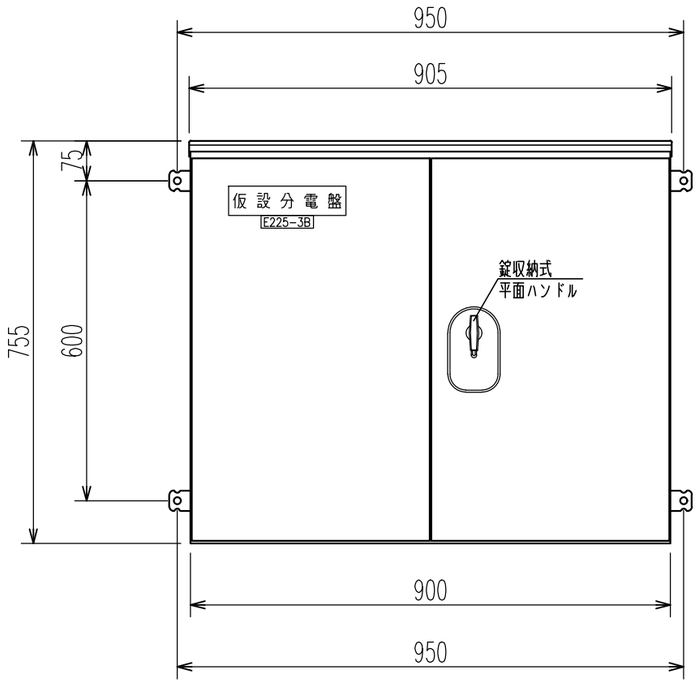


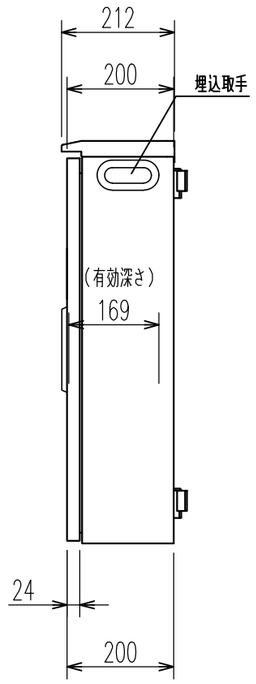

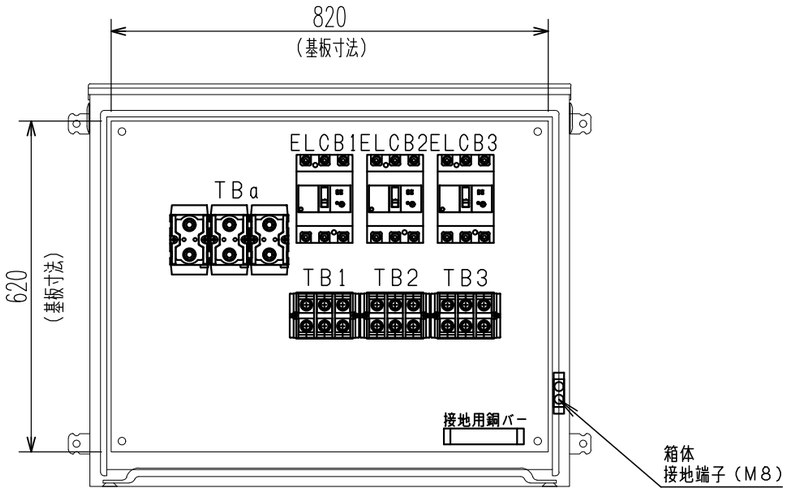

配 置 図

※1，配置に関しましては，変更がある場合があります。
※2，機器の大きさはご参考までになります。
※3，木板ベースになります。

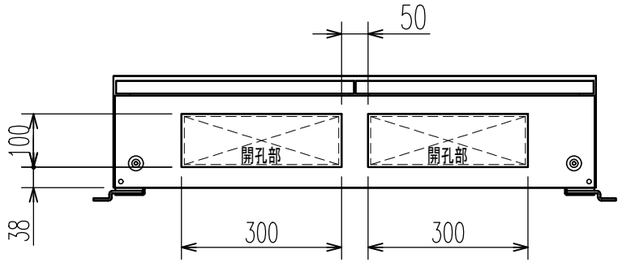

漏電遮断器（ELCB1～ELCB3）

電 流	感 度	時 間
125A	30mA	0.1sec
150A	固定型	固定型
175A		
200A		
225A		
切替可		


型式	屋外型	
塗装色	マンセル 2.5YR6/14	
板厚	扉	1.6mm
	本体	1.6mm
	基板	木板ベース（15mm）
総重量	約 50 kg	

※ 製作上の都合により細部の寸法構造等に就いて多少変更する事があります。予めご了承下さい。

部品表

記 号	名 称	仕 様	数 量
	外函（BOX）	755x900x200 mm	1
ELCB1～3	漏電遮断器	3P 225AF 可調整 30mA 0.1sec	3
TBa	端子台	1P 400A スタッド M12 200°まで	3
TB1～3	端子台	3P 240A ブロック端子 M10BT 100°まで	3

< 単 線 結 線 図 >

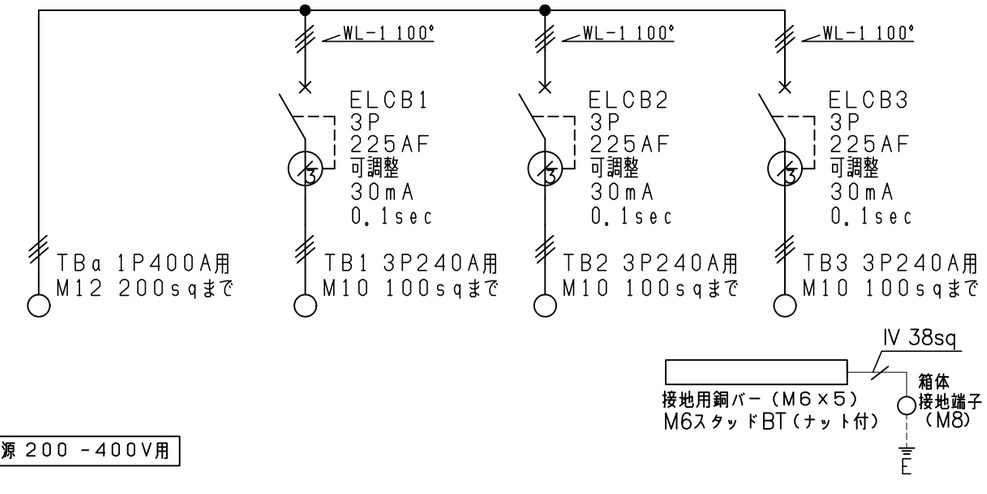

1次電源 200 -400V用

記号	変更記事	日付	承認	検図	製図	単位	日付	件名	品名	製番
1					大塚		23.01.25	殿	仮設分電盤 E225-3B	機番 F97
2						尺度 NTS		奥村電機株式会社 OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD.	図名 仮設分電盤図面	SHT.NO 01
3										
4					23.01.25					