


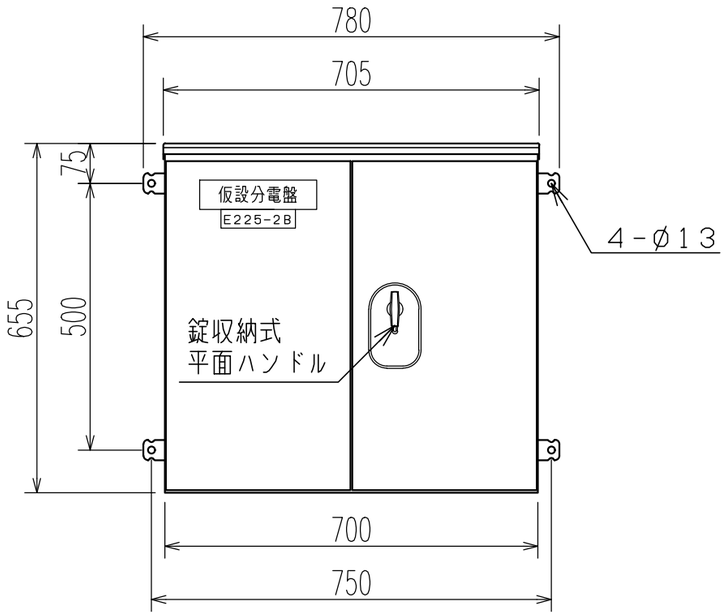


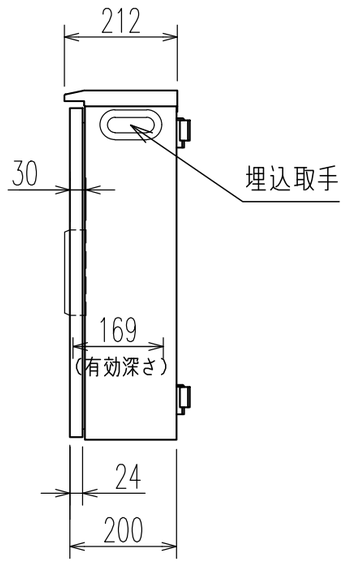

配置図

※ 木板ベースになります。

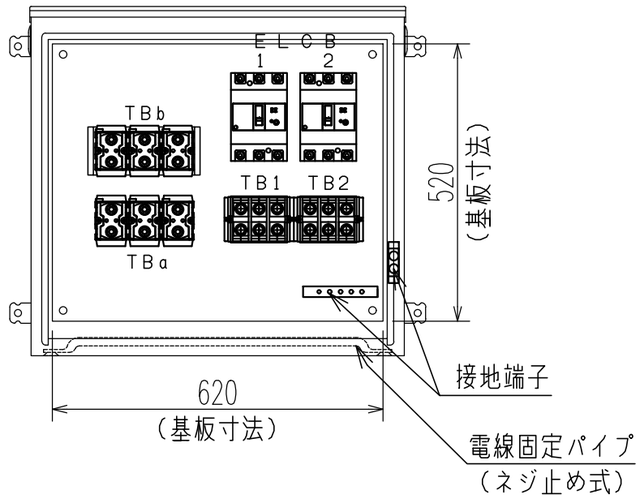


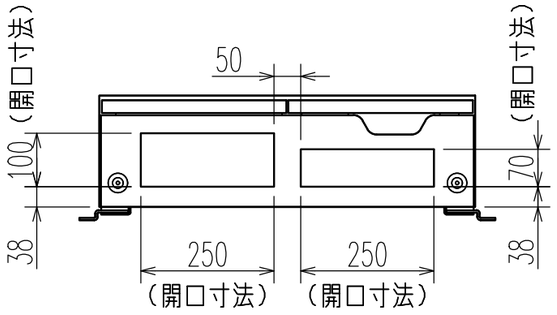

漏電遮断器(ELB1、2)

電 流	感 度	時 間
125A	30mA	0.1sec
150A	固定型	固定型
175A		
200A		
225A		
切替可		

結 線 図

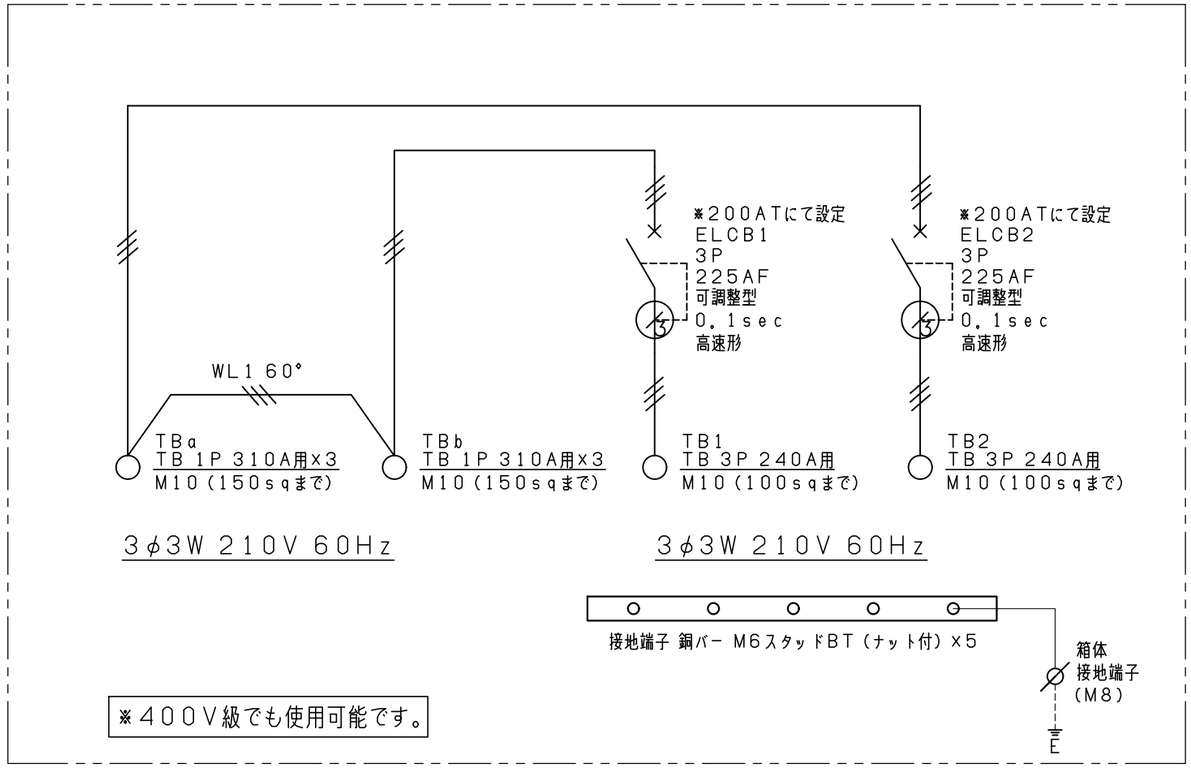

※400V級でも使用可能です。

部品表

記 号	名 称	仕 様	数 量
	外函(BOX)	700x625x200 mm	1
ELCB1,2	漏電遮断器	3P 225AF 定格電流可調整 高速形 (0.1sec)	2
TBa,b	端子台	1P 310A M10 スタッド(六角ナット) 150sqまで	6
TB1,2	端子台	3P 240A M10 ⊕六角ボルト 100sqまで	2

キャビネット仕様		
形 式	屋外用	
ボデー	鋼板	t1.6
ドア	鋼板	t1.6
基 板	木板	t15
塗装色	オレンジ(2.5YR6/14)	

質量: 38kg

記号	変更記事	日付	承認	検図	製図	単位	日付	件名	品名	製番
1					大塚		22.10.06	殿	仮設分電盤 E225-2B	
2							尺度	奥村電機株式会社 OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD.	図名	機番 B76
3							NTS		単結・外形図	SHT.NO 01
4					22.10.06					