


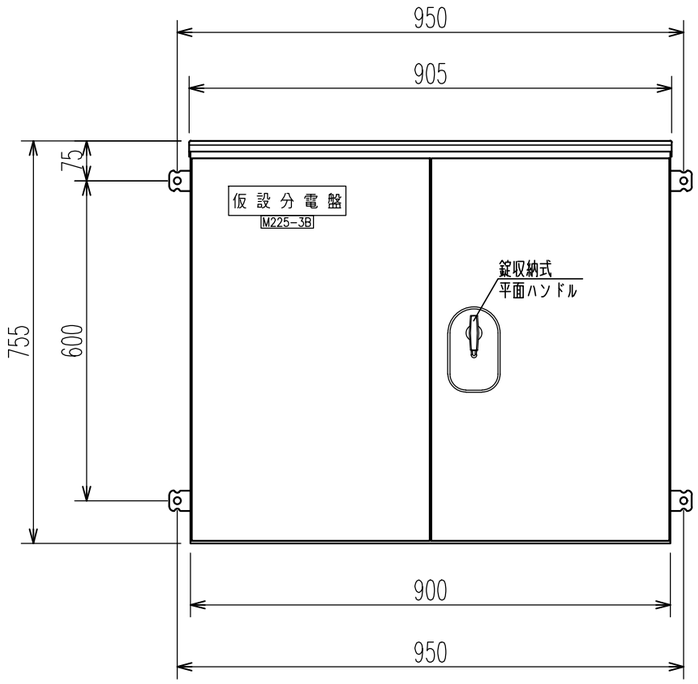


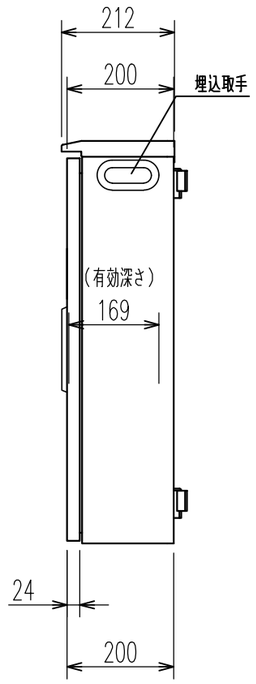

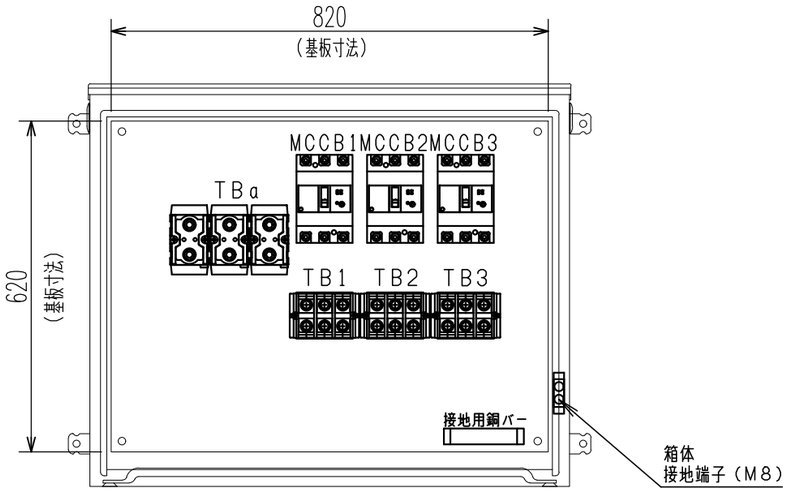

配 置 図

※１．配置に関しましては，変更がある場合があります。
※２．機器の大きさはご参考までになります。
※３．木板ベースになります。

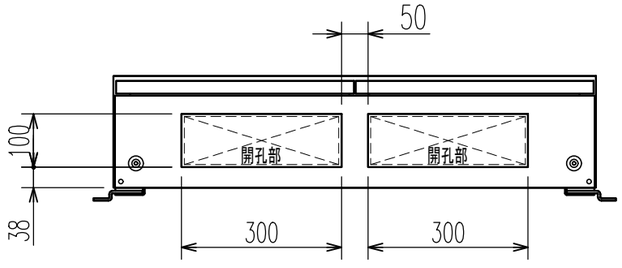

配線用遮断器
MCCB1～3

電 流
125A
150A
175A
200A
225A
切替可


部品表

記 号	名 称	仕 様	数 量
	外函(BOX)	755x900x200 mm	1
MCCB1～3	配線用遮断器	3P 225AF 可調整	3
TBa	端子台	1P 400A スタッド M12 200°まで	3
TB1～3	端子台	3P 240A ブロック端子 M10BT 100°まで	3

型式	屋外型	
塗装色	マンセル 2.5YR6/14	
板厚	扉	1.6mm
	本体	1.6mm
	基板	木板ベース(15mm)
総重量	約 50 kg	

※ 製作上の都合により細部の寸法構造等に就いて多少変更する事があります。予めご了承下さい。

< 単 線 結 線 図 >

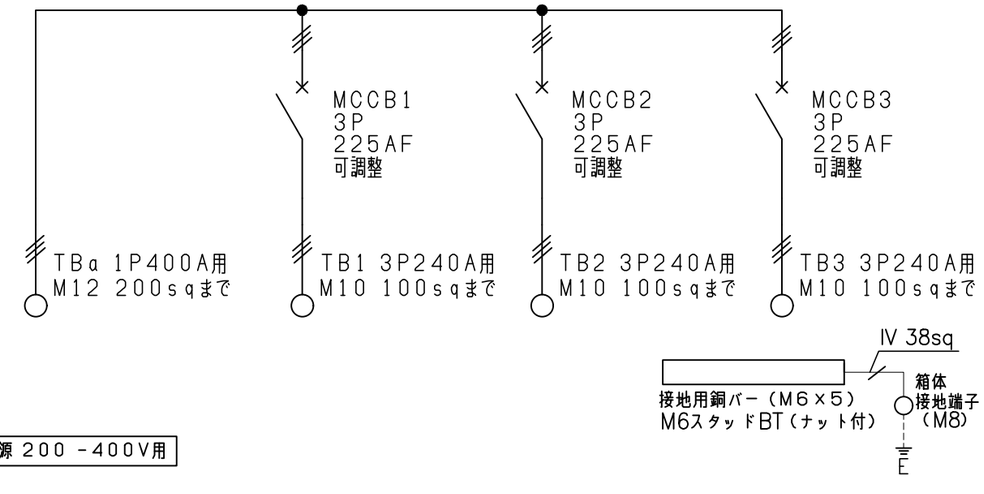

1次電源 200 -400V用

記号	変更記事	日付	承認	検図	製図
1					大塚
2					
3					
4					23.01.26

単位	日付 23.01.26	件名 殿	品名 仮設分電盤 M225-3B
尺度 NTS	奥村電機株式会社 OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD.	図名 仮設分電盤図面	製番 / 機番 F97 / SHT.NO 01