

部品表


記号	名称	仕様	数量
	外函 (BOX)	545x720x180 mm	1
ELB1~3	漏電遮断器	3P 225AF 可調整、高速型	3
TB1	端子台	1P 400A 差込式 200°まで M12	3
TB2~4	端子台	3P 200A 差込式 30°~80°	3

漏電遮断器 (ELB1~ELB3)

電流	感度	時間
125A	100mA	0.1 sec
150A	200mA	固定型
175A	500mA	
200A	切替可	
225A	切替可	

1. 6t 鉄製ベース
 アクリル前面カバー付
 塗装色 2. 5YR6/13
 重量 36kg

結線図

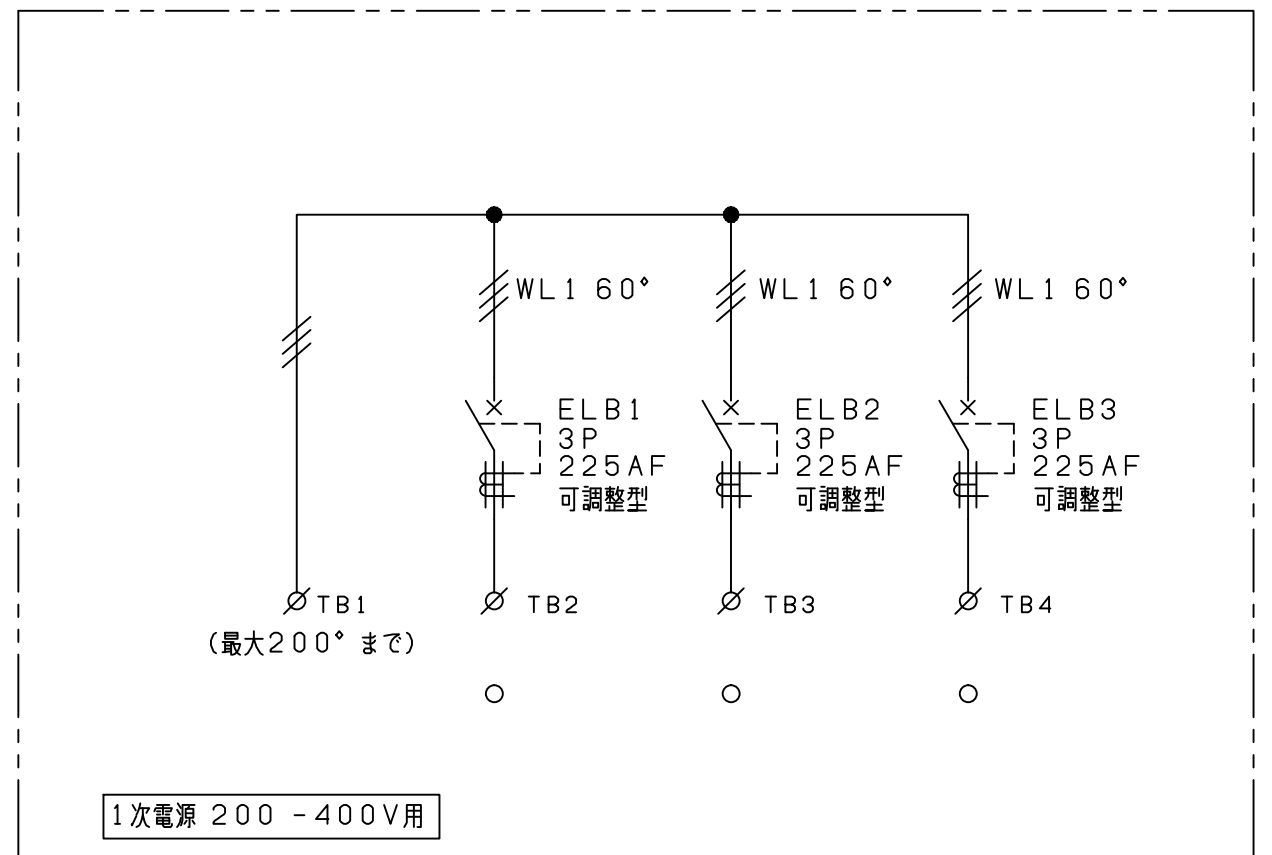

記号	変更記事	日付	製図	単位	日付	件名	品名	製番
△			大塚	mm	12.08.16		仮設分電盤 E225-3C	機番
△				NTS	尺度	奥村電機株式会社 OKUMURA ELECTRIC CO.,LTD.	図名	SHT.NO
△			12.08.16				外形図・単線結線図	01