


H種乾式変圧器 屋外用(防滴型)

| | |
|------|-------------------------------|
| 相数 | 1 |
| 定格 | 連続 |
| 周波数 | 50/60 Hz |
| 定格容量 | 5 kVA |
| 一次電圧 | F440/R420/400-F220/R210/200 V |
| 二次電圧 | 210/105(単二・単三共用) V |
| 二次電流 | 23.8 A |
| 総質量 | 85 kg |
| 塗装色 | マンセル N5.5 |

吊上げ金具

一次端子(M6)

二次端子(M6)


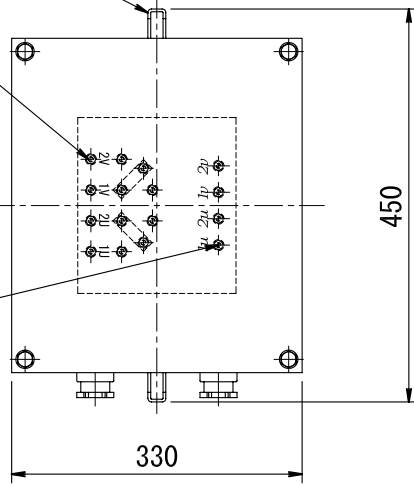


電線貫通金物(25c)

リード線付(4心 8mm²)

銘板

接地端子

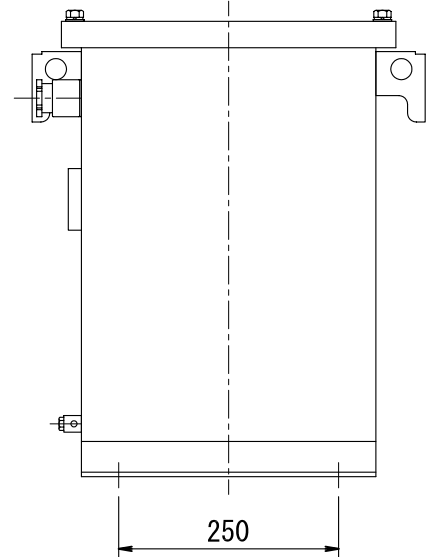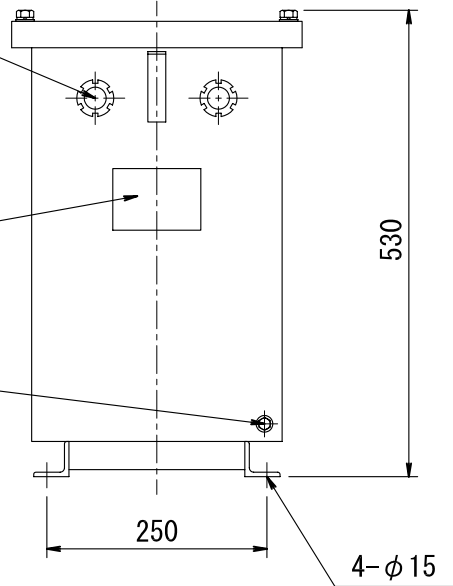

| | | | | | | | |
|----|-----|----|----|--|----|---------------|-----------------|
| | | | | 承認 | 照査 | 担当 | 品名 変圧器外形図 |
| | | | | 第3角法 | | 尺度 1/ (mm) | 日付 2008.7.31 |
| 記号 | 年月日 | 記事 | 担当 | 株式会社 興進電器製作所 KOSHIN ELECTRIC MFG. CO., LTD. | | | 図番 080718-1 |
| 訂正 | | | | | | | |