


一次端子詳細図




二次端子詳細図

単相	20 kVA	油入自冷式変圧器
形式	SOU-CR3	屋外用
規格	JIS C 4304-2013	結線 単三専用
一次電圧	R6600-F6300-6000 V	
二次電圧	210-105 V	
周波数	60	Hz
総質量	120	kg
油量	25	ℓ
中身つり上げ質量	-	kg
中身つり上げ高さ	-	mm

質量は設計値です。つり上げ用具等は更に10%以上の余裕を見込んで下さい。

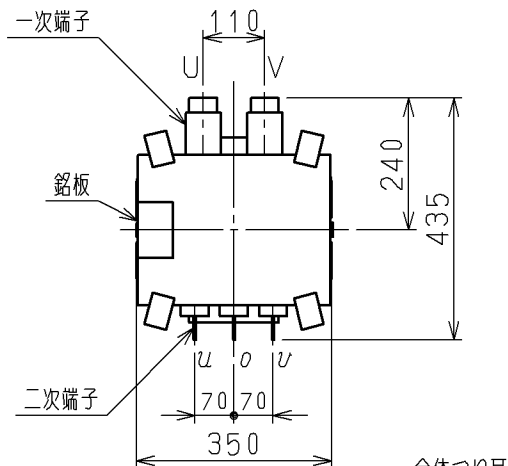

SuperトップランナーⅡ

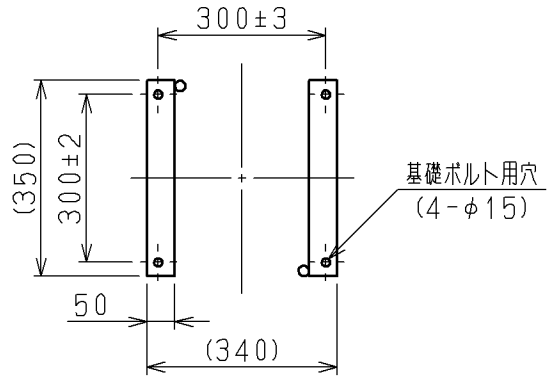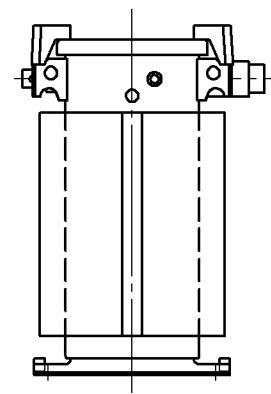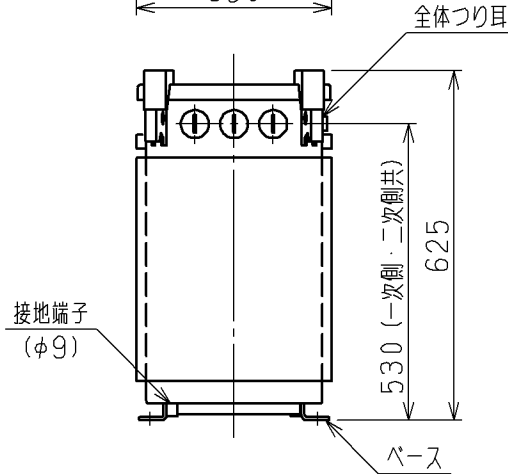

CUSTOMER			DWN.	宮島	2018-03-08		TITLE	単相20kVA 油入変圧器	REV.	00
QUANTITY			CHKD.	御子柴	2018-03-08		NAKAJO WORKS DWG. NO.	325 431411898	SH.	1
ORDER NO.			APPD.	工肥	2018-03-14				1	
WORK NO.			Hitachi Industrial Equipment Systems Co., Ltd.							