
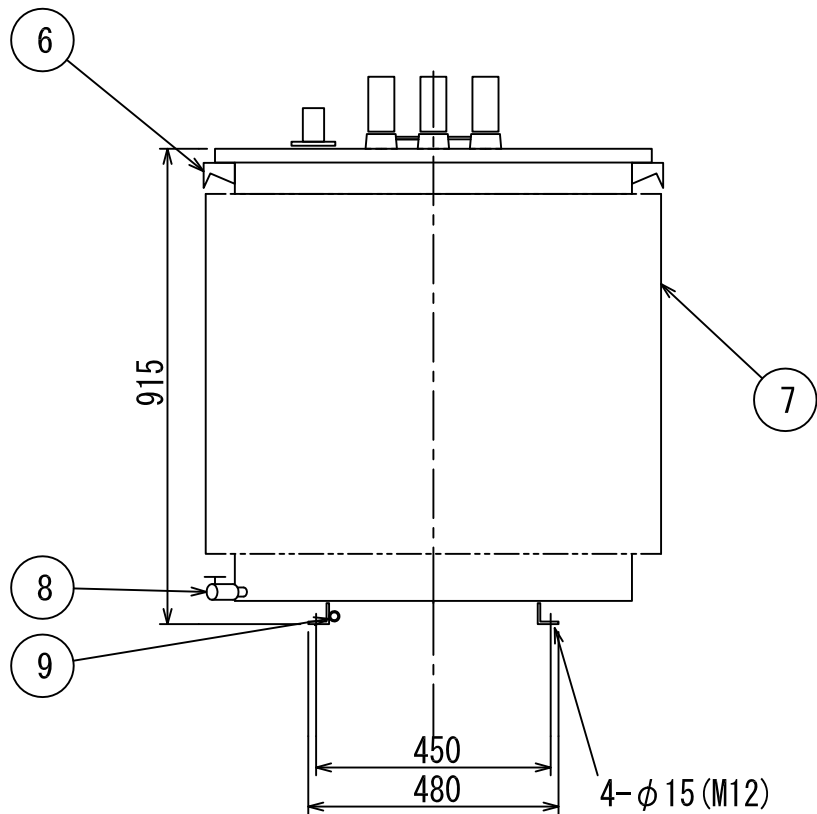
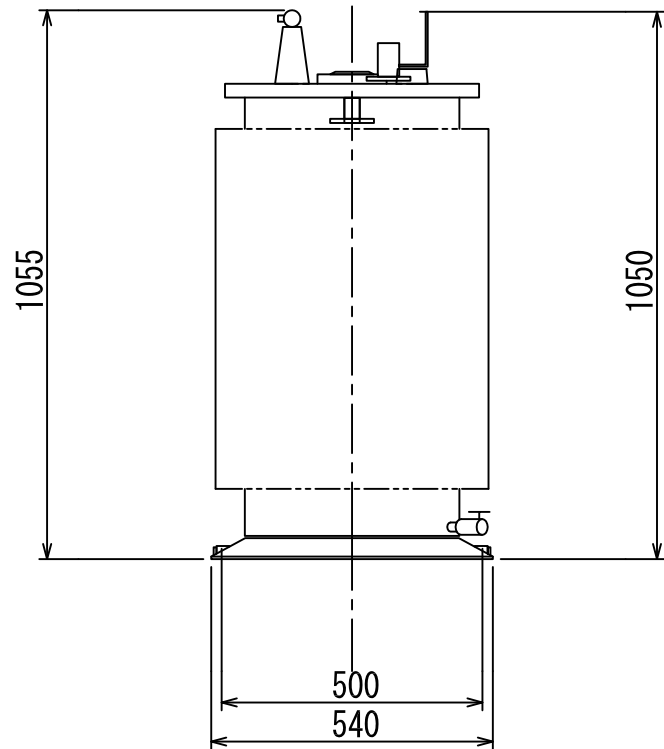
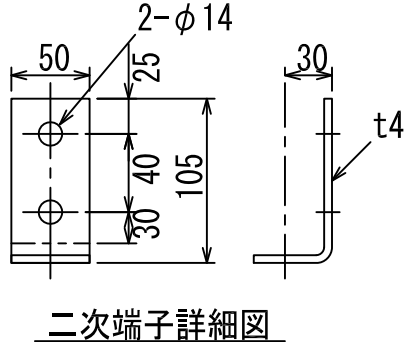



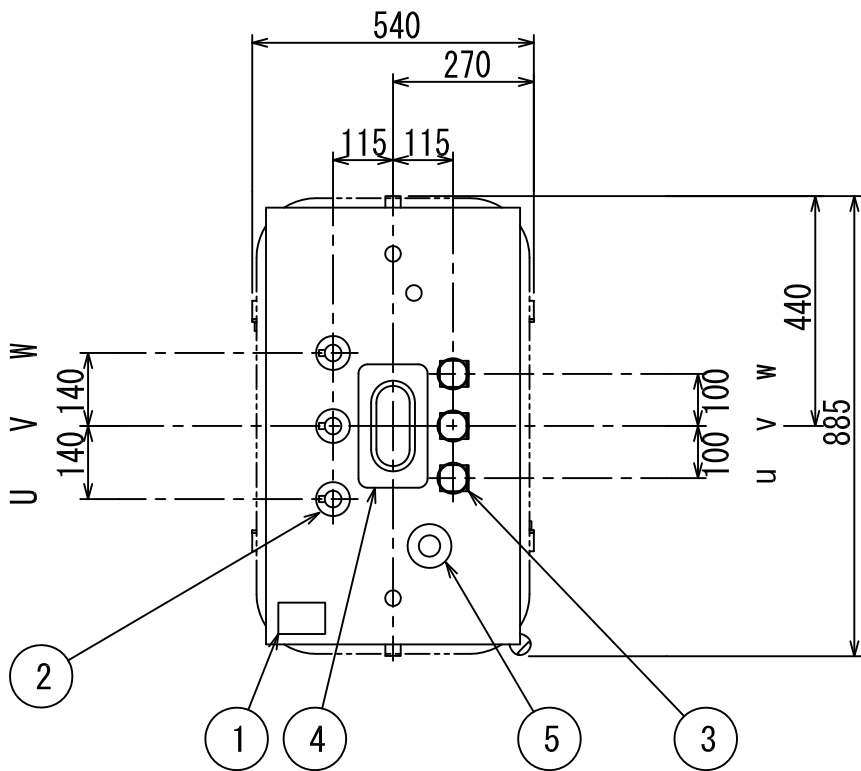

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
7	放熱器
8	排油弁 (10A)
9	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	承認 APP'D
特記事項 形式 T2SP-PW0 標準番号 T2SP-200P-W0 適用規格 JIS C 4304:2013 トッブランナー変圧器 2 0 1 4 出荷時タップ 6600V 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。				
TITLE 変圧器 (高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER				
屋外用油入自冷式				
相 周 容	数 波 量	3φ 60 Hz 200 kVA		
一 次 電 圧 PRIMARY VOLTAGE	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V			
二 次 電 圧 SECONDARY VOLTAGE	210 V			
三 次 電 圧 TERTIARY VOLTAGE				
総 質 量 TOTAL MASS	685 kg			
中 身 質 量 LIFTING MASS	450 kg			
油 量 OIL QUANTITY	145 Lt			
塗 装 色 PAINTING COLOR	マンセル記号 N5.5			
台 数 QUANTITY	1		指番 PROCESS No.	
尺度 SCALE	1/15		DIM. IN mm	
作成日 DATE	2013. 08. 30		⊙ ▮	
担 当 DES'D	祝 井		検 図 CHK'D	東 田
承 認 APP'D	大 石		管 理 ADMIN'D	
DWG. No.	3RZ10449			
DAIHEN 株式会社 ダイヘン DAIHEN Corporation O : AKA JAPAN				