
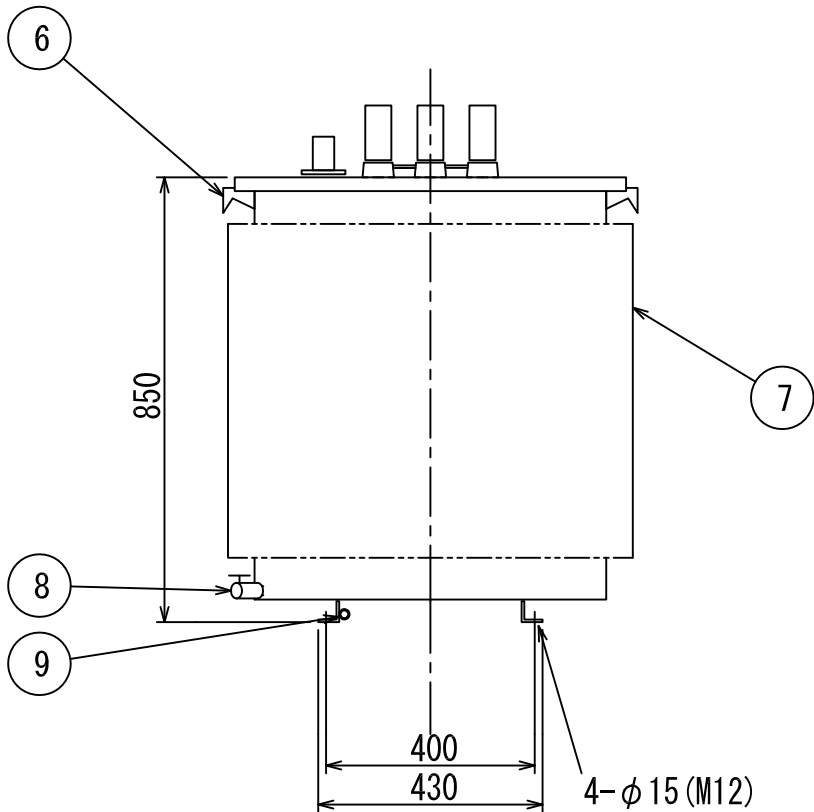
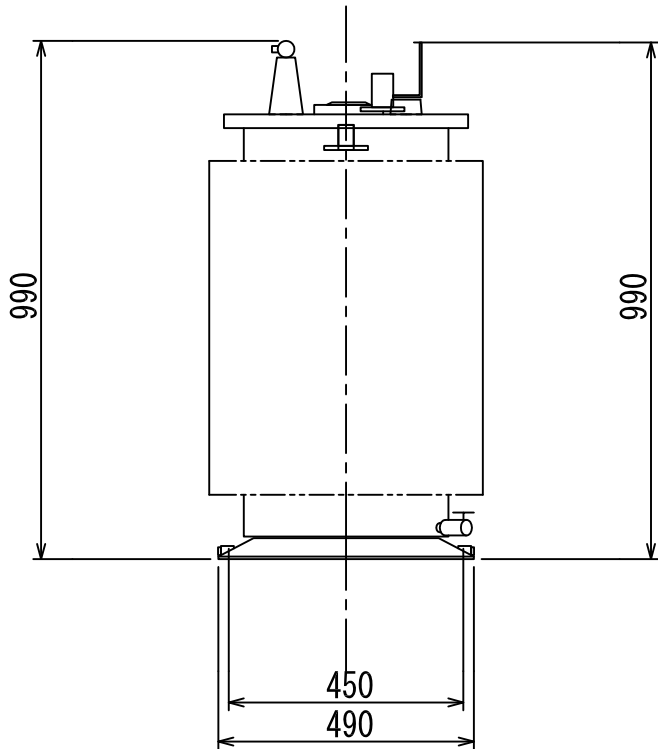
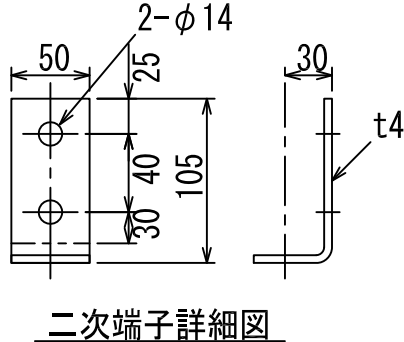



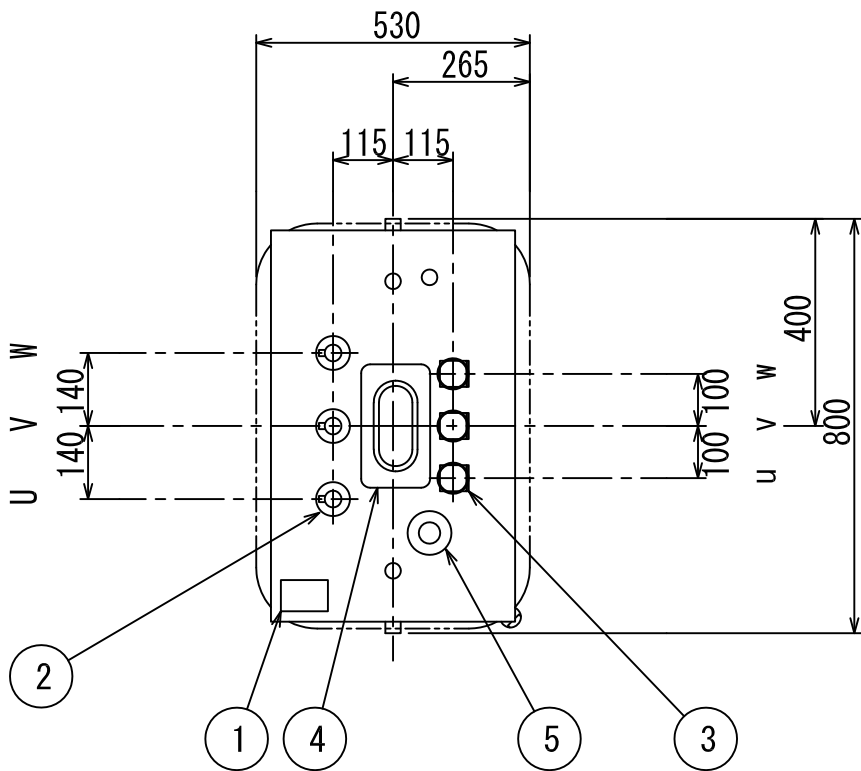

NO	部品名
1	銘板
2	一次ブッシング
3	二次ブッシング
4	ハンドホール
5	放圧装置付油面温度計
6	総体つり耳兼変位抑制座 (4-φ10)
7	放熱器
8	排油弁 (10A)
9	接地端子 (38mm2以下) 対角2ヶ所

符号 SYM	年月日 DATE	図歴・変更記事 DISCRPTION	担当 REV	承認 APP'D
特記事項 形式 T2SP-PW1 標準番号 T2SP-150P-W1 適用規格 JIS C 4304:2013 トップラナー変圧器 2 0 1 4 出荷時タップ 6600V 油面位置はケース内一次側に赤色にて表示しております。 定格銘板の予備1枚/台を付属いたします。				
TITLE 変圧器 (高効率形) DISTRIBUTION TRANSFORMER				
屋外用油入自冷式				
相数	3φ			
周波数	60 Hz			
容量	150 kVA			
一次電圧	F 6750 R 6600 F 6450 F 6300 6150 V			
二次電圧	210 V			
三次電圧				
総質量	575 kg			
中身質量	380 kg			
油量	115 Lt			
塗装色	マンセル記号 N5.5			
台数	1	指番 PROCESS No.		
尺度 SCALE	1/15	DIM. IN mm		
作成日 DATE	2015. 05. 21			
担当 DES'D	祝 井	検 図 CHK'D	東 田	
承認 APP'D	大 石	管 理 ADMIN'D		
DWG. No.	3RZ13024			
株式会社 ダイヘン DAIHEN Corporation O : AKA JAPAN				